

MOEILIJKHEID




Ethel

BROEK

LA MAISON
Victor

Model

Maat 34 tot 56

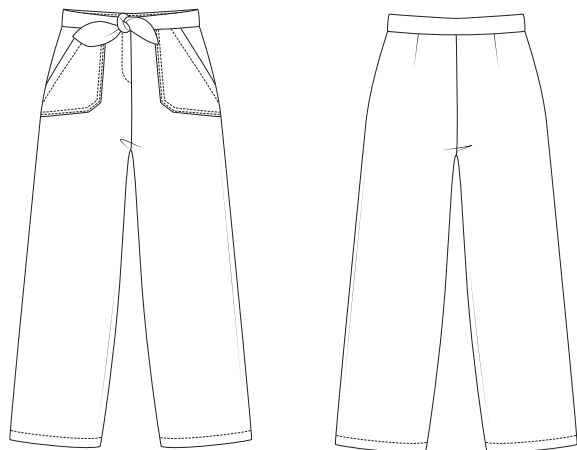

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	34	36	38	40	42	44
Zijlengte (incl. tailleband) in cm	113,25	114,25	115,25	116,5	117,5	118,5
	46	48	50	52	54	56
	119,5	120,5	121,5	122,5	123,5	124,75

Maat	34	36	38	40	42	44
Tussenbeenlengte (in cm)	84,25	84,75	85,25	85,75	86,25	86,75
	46	48	50	52	54	56
	87,25	87,75	88,5	89	89,5	90,25

Benodigheden

- Naaigaren
- Knoop (diam. 15 mm): 1
- Rits: lengte 15 cm (maat 34-46) - 18 cm (maat 48-56)
- Plakvlies: max. 60 cm
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	34	36-42	44-46	48-50	52-56
Stoflengte (in cm)	190	250	265	290	310

Onze stof

Wij kozen voor een soepelvallende natuurlijke stof uit 100% viscose voor onze versie met print en een soepele mengeling van 84% katoen, 14% polyester en 2% elastaan voor de stof met jeans look.

Extra stofadvies

Wij kozen voor twee soepele stofjes: eentje in zebraprint met crêpe look en eentje met een jeans look, zodat de broek wat fladdert en je een mooie soepele strik hebt. Je kan gerust een stevigere stof gebruiken of een stofje met een beetje elastaan. De stof mag echter niet al te veel rek bevatten omdat dit de pasvorm niet ten goede komt (te breed).

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 2x
B	ruggand: 2x
C	zak: 2x
D	tailleband RVP: 1x
E	tailleband LVP: 1x
F	strik RVP: 1x
G	tailleband RVP binnen: 1x
H	strik LVP: 1x
I	tailleband LVP binnen: 1x
J	tailleband RP: 2x aan stofvouw
K	gelpstuk: 1x

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B	zoom: 7 cm - rondom: 1 cm
C, D, E, F, G, H, I	rondom: 1 cm
J	MR: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm
K	rondom: 0 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangeduid zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen

Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

D, E, F, G, H, I, J, K	elk deel helemaal
C	versteviging aan het aangeknipste beleg tot aan het merkteken


Patroondelen op de stof

Let op!


Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

• STOF •


Lengte 190 tot 290 cm (maat 34 tot 50)

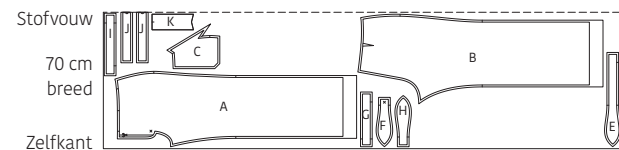

Lengte 310 cm (maat 52 tot 56)




Werkbeschrijving

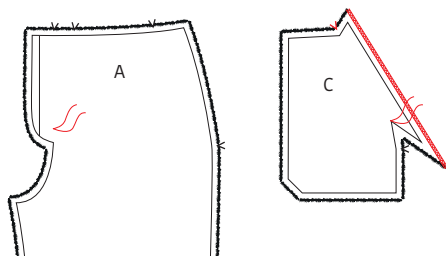


1 Voorpand en zak


Markeer het aangeduide punt op het voorpand (A) met een rijgdraadje. Werk de schuine rand van de zak (C) af met een zigzagsteek of overlock.

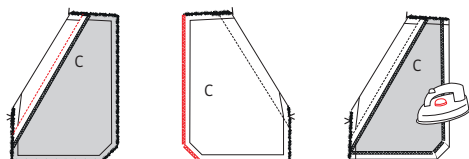

Strijk het aangeknipte beleg van C om naar de averechtse kant op het merkteken bovenaan en stik vast op 2 cm van de gestreken rand. Werk alle randen af met een zigzagsteek of overlock zoals aangeduid op de tekening (niet de bovenrand en zijnaad). Strijk eerst het schuine stukje onderaan de zak 1 cm om naar de averechtse kant en vervolgens de rechte zijnaad en de onderrand.





Speld de zak met de averechtse kant op de goede kant van A en de schuine rand bovenaan op het merkteken in de bovenrand van A, het merkteken in de korte zijnaad op het merkteken in de zijnaad van A. Stik de rechte zijnaad, schuine naad en ondernaad vast op 2 mm van de rand en een tweede maal op 7 mm van de rand. Stik de korte zijnaad en de bovenrand voorlopig vast in de naad. Knip van het linkervoorpand A (A LVP) een stukje van het aangesneden beleg af op de aangegeven lijn.

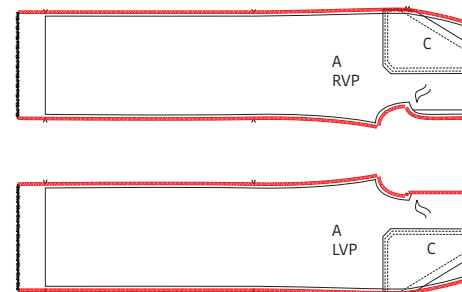


Zigzag of overlock de MV-, tussenbeen- en zijnaden van beide delen A.

2 Ritssluiting


Leg beide delen A met de goede kanten en de merktekens van MV precies op elkaar. Stik een stukje van de MV-naad tot aan het rijgdraadje. Blijf een 2-tal cm verwijderd van de tussenbeen-naad.

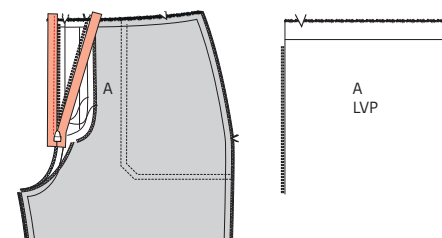


Leg beide voorpanden vóór je met de goede kant van de stof naar boven. Leg ook het ritslint vóór je met de goede kant naar boven. Draai het rechter ritslint om zodat het met de goede kant naar onder op de goede kant van A LVP komt te liggen. Het ritslint leg je net naast de overlocksteek en de tandjes van de rits beginnen 1,5 cm onder de rand van de taillenaad. Stik vast in het midden van het ritslint (op 1 cm van de rand) met de halve persvoet of ritspersvoet. Vouw het ritslint nu om naar de averechtse kant van A LVP en sluit de rits.

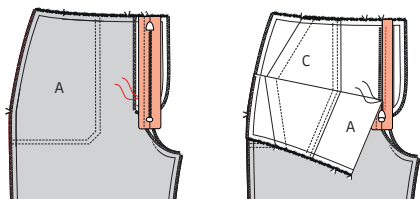


Leg beide delen A weer met de goede kanten en de merktekens van MV precies op elkaar. Speld nu het andere ritslint (terwijl de rits dicht is en de MV-merktekens nog steeds op elkaar liggen) aan het aangesneden beleg van A RVP met de goede kanten op elkaar. Open de rits en stik vast in het midden van het ritslint.

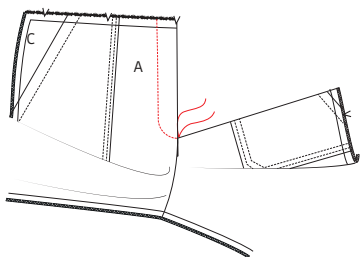

Strijk nu het aangesneden beleg van A RVP om naar de averechtse kant op de plaats van het MV-merkteken. Laat de gevouwen lijn mooi overgaan in de MV-naad. Speld vast en geef langs de goede kant een sierstiksel dat de vorm van het beleg volgt. Je beëindigt het stiksel aan de MV-naad onder het einde van de rits.

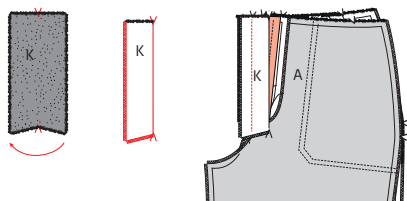


Strijk het gelpstuk (K) dubbel met de goede kant van de stof naar buiten. Zigzag of overlock de lange zijde en de onderste schuine. Speld de overlockte zijde van K aan A LVP (de rits zit tussen de stofdelen) en stik vast. Vouw K opzij.




Naai ten slotte met een paar steekjes het hoekje van K vast aan het beleg van A RVP.

3 Rugpand

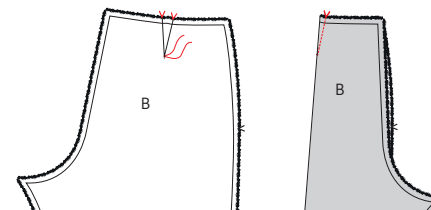


Markeer de aangeduide punten op het rugpand (B). Leg de merktekens op de taillelijn van B op elkaar met de goede kant van de stof naar binnen en stik de neep/coupenaad vanaf de merktekens tot op niets uit naar het rijgdraadje dat het eindpunt van de neep aanduidt.




Werk de MR-, zij- en tussenbeennaden van beide delen B af met een zigzagsteek of overlock.

4 Zij- en tussenbeennaden

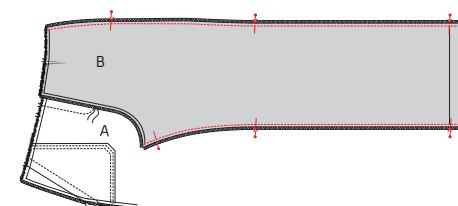


Speld A en B met de goede kanten op elkaar en stik de zij- en tussenbeennaden. Strijk de naden daarna open.




5 Zitnaad

Keer 1 broekspijp en schuif deze in de andere broekspijp, zodat ze met de goede kanten op elkaar liggen. Speld en stik de rest van de zitnaad (begin te stikken waar je eerder gestopt was). Strijk de naad daarna open.

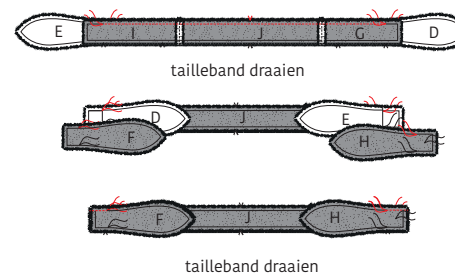


Speld de bovenrand van de binnenste tailleband en buitenste tailleband met de goede kanten, de rijgdraadjes en de merktekens op elkaar. Stik vast van rijgdraad tot rijgdraad. Draai de tailleband om zodat de buitenste tailleband bovenaan ligt, de binnenste tailleband onderaan. Vouw de loshangende delen D en E naar MR toe aan de rijgdraadjes. Speld nu de bovenrand van G aan de bovenrand van F, met de goede kanten op elkaar, en stik vast van de rand tot het rijgdraadje. Doe dit ook met I en H.

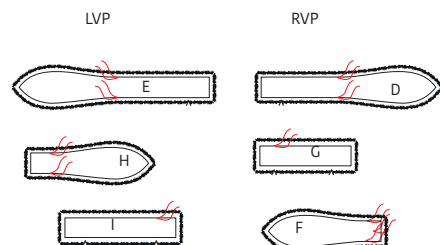


6 Tailleband


Duid de merktekens in de tailleband RVP (D), de tailleband LVP (E), de strik RVP binnen (F), tailleband RVP binnen (G), de strik LVP binnen (H) en tailleband LVP binnen (I) aan met rijgdraad.

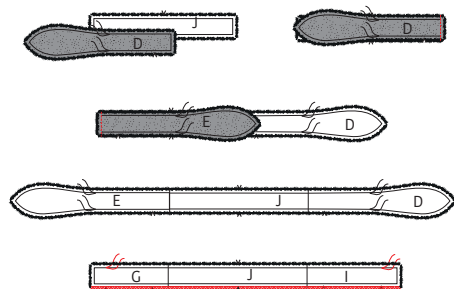


Speld de linker korte kant van D op de rechter korte kant van de tailleband RP (J), met de goede kanten op elkaar. Stik vast en strijk de naad open. Bevestig op dezelfde wijze E aan de andere korte kant van J. Dit wordt de buitenste tailleband. Bevestig ook de rechterkant van G en de linkerkant van I op dezelfde manier aan het andere deel J. Dit wordt de binnenste tailleband. Werk de onderrand van de binnenste tailleband af met een zigzagsteek of overlock.

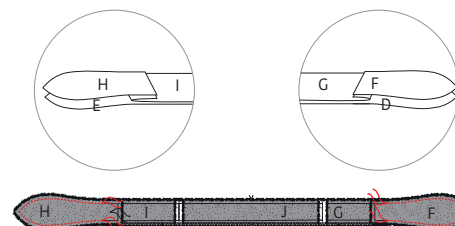


Leg de binnenste tailleband voor je naar boven en vouw het in de vorige stap gestikte stukje weg van de punt van D zodat je de strik van F en D met de goede kanten aan elkaar kan spelden zonder G mee te stikken. Stik de volledige punt vast van de rijgdraad tot het onderste merkteken van F. Stik op dezelfde wijze de punt van H en E aan elkaar. Knip het uiteinde van de punt van H/E en D/F bij, geef enkele knipjes in de ronding tot vlak tegen het stiksel, maar keer de punt nog niet met de goede kant naar buiten.




Strijk de binnentailleband (G/I/I) naar boven en stik vast van rijgdraad tot rijgdraad op 2 mm van de naad zodat G/I/I vasthangt aan de onderliggende naadwaarde van de binnenste en de buitenste tailleband.

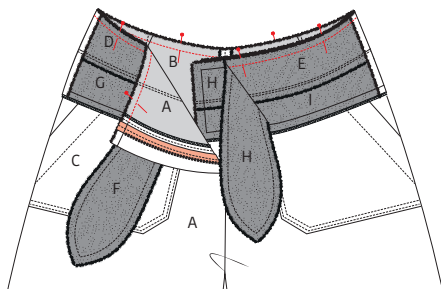


Speld de (niet-gestikte rand van) de buitenste tailleband (niet-overlockte tailleband) aan de taillenaad van de broek. Let er op dat de merktekens en naden samenvallen en dat het korte stukje van H en F niet mee vastgespeld zijn. Stik vast van rijgdraad tot rijgdraad (dus enkel E/J/D aan A/B). Strijk de naad naar de tailleband toe.

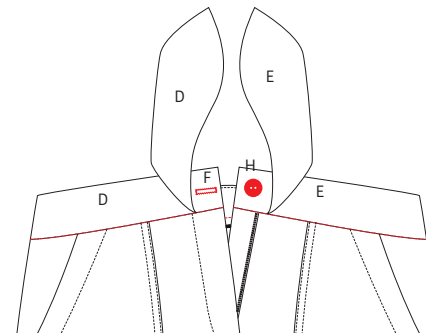

Speld tot slot de binnenste tailleband aan de binnenkant vast over de naad van de buitenste tailleband. Stik vast met een stiksel in de aanzetnaad. Maak een knoopsgat in F/G op de met rijgdraad aangeduide plaats en naai een knoop op H.

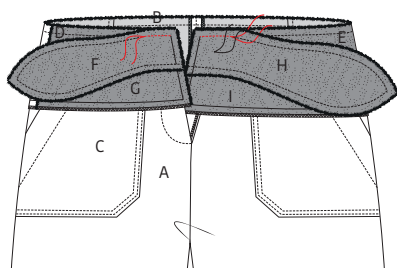


Vouw de striklinten naar de andere kant en speld nu ook het resterende stukje van H en F aan A. Let er op dat F 1 cm voorbij de gulp ligt (MV van A) en H 1 cm voorbij K. Stik vast van de rand tot het rijgdraadjie.



7 Zoom

Zigzag of overlock de zoom. Strijk de zoom om en stik vast.

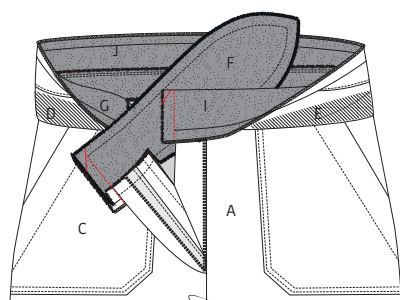

Vouw de taillebanden met de goede kanten op elkaar en stik de korte kant van G en F aan elkaar. Knip de hoek bij en keer de tailleband met de goede kant naar buiten. Keer ook de strik met de goede kant naar buiten. Doe dit ook H en I en het andere strikdeel. Strijk de tailleband mooi in vorm.



8 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiters
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopselden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

Roularta Media Group

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Xavier Bouckaert
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremere

Ontwerp en uitvoering patroon: Evelien Cabie
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Felicia van Ham
Styling: Sarah Roelstraete

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd. Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?

Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waar-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegknippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linkerkant
RK: rechterkant