

MOEILIJKHEID




Carline

JURK

LA MAISON
Victor

Model

Maat 34 tot 56

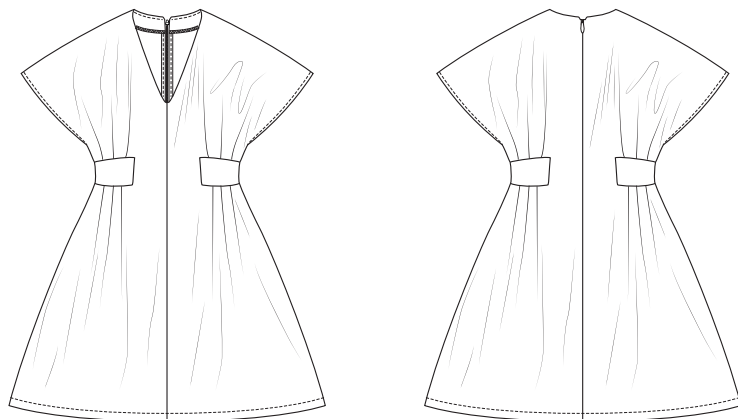

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	34	36	38	40	42	44
Middenruglengte (in cm)	103,5	104	104,5	105	105,5	106
	46	48	50	52	54	56
	106,5	107	107,5	108	108,5	109

Benodigheden

- Blinde rits (lengte 60 cm): 1
- Versteving: max. 40 cm
- Naadband: max. 120 cm
- Naaigaren
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	34-50	52-56
Stoflengte (in cm)	240	260

Onze stof

Wij kozen voor beide jurken een stof van 100% viscose.

Extra stofadvies

Wij gebruiken voor beide jurken een viscosestof, de roze viscose is echter zwaarder dan de viscose met print. Alle stoffen zonder rek zijn geschikt, hoe soepeler de stof, hoe vlakker de jurk zal vallen. Neem geen te dikke stof om de plooien en de inzet aan de taille goed te kunnen stikken. Jersey is niet geschikt.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 2x
B	rugpand: 2x
C	taillestuk voorpand: 2x
D	taillestuk rugpand: 2x
E	beleg VP: 1x aan stofvouw
F	beleg RP: 2x

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B	zoom: 3 cm - rondom: 1 cm
C, D, F	rondom: 1 cm
E	MV: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen

Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

E, F	helemaal
B	naadband aan MR-naad van de hals tot het ritsmerkteken


Patroondelen op de stof

Let op!


Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

• STOF •

Lengte 240 cm (maat 34 tot 50)

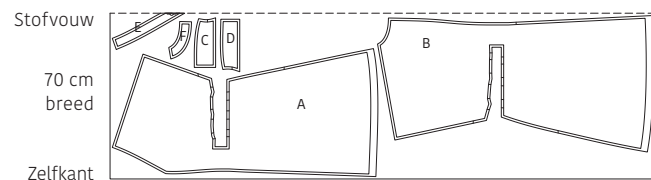


Lengte 260 cm (maat 52 tot 56)

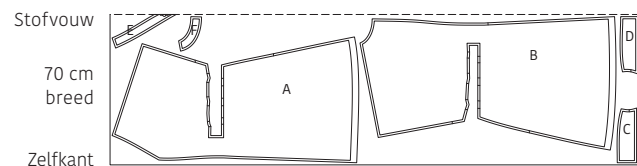


Werkbeschrijving

1 Voorpand


Duid de merktekens in het voorpand (A) en het taillestuk voorpand (C) aan met rijgdraad. Werk de MV-naad van A af met een zigzagsteek of overlock.

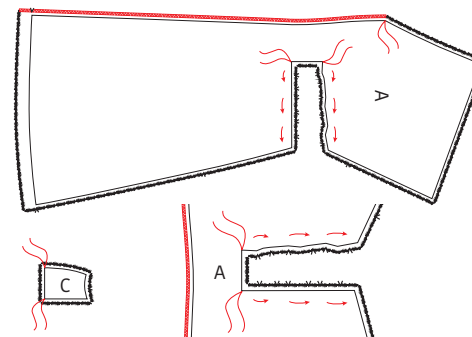


Speld de vouwen aan de taille zoals aangegeven op de tekening: het eerste merkteken op het tweede (goede kanten op elkaar), het derde op het vierde en het vijfde op het zesde merkteken, de vouw ligt aan de averechtse kant richting MV. Stik voorlopig vast in de naad. Doe dit zowel boven als onderaan de taille-uitsnijding.

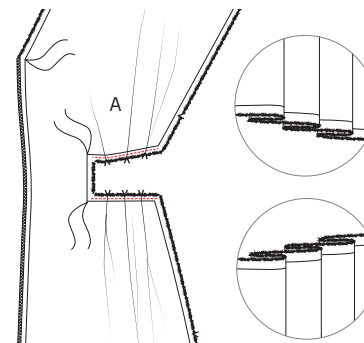


Speld de rechte korte kant van het taillestuk (C) van het voorpand op de verticale naad van de taille-uitsnijding van A, met de goede kanten en de rijgdraadjes op elkaar (C ligt richting MV-naad met de gebogen rand naar boven). Stik vast tussen de rijgdraadjes. Vouw de naad van C opzij en geef een klein knipje in de hoeken van A tot vlak voor het rijgdraadje.

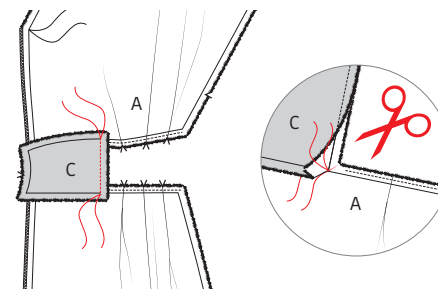


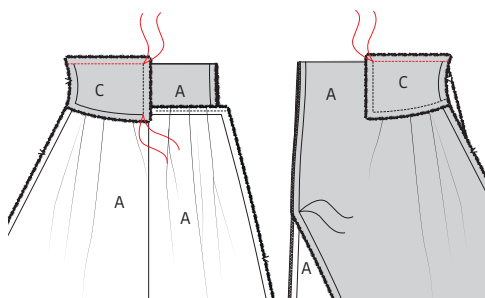



Speld nu de bovenrand van C op de bovenste rand van de taille-uitsnijding van A met de goede kanten op elkaar en stik vast van het rijgdraadje tot de zijnaad. Herhaal deze stap met de onder-rand van C en de onderste rand van de taille-uitsnijding van A.




Werk alle naden van C (samen met deze van A), behalve de zijnaad, af met een zigzagsteek of overlock. Herhaal alle stappen met het andere deel A en C.

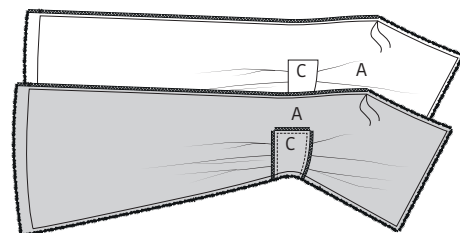

Speld en stik de MV-naad van beide delen A met de goede kanten op elkaar.

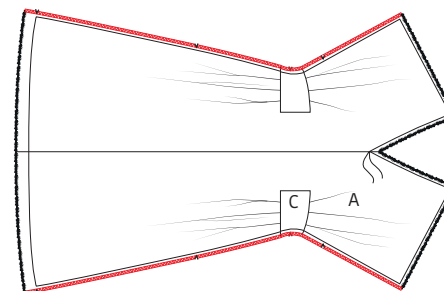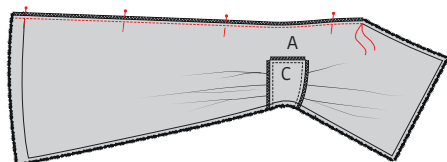


Werk de zijnaden van A/C af met een zigzagsteek of overlock.

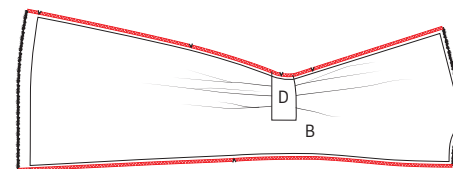

2 Rugpand


Stik op dezelfde manier als bij het voorpand de plooiën in het rugpand (B) en bevestig ook de taillestukken RP (D) aan beide delen B. Werk alle randen, alsook de MR-naad en de zijnaden, af met een zigzagsteek of overlock (niet de schouderaden, halsrand en zoom).

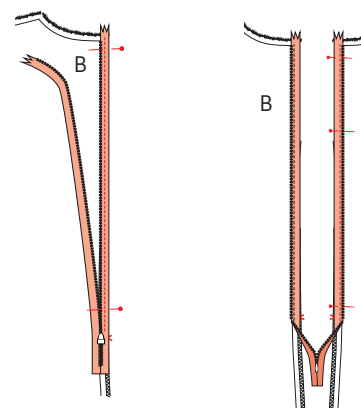


Bevestig de blinde rits: leg de open MR-naad van B en de rits voor je met de goede kant naar boven. Leg het linkerritslint op de MR-naad van het deel dat links voor je ligt, met de goede kanten op elkaar. Het ritslint leg je gelijk met de rand van de stof. De tandjes liggen 1,5 cm onder de bovenrand van B. Speld en stik vast vlak naast de ritstondjes. Doe dit met de persvoet voor blinde ritsen. Vouw de rits nadien terug, zodat ze met de goede kant naar boven ligt en speld nu op dezelfde manier het rechter-rits lint op het andere pand van B met de tandjes op 1,5 cm onder de bovenrand van B. Stik vast.




Sluit de rits en leg de MR-naden met de goede kanten op elkaar. Stik de rest van de MR-naad dicht. Gebruik hiervoor de halve persvoet of ritspersvoet. Begin te stikken iets boven en naast het vorige stiksel om daar een opening te vermijden. Strijk de naad open.



Speld de schouder-naden van A en B met de goede kanten op elkaar en stik vast. Werk de schouder-naad af met een zigzagsteek of overlock en strijk de naad naar A.

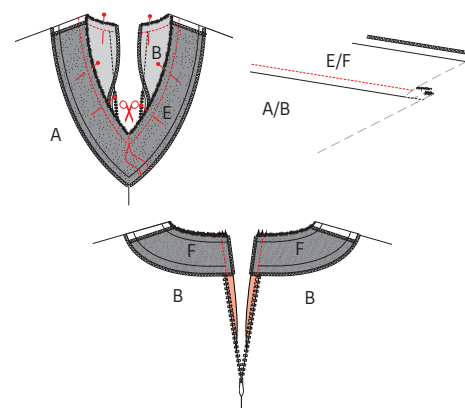


Speld de binnenrand van het beleg op de halslijn van het werkstuk met de goede kanten op elkaar. Zorg ervoor dat de schouder-naden op elkaar liggen, het rijgdraadje van E ligt op de MV-naad van A. Stik rondom vast (in E tot tegen het rijgdraadje). Geef een knipje tot vlak tegen het rijgdraadje in A en E. Strijk het beleg samen met de naadwaarde naar boven en geef een stiksel op de halsrand van het beleg vlak naast de naad, zodat het vasthangt aan de onderliggende naadwaarde. Dun de overtollige naadwaarde uit. Speld de korte kanten van F met de goede kant op de MR-naad van B en stik vast op 0,75 cm van de MR-naad. Keer het beleg volledig om naar de averechtse kant van het werkstuk en strijk de halsrand nog eens mooi in vorm aan de kant van het beleg.

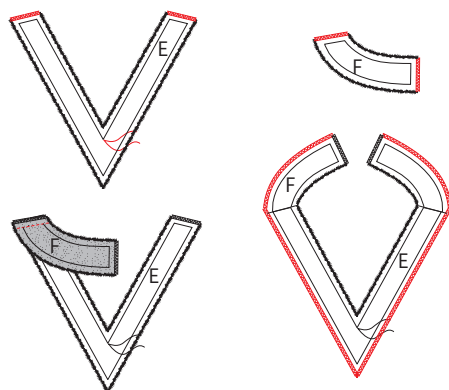


3 Beleg

Markeer het aangeduide punt op het beleg VP (E) met een rijgdraadje. Werk de korte kanten van beleg RP (F) en E af met een zigzagsteek of overlock. Speld en stik de schouder-naden van E en F met de goede kanten op elkaar. Strijk de naadjes daarna open. Werk de buitenrand van het beleg (E+F) af met een zigzagsteek of overlock.

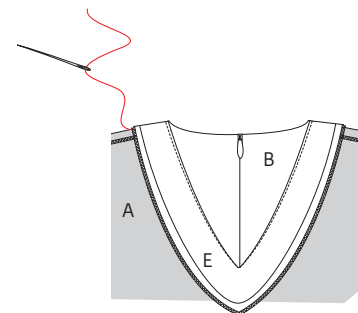


Naai aan de binnenkant van het werkstuk de schouder-naden van beleg en top met enkele steekjes aan elkaar vast.

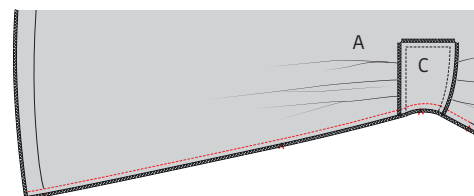


4 Onderarm- en zijnaden

Leg het voor- en rugpand met de goede kanten op elkaar. Stik vast van het merkteken aan de oksel tot aan de zoom en strijk de naden open.



5 Zoom

Werk de zoom af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de zoom van het werkstuk onderaan om en stik vast.



Strijk de mouwzoom boven het merkteken in A en B (1 cm) om naar de averechtse kant en stik vast op 0,75 cm van de rand.



6 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiters
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspleiden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:



Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremere

Ontwerp en uitvoering patroon: Evelien Cabie
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Felicia van Ham
Styling: Sarah Roelstraete

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clause na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd. Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?

Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritssluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed andrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegknippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant