



KM2302-13



KM2302-14

# 13

## VEST ••

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en "Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 30 t/m 34) of op [knipmode.nl/naaitips](http://knipmode.nl/naaitips). Van dit model is de achterlengte ± 110,5 cm.



### DIT HEB JE NODIG

| 34                    | 36     | 38, 40 en 42 | 44 en 46 | 48     | 50 en 52 | 54     |
|-----------------------|--------|--------------|----------|--------|----------|--------|
| Stof van 1,40 m breed |        |              |          |        |          |        |
| 2,55 m                | 2,60 m | 2,70 m       | 2,80 m   | 3,00 m | 3,05 m   | 3,10 m |

Fourniture: Vlieseline (H 180) • restje voering van 25 cm lang en 50 cm breed.

### KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1 voorpand        | 2a beleg-achterpand |
| 1a beleg-voorpand | 3 bovenmouw         |
| 2 achterpand      | 4 ondermouw         |

Let op: verleng de patroondelen 1 en 2 met 51 cm. Neem de belegdelen 1a en 2a volgens de aangegeven lijn van de patroondelen 1 en 2 apart over.

### TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- lusreep (1x knippen): 18 cm lang en 4 cm breed.
- zak (2x knippen): 20,5-20,5-20,5-21-21-21-21-21,5-21,5-21,5-21,5 cm lang (incl. 2 cm beleg) en 17-17-17-17,5-17,5-17,5-17,5-18-18-18-18 cm breed.
- voering-zak (2x knippen): 18,5-18,5-18,5-19-19-19-19-19,5-19,5-19,5-19,5 cm lang en 17-17-17-17,5-17,5-17,5-17,5-18-18-18-18 cm breed.
- ceintuur (2x knippen): 82-84-85-87-89-91-93-96-99-102-105 cm lang en 10 cm breed.

### VOOR JE BEGINT

- Knip de hoeken onderaan de zakken 8 en 9 volgens tekening 1 rond af, zie het knipvoorbeeld. Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof en de voering.
- Versterk de grijze delen in het knipvoorbeeld.

### ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

#### Zakken


- Stik de bovenrand A van de zak 8 en de voering-zak 9 op elkaar, laat in het midden een stukje open.
- Vouw de zak op de vouwlijn om en leg de goede kant op elkaar. Stik de zijranden en de onderrand.
- Keer de zak. Zoom de opening dicht. Stik de bovenrand van de zak met een enkel stiksel door.
- Stik de zak met een enkel stiksel volgens de zaklijn B op het voorpand 1 vast.

#### Panden



- Stik de schouderaden van voorpand 1 en het achterpand 2. Stik de zijnaden.

#### Belegpanden

- Stik de schouderaden van de belegpanden 1a en 2a.
- Stik halsnaad C en aansluitend de voorrand D van de panden en het beleg op elkaar. Stik de onderrand van het beleg op de zoomlijn vast. Knip de halsnaad C tot 2 mm vóór het stiksel in.
- Leg de naden C onder het beleg-achterpand. Leg de naden C vanaf de middenvoorlijn en de naden J tot het teken onder het voorpand. Stik de naden C en J zo ver mogelijk smal op de kant op het beleg-achterpand en het voorpand door.
- Leg de rest van naden D vanaf het teken onder het beleg. Stik de naad D zo ver mogelijk smal op de kant op het beleg door. Vouw het beleg naar binnen en zet het op de schouderaden vast.

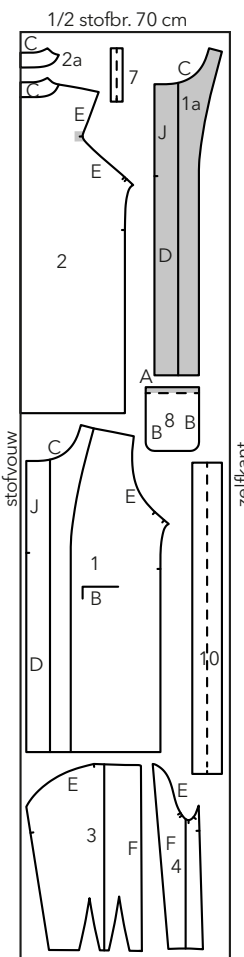

Tekening 1

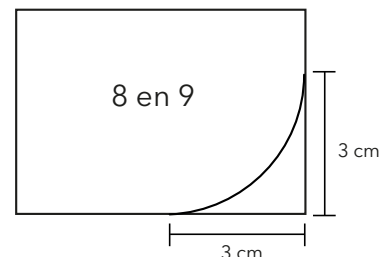

#### Mouwen

- Stik de figuurnaden in de bovenmouw 3. Stik de naden F van de bovenmouw en de ondermouw 4. Stik de mouwnaden.
- Stik de naad E van de mouw en de panden vanaf en tot de patroonlijn in hoek. Knip de naad E bij het hoekje schuin naar het stiksel in.

#### Lussen

- Vouw de lusreep 7 dubbel en stik de zijranden op elkaar. Keer de lus en zorg dat de naad in het midden van de achterkant komt.
- Knip de reep in 2 gelijke delen. Stik de uiteinden van lus met een inslag boven en onder het teken op de zijnaad van de panden.

#### Ceintuur

- Stik de naden van een kort uiteinde van de ceintuurdelen 10 op elkaar. Vouw de ceintuur dubbel. Stik de lange randen en de uiteinden van de ceintuur op elkaar, laat in het midden een stukje open om te keren.
- Keer de ceintuur. Zoom de opengelaten naad dicht.


#### Afwerking

- Zoom de onderrand van de mouwen en het vest.

# 14

## JACK •••

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en "Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 30 t/m 34) of op [knipmode.nl/naaitips](http://knipmode.nl/naaitips). Van dit model is de achterlengte ± 59,5 cm.



### DIT HEB JE NODIG

| 34 en 36              | 38 en 40 | 42     | 44 en 46 | 48     | 50 en 52 | 52 en 54 |
|-----------------------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| Stof van 1,40 m breed |          |        |          |        |          |          |
| 1,85 m                | 1,95 m   | 2,00 m | 2,05 m   | 2,10 m | 2,20 m   | 2,30 m   |

## KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 1 rechter-voorpand        | 3 bovenmouw                  |
| 1a beleg-rechter-voorpand | 4 ondermouw                  |
| 2 achterpand              | 5 zakklep-boven en onder     |
| 2a beleg-achterpand       | 6 halsboord-buiten en binnen |




**Let op:** knip voor het linker-voorpand 1 deel 1 op de aangegeven lijn af. Neem de belegdelen 1a en 2a volgens de aangegeven lijn van de patroondelen 1 en 2 apart over. Maak van de patroondelen 2 en 2a hele patroondelen.

## TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- ceintuur (2x knippen): 82-84-85-87-89-91-93-96-99-102-105 cm lang en 10 cm breed.
- zak-buiten en binnen (4x knippen): 18 cm lang en 15-15-15-15,5-15,5-15,5-15,5-16-16-16-16 cm breed.
- lusreep (1x knippen): 34 cm lang en 4 cm breed.
- mouwvlus (2x schuin knippen): 10 cm lang en 19,5-20-20,5-21-21,5-22-22,5-23-24-24,5-25,5 cm breed.

## VOOR JE BEGINT

- Knip de uiteinden van patroondeel 13 volgens tekening 1 schuin af, zie het knipvoorbeeld.
- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Let op dat je linker- en rechterdelen knipt.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.

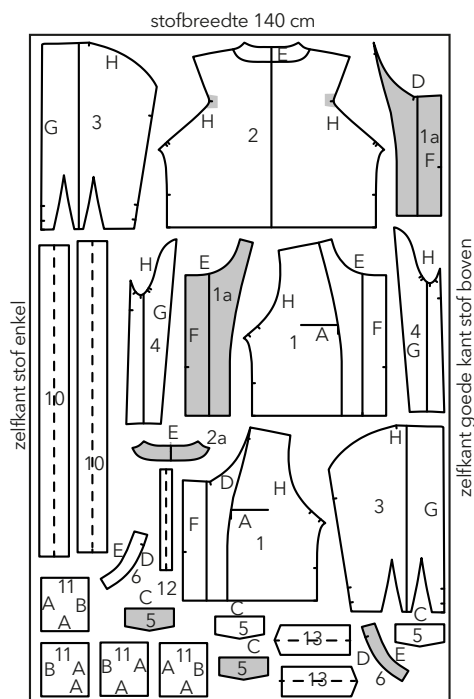

## ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

### Zakken

- Leg de zak-buiten en binnen op elkaar en stik de naden A en B, laat de bovenrand open. Keer de zak. Stik een zoom van 1,5 cm breed in de bovenrand van de zak-buiten en binnen.
- Geef met een rijgdraad de zakingang B 2 cm vanaf de bovenrand en 3,5 cm vanaf de onderrand op de zak-binnen aan. Leg de naden B onder de zakingang. Stik de zakingang B smal op de kant op de

zak-binnen door.

- Leg de zak-binnen volgens de zaklijn A op het voorpand. Stik de zak-binnen smal op de kant tot en vanaf de zakingang B vast, vouw hierbij de zak-buiten iets opzij.

### Zakkleppen

- Stik de buitenrand van de zakklep-boven en onder 5 op elkaar, laat de bovenrand C open. Keer de klep en rijg de bovenrand C op elkaar.
- Stik de bovenrand C van de klep 1 cm boven de zak, de klep wijst naar boven. Vouw de klep naar beneden en stik de aanzetrand C met een enkel stiksel door.

### Halsboord-buiten en panden

- Stik de naad D van de halsboord-buiten 6 en het linker-voorpand tot de patroonlijn E. Knip de naad D tot 2 mm vóór het stiksel in.
- Stik de schouderaden van het voorpand en het achterpand 2. Stik de zijnaden.

### Halsboord-binnen en beleg-panden

- Stik de naad D van de halsboord-binnen 6 en het beleg-linker-voorpand 1a tot de patroonlijn E. Knip de naad D tot 2 mm vóór het stiksel in.
- Stik de schouderaden van het beleg-voorpand 1a en het beleg-achterpand 2a.
- Leg het beleg met halsboord-binnen en de panden met halsboord-buiten op elkaar. Stik de halsnaden E en stik aansluitend de voorrand E van de halsboord-buiten en binnen op elkaar. Knip de halsnaad E tot 2 mm vóór het stiksel in. Stik de revers en aansluitend de voorrand van de voorpanden F. Stik de onderrand van het beleg op de zoomlijn vast.
- Leg de halsnaden E onder het beleg met halsboord-binnen. Stik de halsnaad E zo ver mogelijk smal op de kant op het beleg met halsboord-binnen door. Keer de halsboord en vouw het beleg naar binnen.
- Zet aan de binnenkant de naden D van de halsboord-buiten en binnen op elkaar vast. Zet het beleg op de schouderaden vast.

### Mouwen en mouwlussen

- Stik de figuurnaden in de bovenmouw 3.
- Vouw de mouwvlus 13 dubbel en stik de lange randen op elkaar. Keer de mouwvlus.
- Leg de mouwvlus tussen de tekens op de bovenmouw en speld de hem op de naad G en de mouwnaad vast.
- Stik de naden G van de bovenmouw en de ondermouw 4. Stik de mouwnaden.
- Stik de naad H van de mouw en de panden vanaf en tot de patroonlijn in hoek. Knip de naad H bij het hoekje schuin naar het stiksel in.

### Lussen

- Vouw de lusreep 12 dubbel en stik de lange randen op elkaar. Keer de lus en zorg dat de naad in het midden van de achterkant komt.
- Knip de lusreep in 4 gelijke delen. Stik de uiteinden van lus met een inslag 14 cm aan weerszijden van de zijnaad op taillehoogte op de panden vast.

### Ceintuur

- Stik de naden van een kort uiteinde van de ceintuurdelen 10 op elkaar. Vouw de ceintuur dubbel. Stik de lange randen en de uiteinden van de ceintuur op elkaar, laat in het midden een stukje open om te keren.
- Keer de ceintuur. Zoom de opengelaten naad dicht.

### Afwerking

- Zoom de onderrand van de mouwen en de jas.



# Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

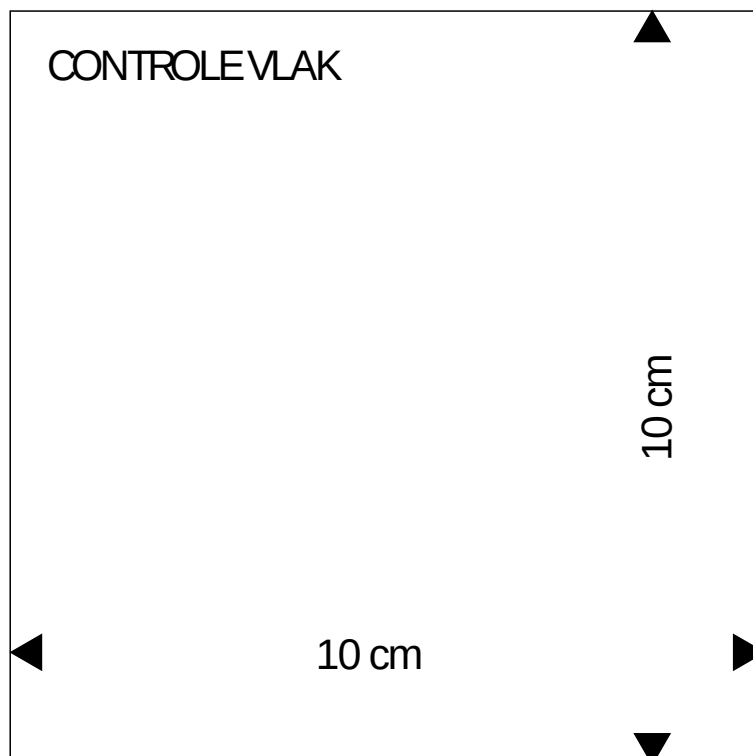



## HOE TE BEGINNEN

### WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

**Let op:** onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maannemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.

- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na.

**Let op:** afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.

- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan C? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

### JE MAAT NEMEN

Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.





Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse:  
coupeuse@newschoolmedia.nl

### HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
  - **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
  - **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken  $\pm 2$  cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
  - **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
  - **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
  - **Bovenarmwijdte** Leg het meetlint rondom het zwaarste deel van de arm.
  - **Schoudermouwlengte** Meet vanaf de hals via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsge-wricht.
  - **Zithoogte** Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel.
- Let op:** laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

- **Binnenbeenlengte** Meet vanaf het kruis naar de grond.
- **Bovenbeenwijdte** Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.
- **Achterlengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

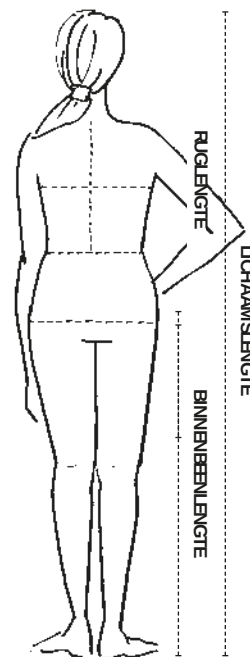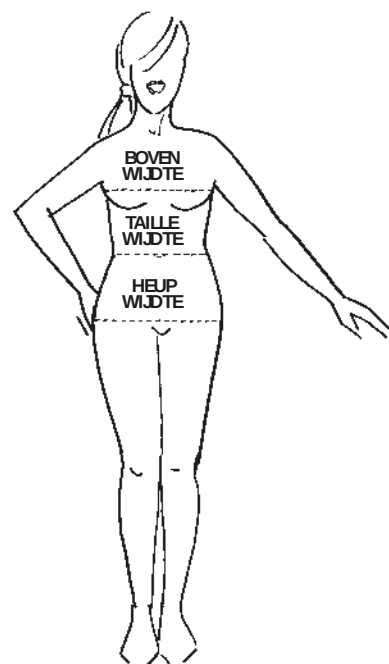

## PATROONMAAT

### VROUWEN LICHAAMSLENGTE 172 CM EN CUPMAAT C

| Maat                | 34   | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   | 48   | 50   | 52   | 54   | 56   |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                     | S    | S    | M    | M    | L    | L    | XL   | XL   | XXL  | XXL  | XXXL |      |
| Bovenwijdte         | 83   | 87   | 91   | 95   | 99   | 103  | 107  | 113  | 119  | 125  | 131  | 137  |
| Taillewijdte        | 67   | 70   | 73   | 77   | 81   | 85   | 89   | 95   | 101  | 107  | 113  | 119  |
| Heupwijdte          | 92   | 95   | 98   | 102  | 106  | 110  | 114  | 120  | 126  | 132  | 138  | 144  |
| Ruglengte           | 41,6 | 41,8 | 42   | 42,2 | 42,4 | 42,6 | 42,8 | 43   | 43   | 43   | 43   | 43   |
| Bovenarmwijdte      | 28   | 29   | 30   | 31,5 | 33   | 34,5 | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   |
| Schouder-mouwlengte | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 |
| Zithoogte           | 26   | 26,5 | 27   | 27,5 | 28   | 28,5 | 29   | 29,5 | 30   | 30,5 | 31   | 31,5 |

1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de guurnaden plat.


4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.


## HET PATROON

Als op het knipvoorbeeld tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.


**Spiegelen** Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



**Aansluitlijnen** Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het uitknippen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

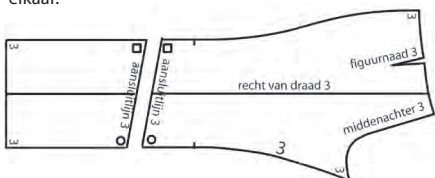


**Doorknippen/afknippen** Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgesneden worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknippen worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

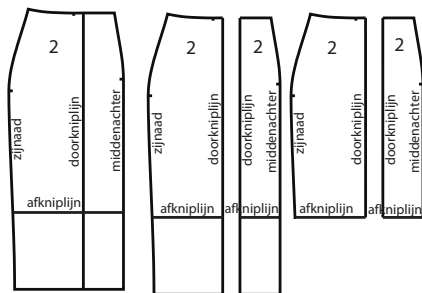

### Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.



## KIES JE STOF BIJ HET PATROON

Bij elk model geven we aan of het patroon gemaakt is voor rekbaar of niet-rekbaar stof. Heb je rekbaar stof nodig? Dan kun je dat zien aan dit symbooltje: Gebruik dan ook altijd een stof met rek/stretch, want daar is in de pasvorm van het patroon rekening mee gehouden. Staat er geen symbooltje, dan kun je elke geweven stof zonder stretch kiezen. Er zijn twee groepen rekbaar stoffen:

- **Geweven stoffen met rek** (met een paar procent elastaan of Spandex erin).
- **Gebreide stoffen met rek – meestal tricot/jerseys.** We geven aan welke soort het meest geschikt is voor het model; gewone tricot, Punta di Roma of andere 'gebreide stof'.
- **Let op:** gebruik bij stretch-stoffen die je wilt voeren ook een voering met stretch.


## HOEVEEL STOF HEB JE NODIG?

Kijk daarvoor naar het knipvoorbeeld dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte-bijvoorbeeld door een andere stof naar te leggen en deze om te vouwen op deze breedte en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt. Je kunt ook de patroondelen mee naar de winkel nemen.
- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wasen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wasen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

## DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.

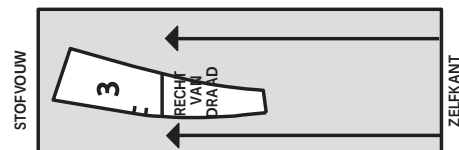

Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

**Let op:** sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

## HET KNIPPEN VAN DE STOF

**Stofvouw** De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

**Zelfkant** Is de afgewerkte rand van de stof.

**Stof in de breedte dubbel** Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

**Stof enkel** Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

**Twee stofvouwen** Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.



**Let op:** Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze.


Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

## NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleganden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 2 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.


# NAAITECHNIEKEN

## NAADBAND



De naden van rekbaar stoffen bij hals, schouder en armgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadbands gebruiken. Strijk het midden van het naadbands aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangegeven naden.


## KNIPJES IN DE NAAD GEVEN

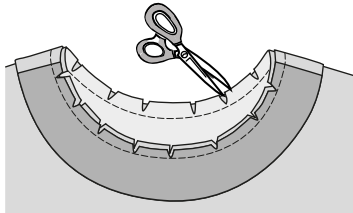


Knip de aangegeven naad tot 2 mm vóór het stiksel in.

## HOEKJE INKNIPPEN


Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn/ het stiksel in.



## INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooi-lijnen aan. Houd bij het invouwen van de plooi de goede kant van de stof boven. Vouw de plooi-lijn in de richting van de pijl op de andere plooi-lijn. Speld de plooi vast.




Rijg de plooi-lijnen op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooi-lijnen op elkaar.

## BLINDE RITS



Stik de naad vanaf het splitteken voor de rits.




Open de rits. Leg één ritsshelft met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split.


Rijg het ritslintje op de naad vast.

Sluit de rits om te bepalen dat de bovenkant van de andere ritsshelft, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.


Leg de andere ritsshelft op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze ritsshelft op de naad vast.



Open de rits en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.




Stik de linker ritsshelft tot de onderkant van het split vast. Stik de rechter ritsshelft vanaf de onderkant van het split.




Sluit de rits. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de ritslintjes vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.


## GULP




Knip het linker-gulpbeleg tot 2 cm vóór de midden-voorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.




Speld, rijg en stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.




Speld de linker ritsshelft onder de linker-onderslag. Vouw de splitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de splitreep onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag smal op de kant op de rits vast.



Vouw het rechter-gulpbeleg op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechter gulprand eventueel smal op de kant door. Leg de rechter gulprand op de splitreep, tegen de middenvoorlijn van de linker gulprand en rijg hem vast.




Rijg en stik de rechter ritsshelft 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter-gulpbeleg.




Stik de rechter gulprand 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond of schuin naar de kruisnaad lopen.


## MOUW




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg en stik de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.



Stik voor de rimpeldraad met een grote rijgsteek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzettekens, in het armsgat op elkaar. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooijs in de kop van de mouw komen.




Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.


## RIMPELEN



Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van  $\pm 10$  cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.





Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpeldraden. Wikkel de draden in een acht-vorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.




Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. Stik tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.

## PLAT STIKKEN EN IN DE NAAD STIKKEN



**Platstikken** Knip de naden ongelijk af. Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar binnen.

**In de naad stikken** Leg de delen met de goede kant naar boven. Stik de aangegeven naad op de goede kant precies in de naad door.

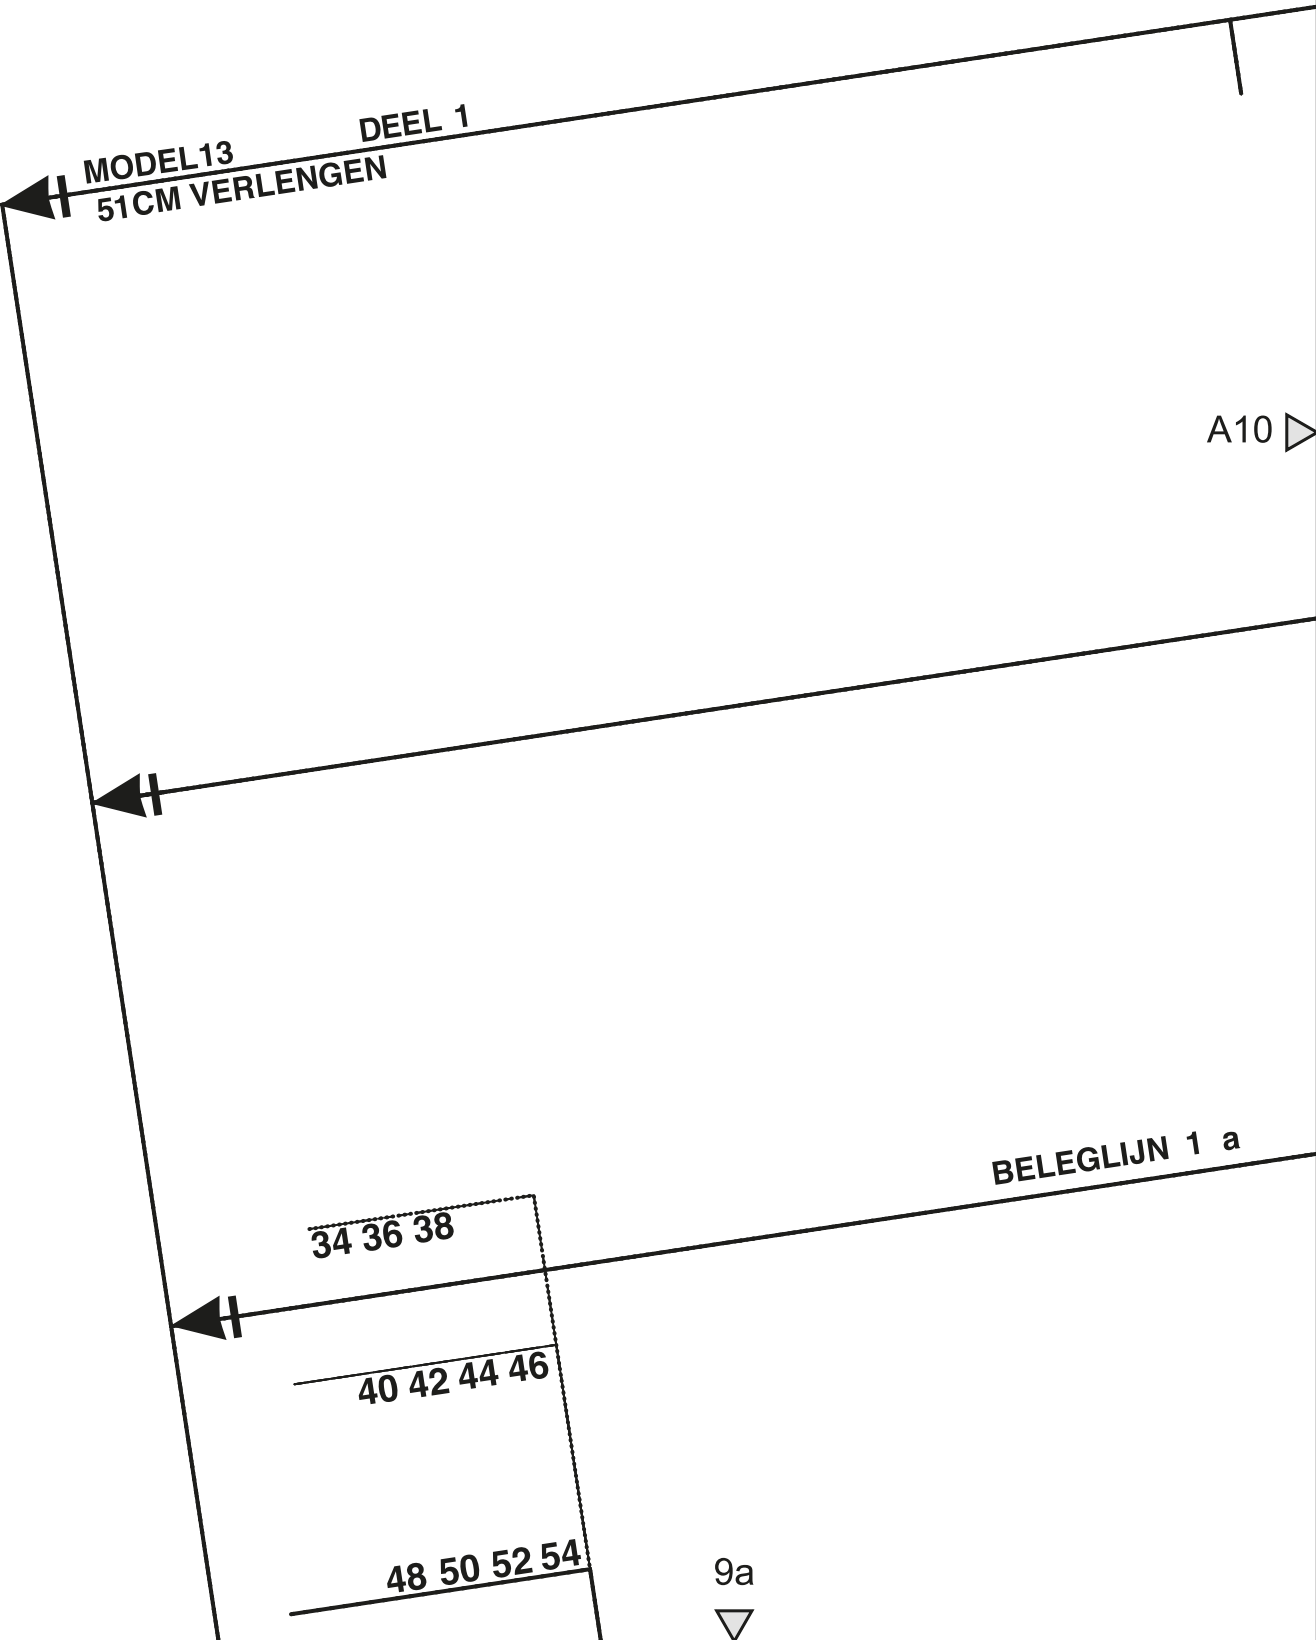



◁ A10

M.V.R.V.DR. 1

B10 ▷

plak-/lijmvlak - niet afknippen

34 36 38

40 42 44 46

48 50 52 54

ZAKLIJN MODEL 14 DEEL 1

9b



✂ B10


C10 ▷


plak-/lijmvlak - niet afknippen

AFKNIPLIJN LINKS MODEL 14 DEEL 1

9c



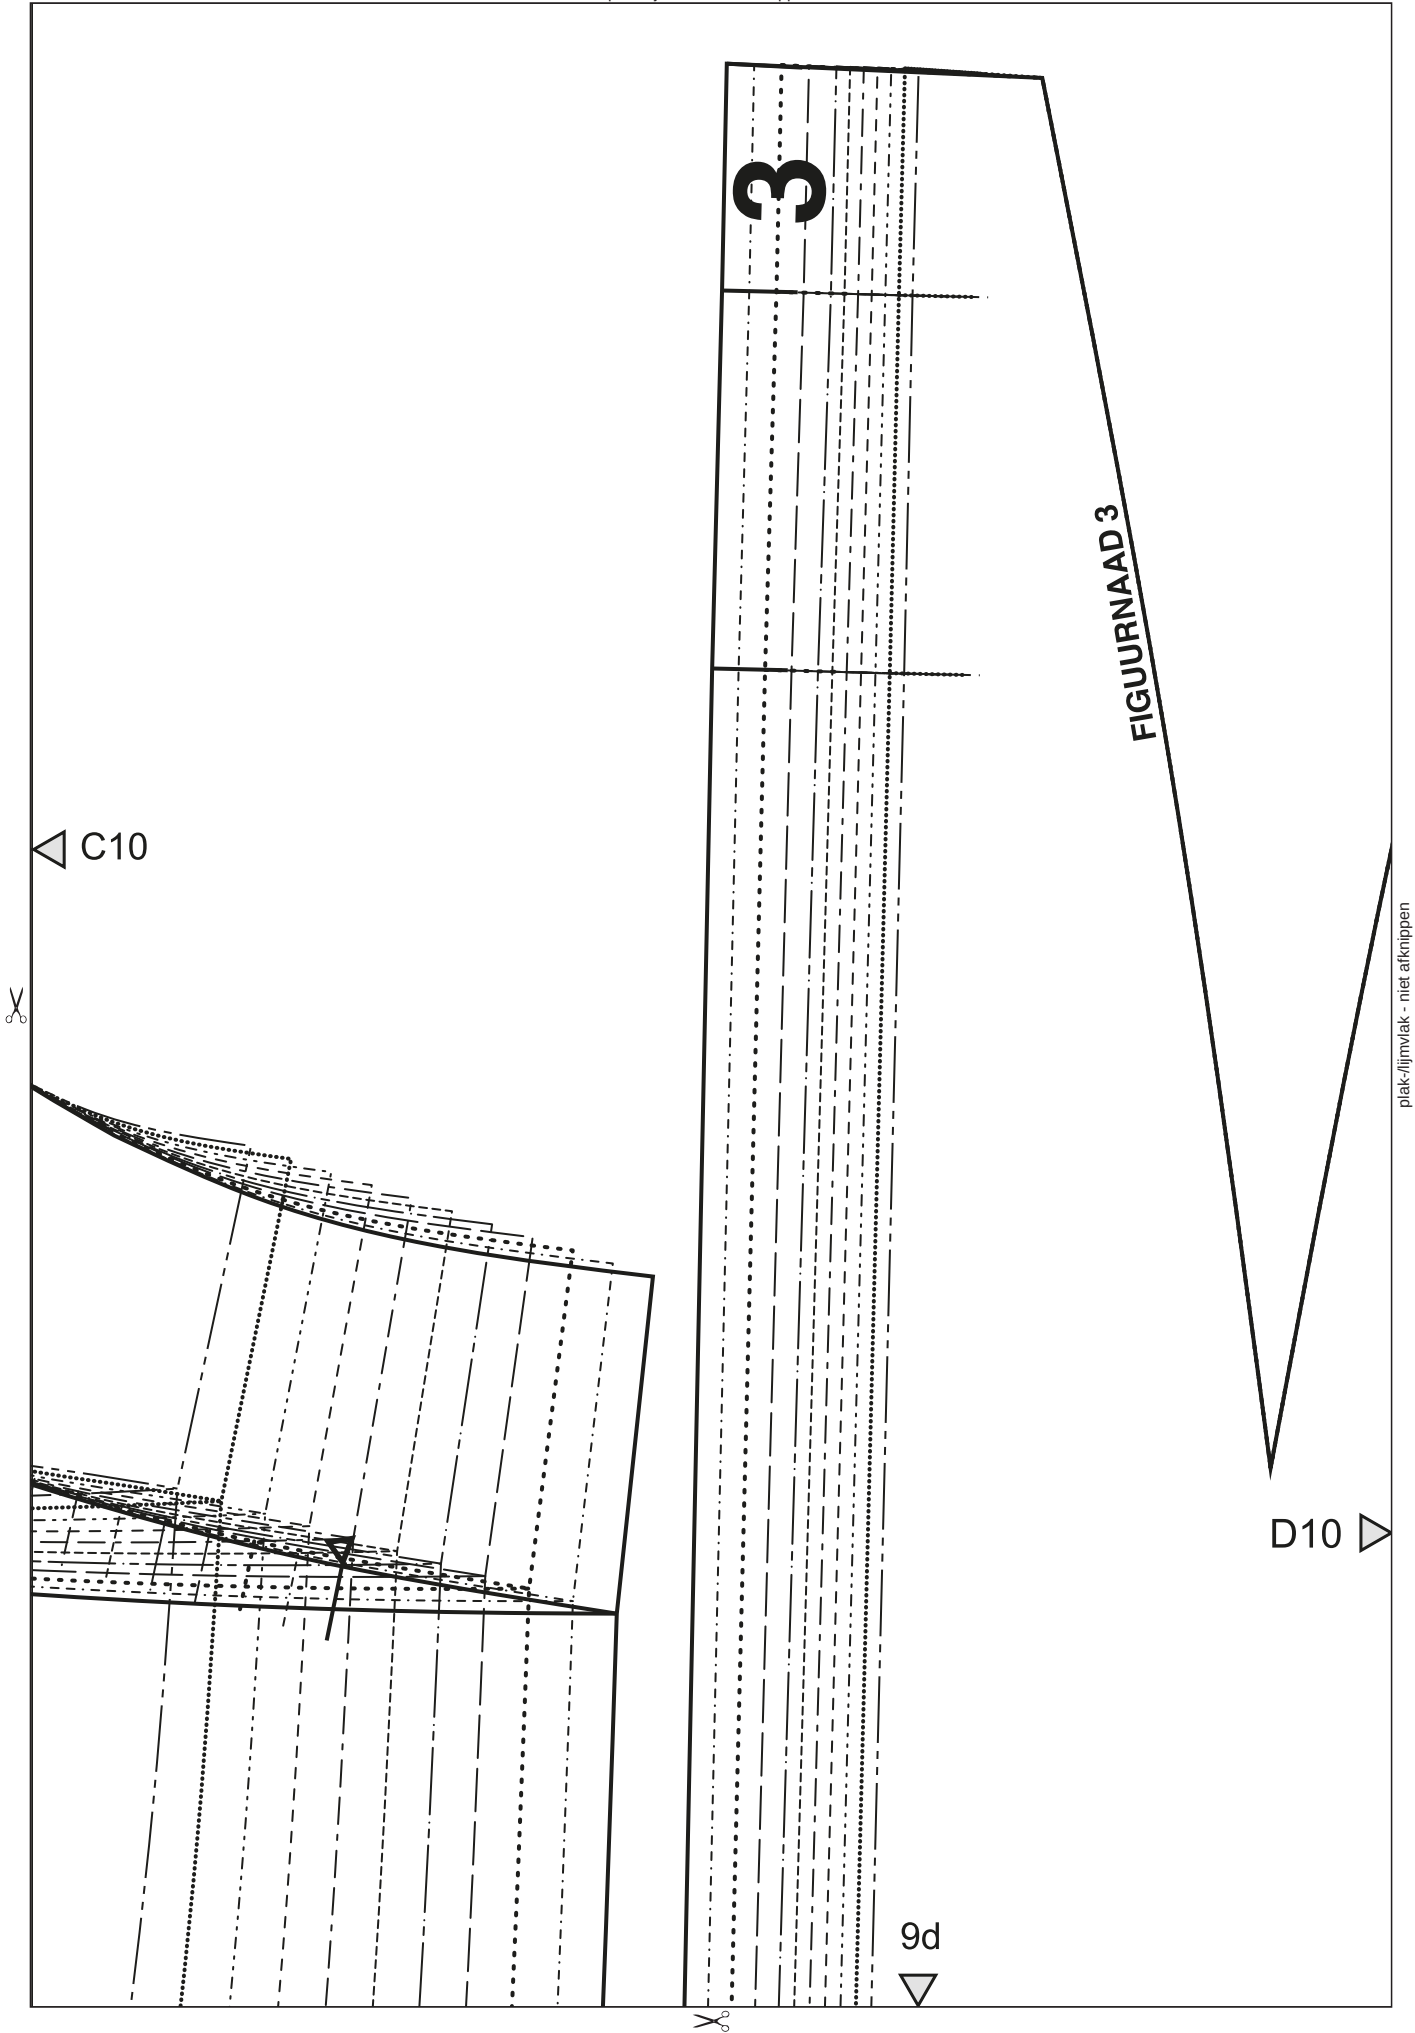

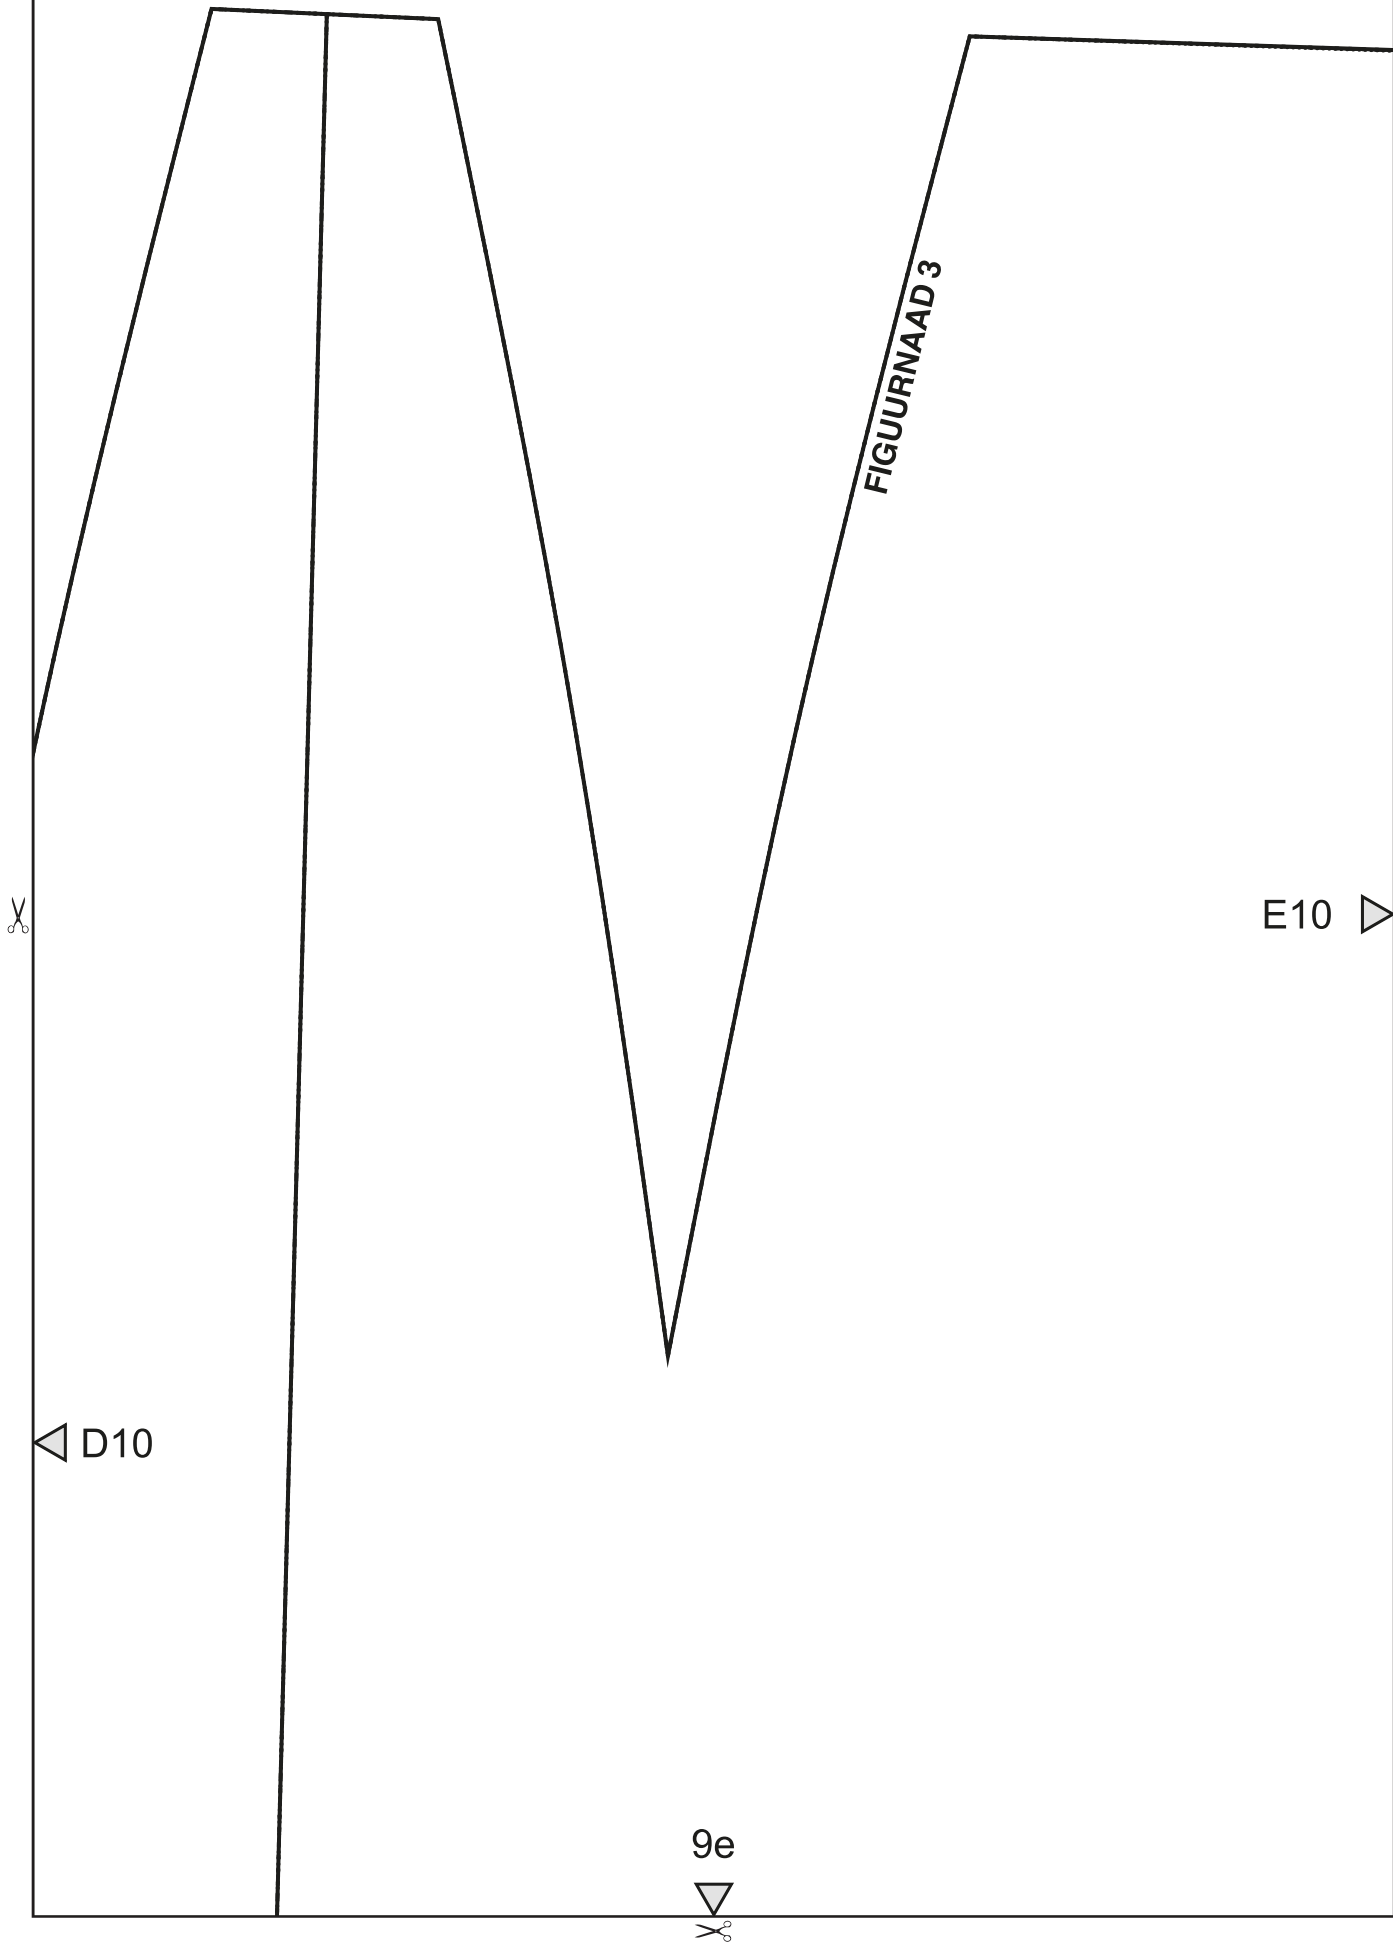

E10

M.A. R.V.D.R. 2

BELEGLIJN 2 a

2

F10


9f


F10

G10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9g

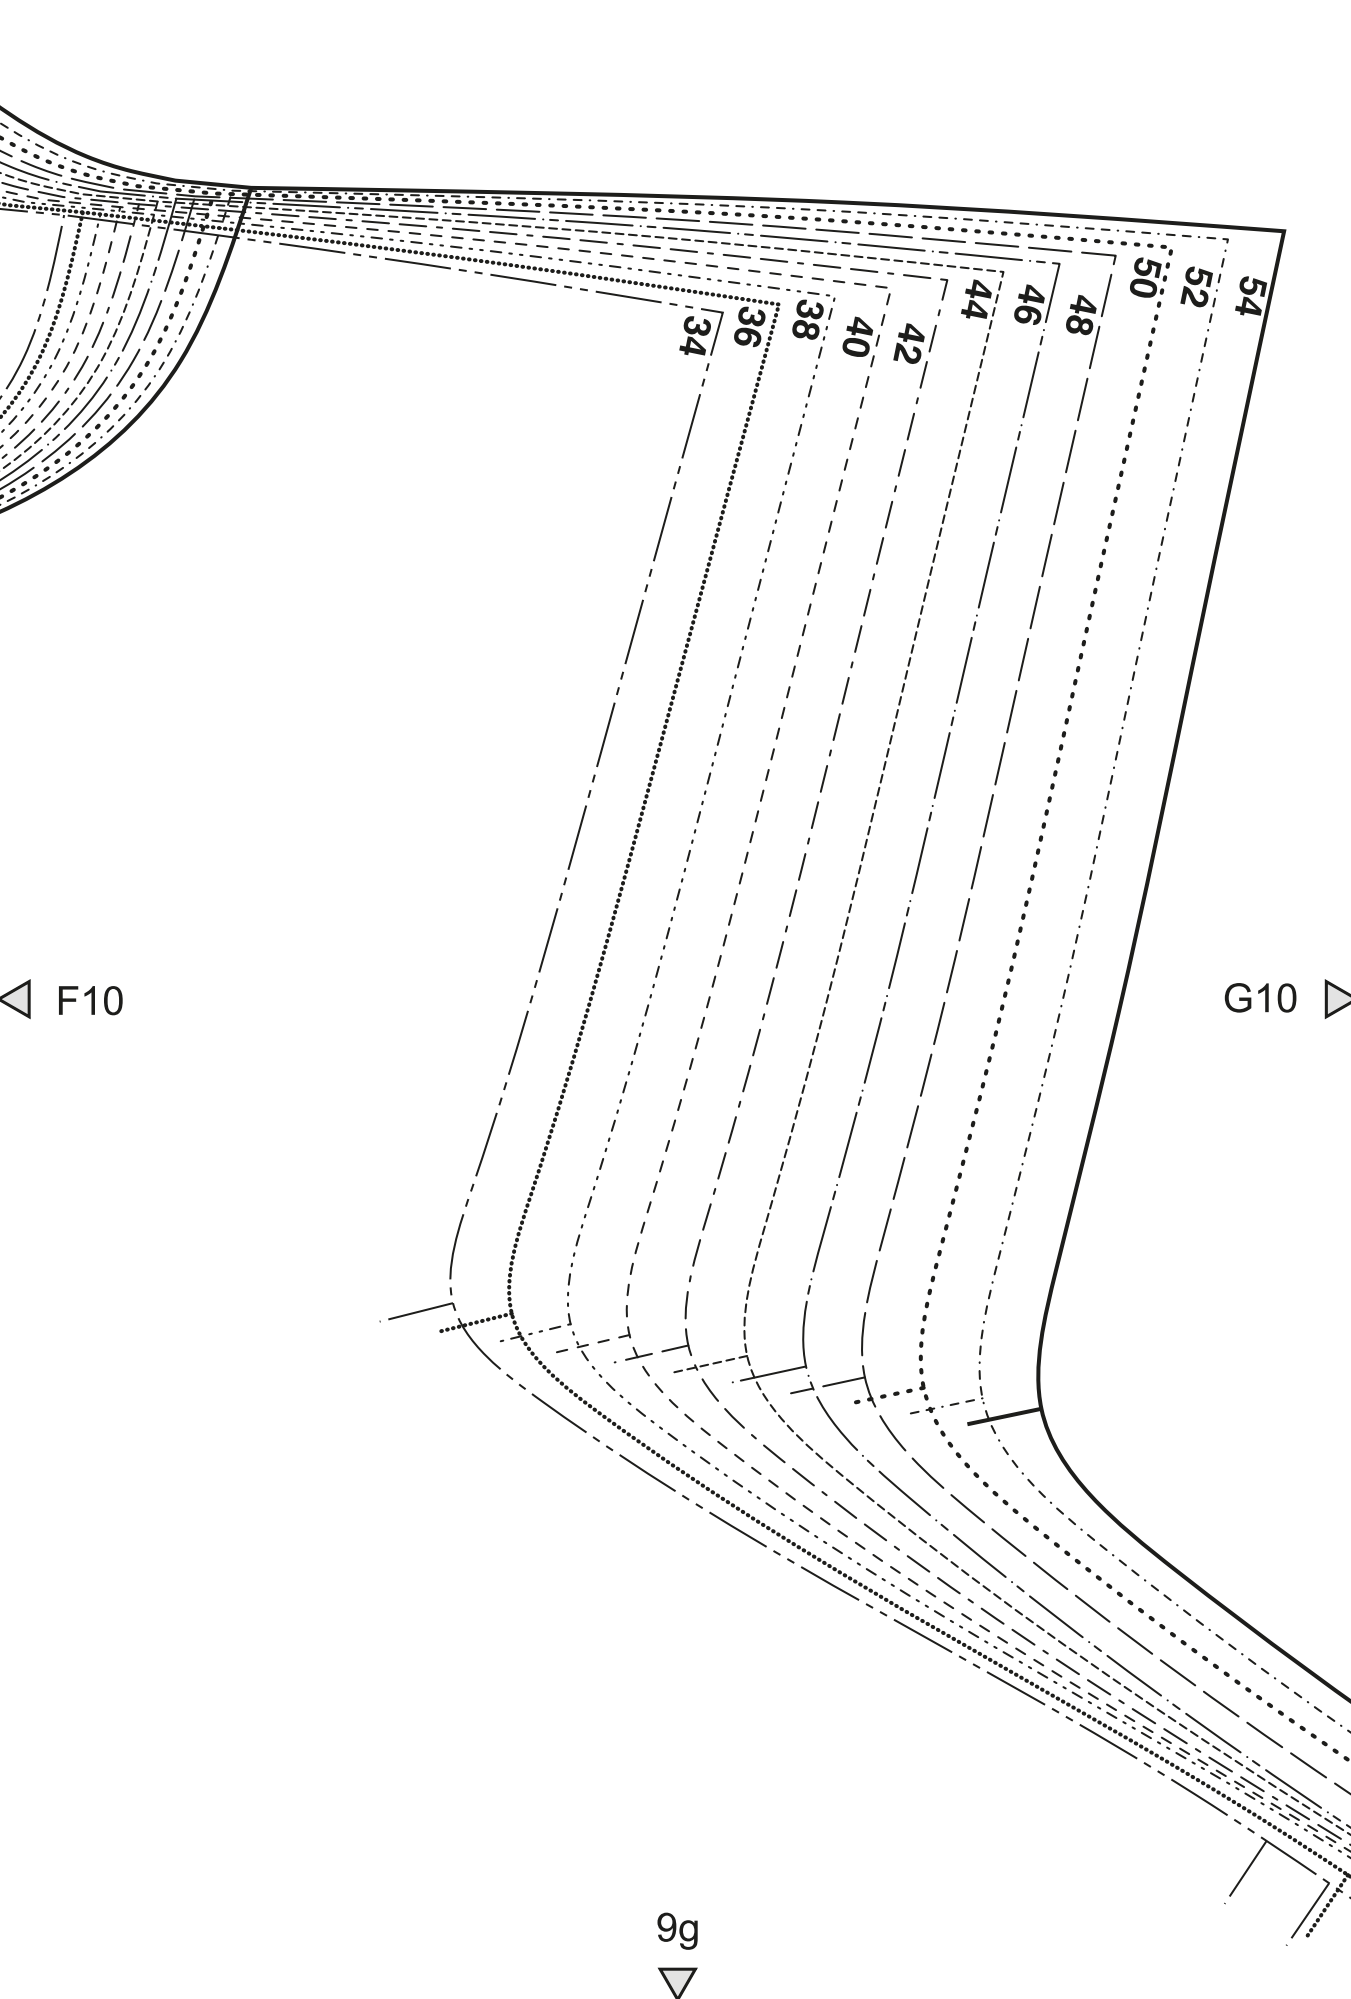

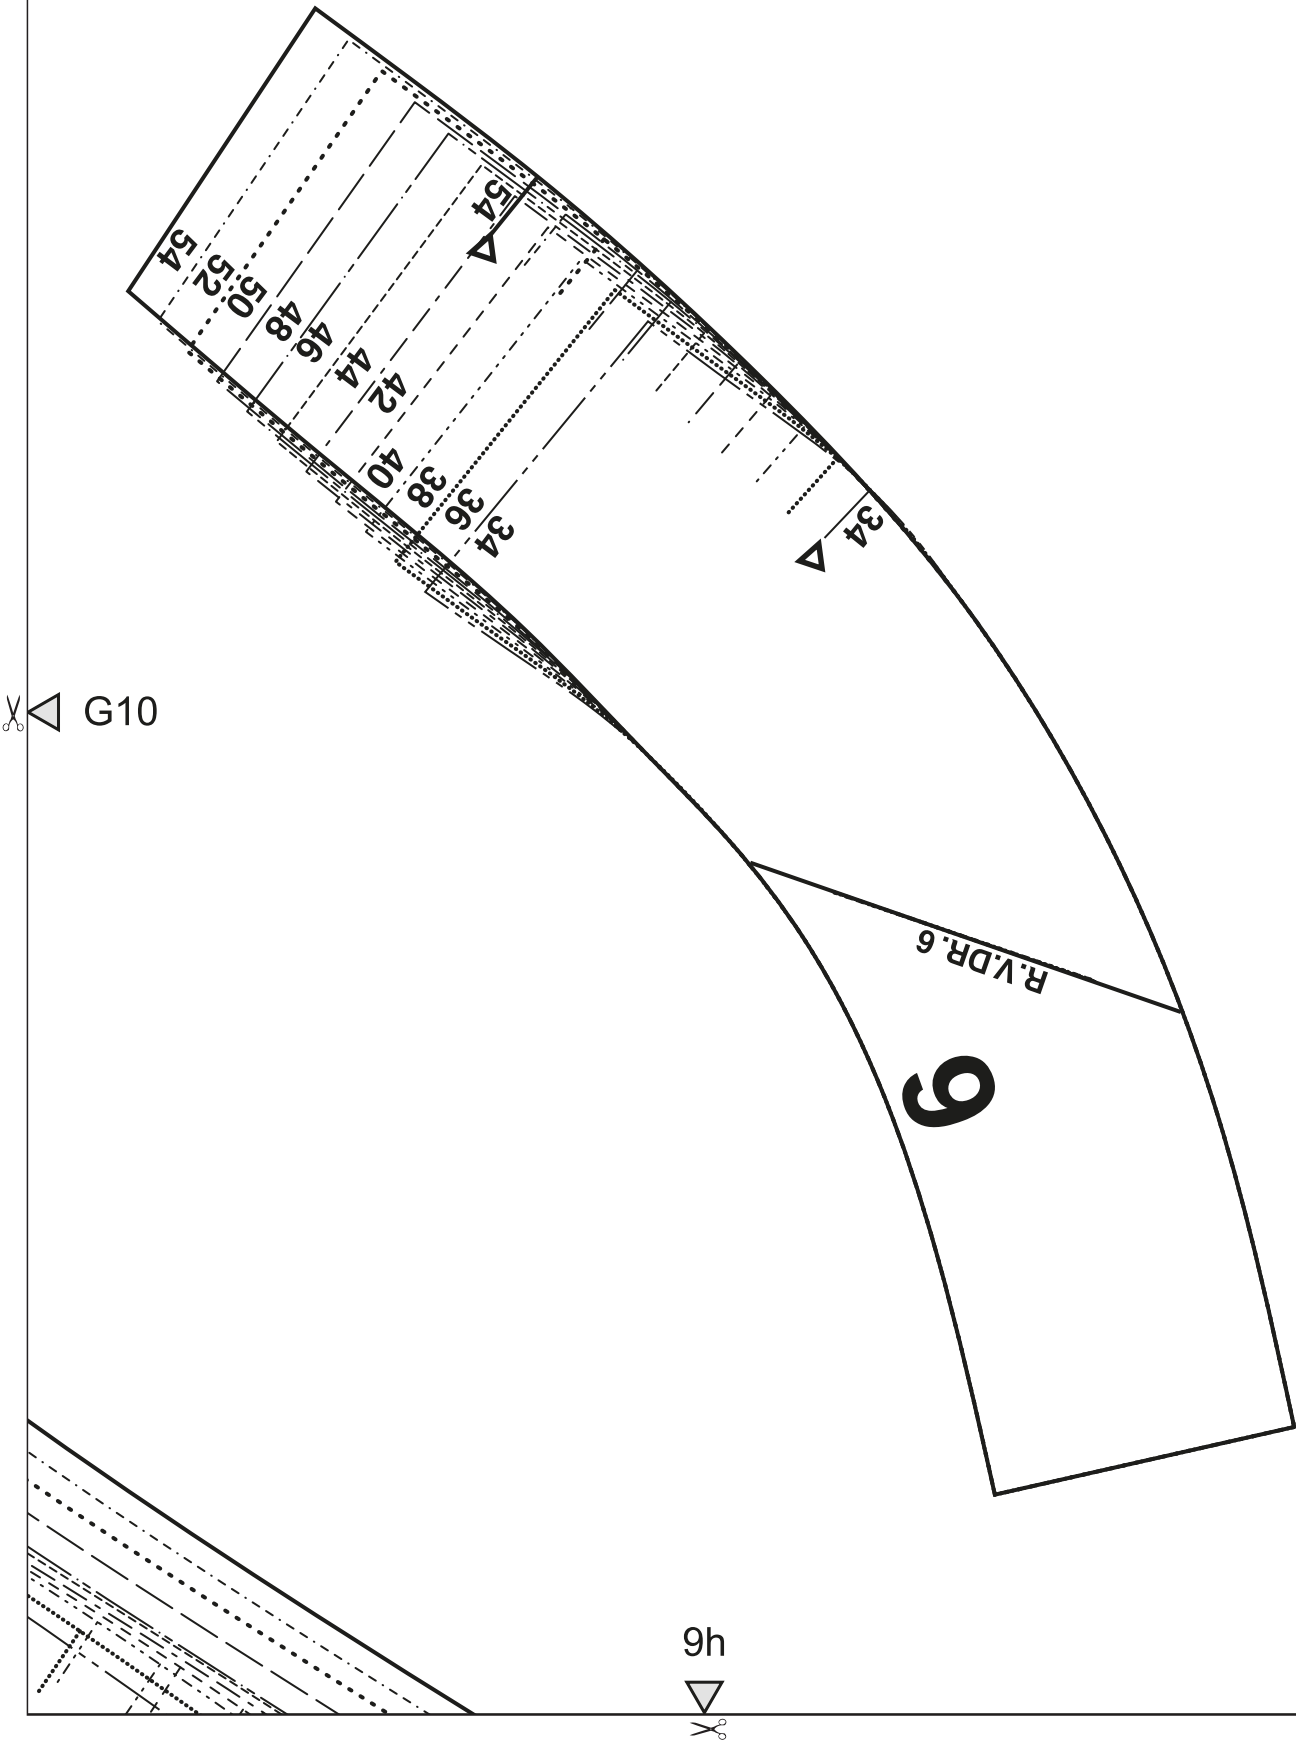

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9a

ZAKLIJN MODEL13 DEEL 1

A9



34  
36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

MODEL13 DEEL 1  
51CM VERLENGEN

MODEL13 DEEL 1  
51CM VERLENGEN

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b

B9



A9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c

B9



C9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

CONTROLE VLAK



10 cm

10 cm



plak-/lijmvlak - niet afknippen

△  
9d

✂️ ◁ C9

▽  
8d

D9 ▷

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e



D9

RECHT VAN DRAAD 3


8e



E9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

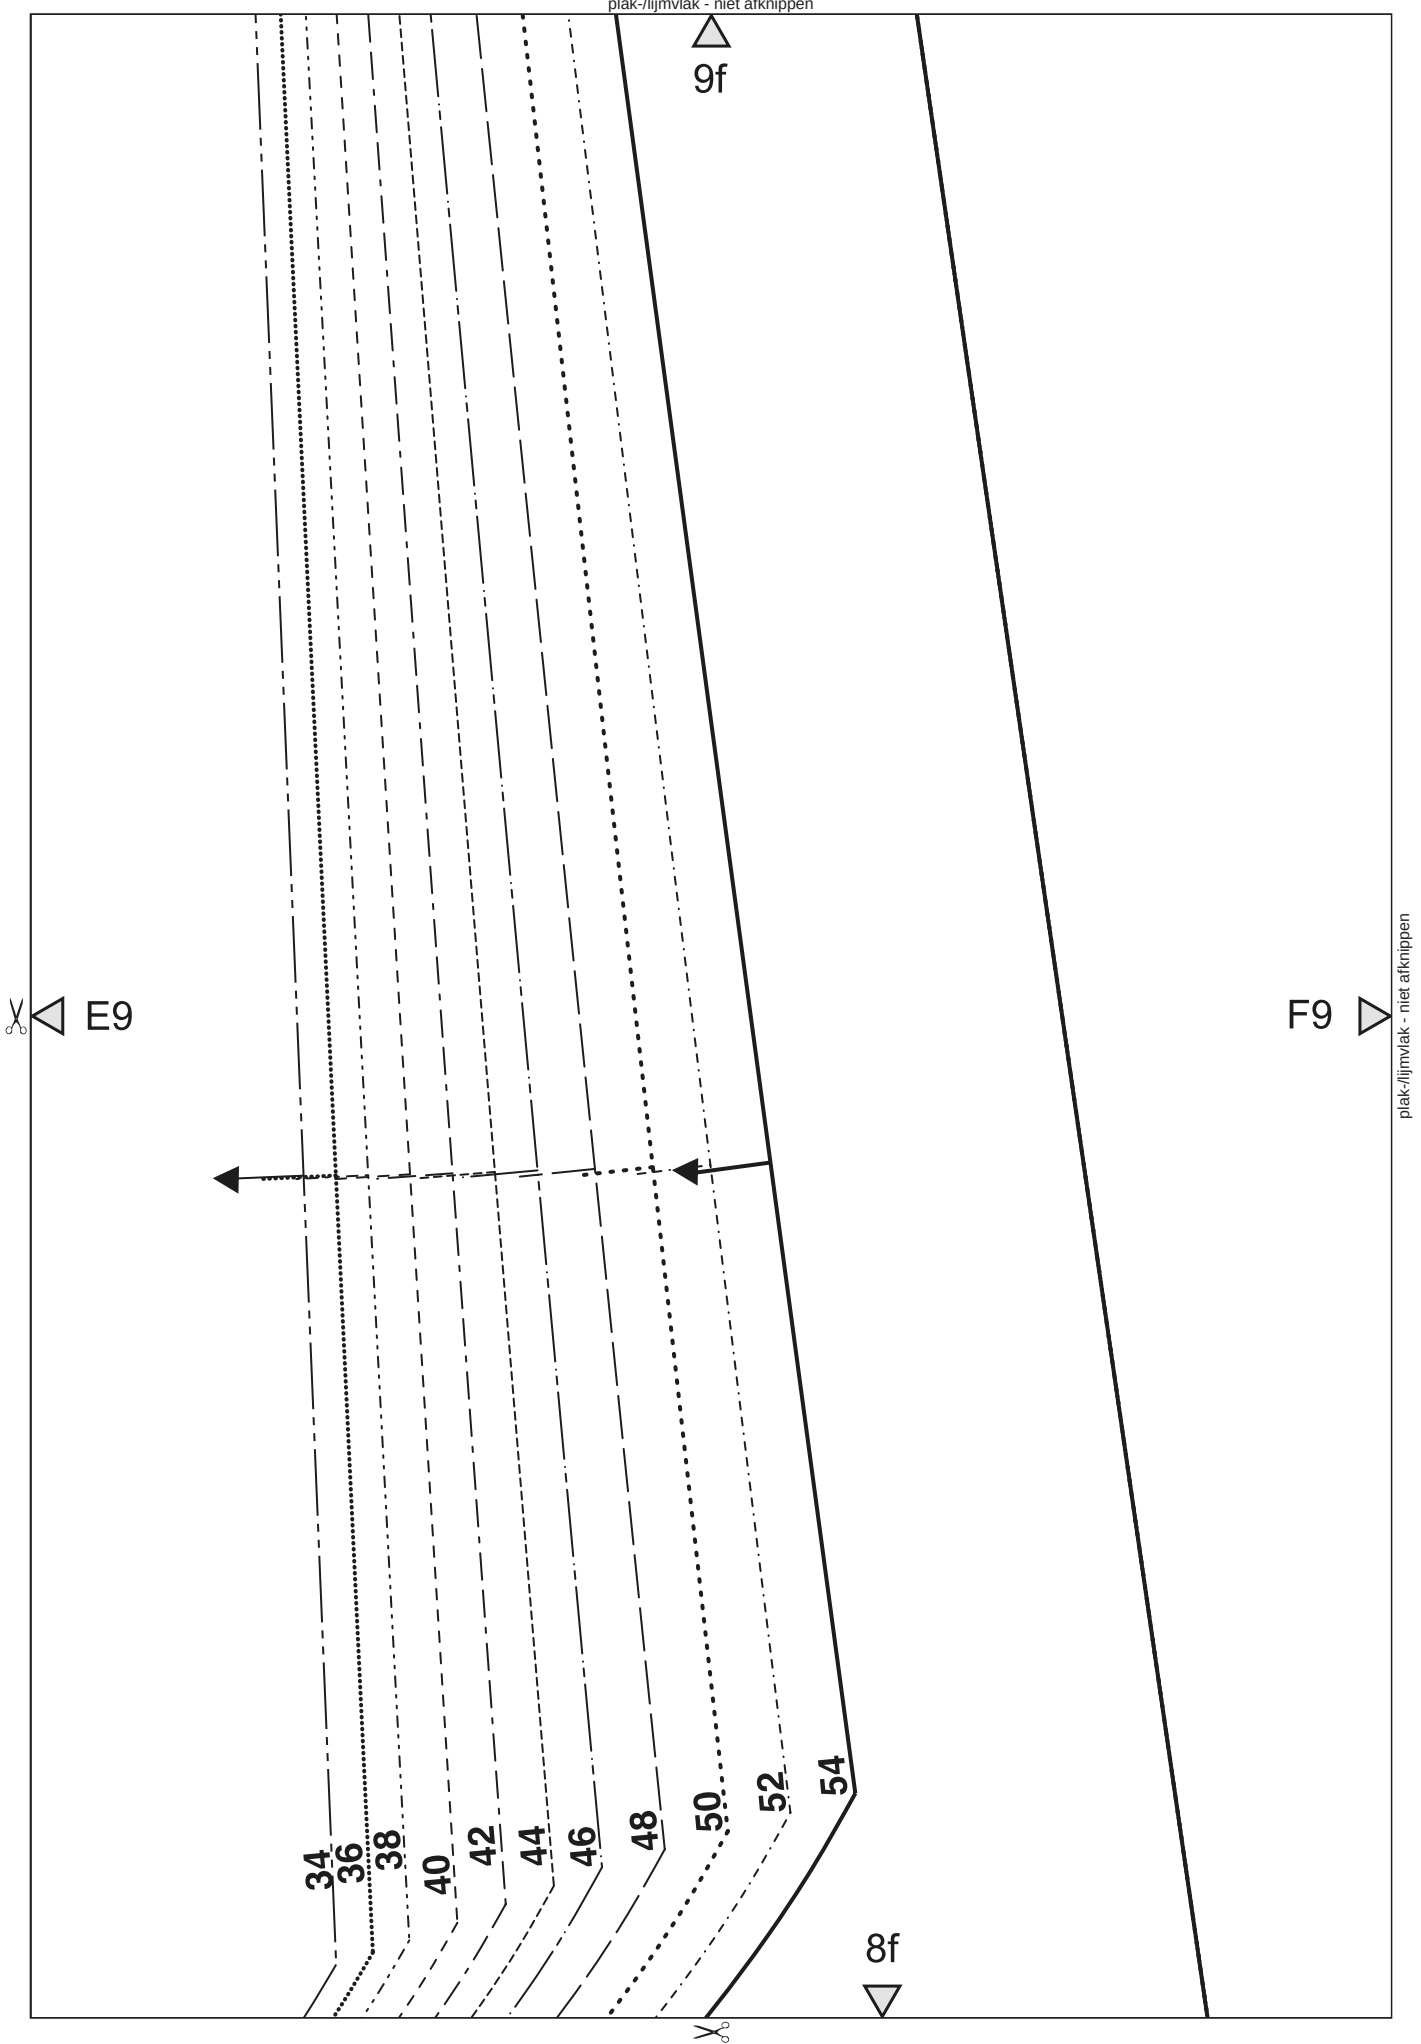

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9g



F9

G9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8g



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9h

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54



G9

8h



MODEL13  
51CM VERLENGEN  
DEEL 2

plak-/lijmvlak - niet afknippen



40 42 44 46  
48 50 52 54  
34 36 38

5

R.V.DR. 5

D8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8d

plak-/lijmvlak - niet afknippen

48 50 52 54  
40 42 44 46  
34 36 38



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8e


VOOR 3

VOOR 3

✂️ ◀️ D8

E8 ▶️

plak-/lijmvlak - niet afknippen

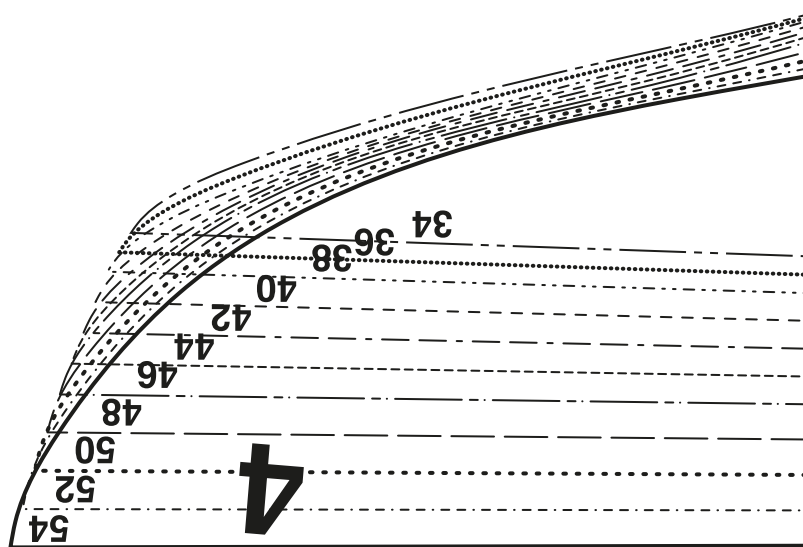

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f

MODEL13 DEEL 2  
51CM VERLENGEN



E8

F8



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8g



F8

G8



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

△  
8h



MODEL 13 DEEL 2  
51CM VERLENGEN



✂ △ G8

R.V.D.R. 4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

