

MOEILIJKHEID




Resi
JURK

LA MAISON
Victor

Model

Maat 92 tot 176

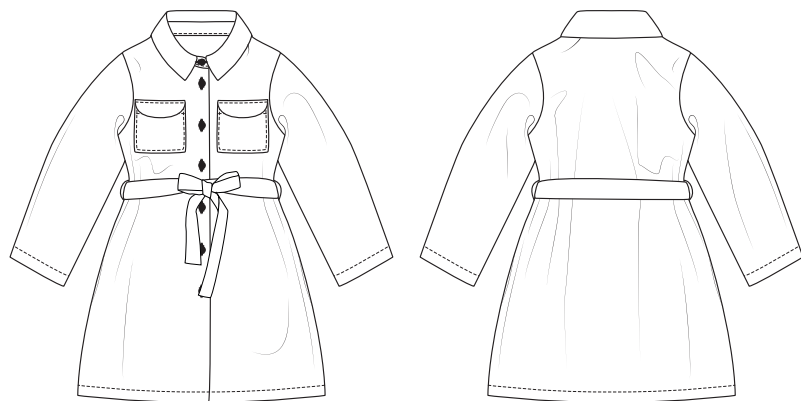

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	92	98	104	110	116
Middenruglengte (in cm)	45,5	49,5	53,5	57,5	61,5
	122-128	134-140	146-152	158-164	170-176
	69,5	77,5	85,5	93,5	101,5

Benodigheden

- Naaigaren
- Kleine knoop (Ø 12 mm): 1
- Knopen (Ø 18 mm): 5 (92-116) - 6 (122-152) - 7 (158-176)
- Plakvlies: max. 30 cm
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel
- Een bijpassend lintje of koordje van 12 cm

Maat	92	98	104	110	116
Stoflengte (in cm)	105	110	115	125	135
	122-128	134-140	146-152	158-164	170-176
	150	170	200	210	225

Onze stof

Wij kozen voor een effen mooi doorvallende viscose.

Extra stofadvies

Kies voor een stof met een middelzwaar gewicht, dat zal het naaien van de kraag, zakken en knoopsluiting vergemakkelijken. Er mag een klein beetje rek in de stof zitten voor draagcomfort, maar heel rekbaar tricotstoffen raden we niet aan. Het is namelijk heel moeilijk om de kraag en knoopsluiting mooi af te werken in dergelijke stoffen.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand : 2x
B	rugpand: 1x aan stofvouw
C	kraagvoet: 2x aan stofvouw
D	kraag: 2x aan stofvouw
E	zijzak : 4x
F	mouw: 2x
G	borstzak: 2x
H	flap borstzak: 4x
I	ceintuur: 1x aan stofvouw

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

B, C, D, I	MR/MV: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm
A, E, F, G, H	rondom: 1 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijdraad.

Verstevigen

Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

A	enkel het aangesneden beleg
C, D, H	één deel helemaal


Patroondelen op de stof

Let op!


Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

• STOF •

Lengte 105 tot 170 cm (maat 92 tot 140)

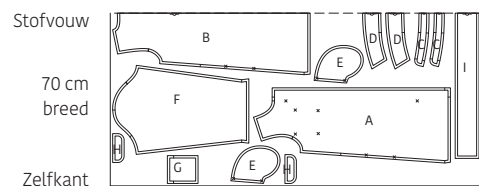


Lengte 200 tot 225 cm (maat 146 tot 176)

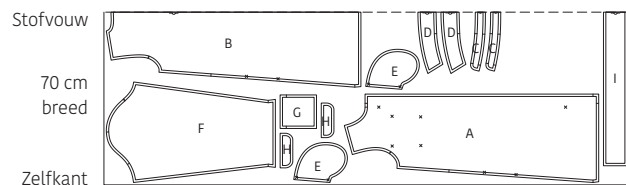


Werkbeschrijving


1 Voorpand

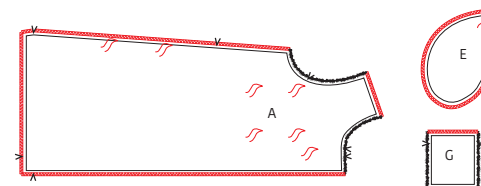


Markeer de aangeduide punten op het voorpand (A) en alle zijzakdelen (E) met rijgdraadjes. Werk de zij- en schouder naden en de voorkant van A alsook de omtrek van E af met een zigzagsteek of een overlock. Werk de bovenkant van de borstzak (G) af met een zigzagsteek of overlock.

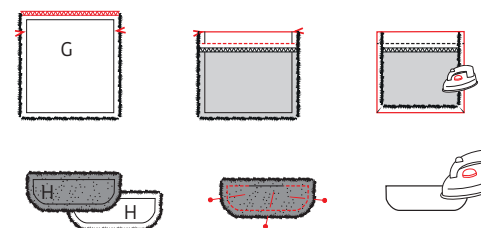


Vouw de bovenkant van G naar de averechtse kant op de plaats van de merktekens en stik vast net naast de rand. Strijk de zij- en onderkanten met 1 cm naar binnen. Speld de flappen borstzak (H) met de goede kanten op elkaar en stik rondom, maar laat daarbij een opening van 3 cm op de lange rechte zijde. Dun de naadwaarde wat uit, knip de hoekjes uit en draai H binnenstebuiten. Strijk mooi plat.

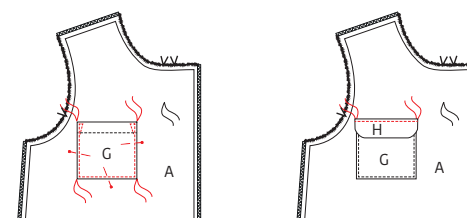


Speld de zak (G) op de aangeduide plaats op A, de averechte kant van G ligt op de goede kant van A. Stik vast net naast de rand, begin en eindig met een driehoekje ter versteviging. Speld H op de aangeduide plaats op A met de hoeken op de merktekens en met het verstevigende deel tegen A. Stik vast op de goede kant van H net naast de rand van de rechte zijde.

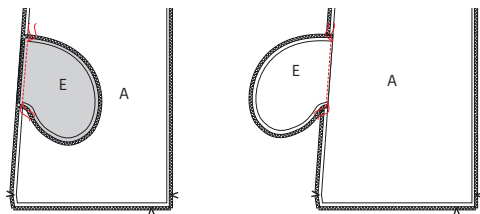

Speld de rechte zijde van E op A met de goede kanten en de rijgdraadjes precies op elkaar. Stik vast tussen de rijgdraadjes. Strijk E nadien opzij samen met de onderliggende naadwaarde en geef een stiksel op E vlak naast de naad tussen de rijgdraadjes, zodat E vasthangt aan de onderliggende naadwaarde. Doe hetzelfde met het andere deel E aan het andere deel A.

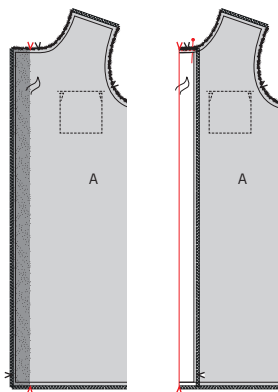


Strijk het aangesneden beleg naar de averechtse kant op de aangeduide knipjes. Stik vast aan de bovenkant, op 0,5 cm in de naadwaarde.

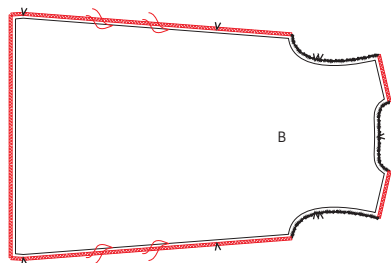


2 Rugpand

Markeer de aangeduide punten op het rugpand (B) met een rijgdraadje. Werk de zijnaden en schouderaden van B af met een zigzagsteek of overlock.




Speld de rechte zijde van E op B met de goede kanten en de rijgdraadjes precies op elkaar. Stik vast tussen de rijgdraadjes. Doe dit ook met het andere deel B en E.



3 Schouderaden

Speld de schouderaden van A en B met de goede kanten op elkaar en stik vast. Strijk de schouderaden open.

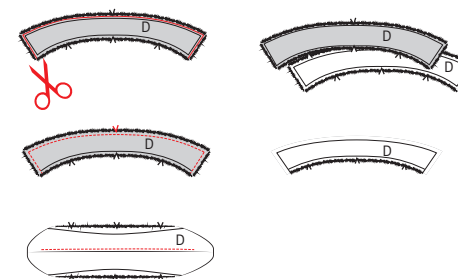


4 Kraag


Knip van het niet-bekleefde kraagdeel (D) aan de zij- en bovenkant 2 mm af. Dit deel wordt de onderkraag. Speld D op het bekleefde kraagdeel (D) met de goede kanten op elkaar (randen gelijk) en stik rondom vast, maar laat de onderkant open. Dun de naadwaarde uit. Keer de kraag binnenstebuiten zodat de goede kant naar buiten ligt en strijk plat. Doordat je de onderkraag wat kleiner hebt gemaakt, bevindt de naad zich nu aan de onderkant van de kraag. Vouw de naadwaarde in de richting van de niet-bekleefde (onder)kraag. Geef een stiksel op deze kraag vlak naast de naad, zodat de onderkraag vasthangt aan de onderliggende naadwaarde. Doe dit tot zo ver je kunt. Vouw de onderkraag nadien terug naar de averechtse kant van de bovenkraag.




Strijk bij de kraagvoet (C) onderaan 1 cm naadwaarde om. Leg beide delen C met de goede kanten op elkaar en schuif de niet-gestikte zijde van D er langs onder tussen (let op: de bovenkraag ligt naar boven!). Zorg ervoor dat de merktekens overeenkomen en dat D tussen de merktekens in C ligt. Stik de bovenkant van C zodat alle delen aan elkaar vastzitten, stik de niet-omgestreken naadwaarde van de halsrand van C niet mee. Dun daarna de naadwaarde uit en keer C vervolgens binnenste-buiten, strijk plat.

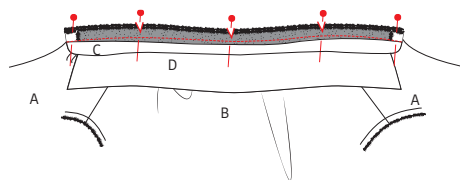

Speld en stik C met de niet-omgestreken rand aan de halslijn van het werkstuk met de goede kanten op elkaar. Zorg ervoor dat de merktekens overeenkomen. Geef vervolgens dwarse knipjes in de naadwaarde tot vlak tegen het stiksel. Zo verkrijgt je na het keren een mooiere ronde naad.

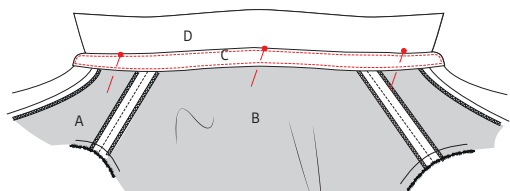


Vouw C nu over de naadwaarde heen zodat de vouwlijn van het omgestreken deel net over het stiksel valt. Speld en stik vast vlak langs de rand en stik verder rondom C met een sierstiksel.




5 Mouwen

Werk de zijnaden van de mouw (F) af met een zigzagsteek of overlock.

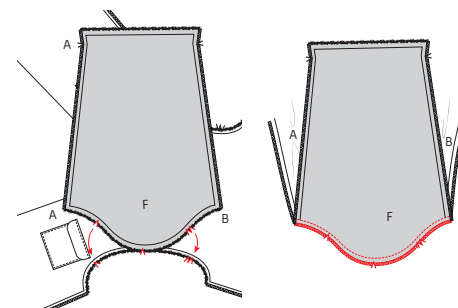


Leg F op het werkstuk met de goede kanten op elkaar en speld de kop van de mouw aan de armuitsnijding van het werkstuk. Speld eerst de merktekens op elkaar. Het enkele duidt de voorkant aan, het dubbele de rugkant, het middelste de schoudernaad. Verdeel dan de stof tussen de merktekens. Stik vast en werk deze naad af met een zigzagsteek of overlock. Doe nu hetzelfde met de andere mouw aan de andere kant van het werkstuk.




6 Zijnaden en zakken


Knip de lintjes in twee. Vouw de lintjes dubbel en speld ze op A op het merkteken ter hoogte van de taille. Stik ze voorlopig vast op persvoetbreedte.

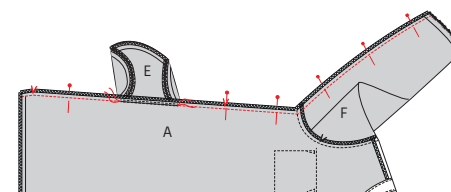

Speld de zijnaden van A en B met de goede kanten en de rijgdraadjes op elkaar. Speld ook de zakken op elkaar en de zijnaden van F. Stik de onderarmnaad en de zijnaad tot aan het eerste rijgdraadje boven de zak. Stik op dezelfde wijze de onderkant van de zijnaad dicht van de zak tot aan het rijgdraadje van de split.

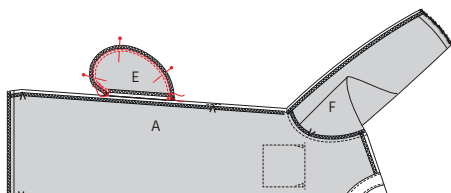


Stik de zak dicht van rijgdraadje tot rijgdraadje. Stik de zak een tweede maal dicht op 0,5 cm van het vorige stiksel ter versteviging. Strijk de zijnaden open en strijk de zakken naar A. Herhaal deze stappen voor de andere zijnaad van A en B.

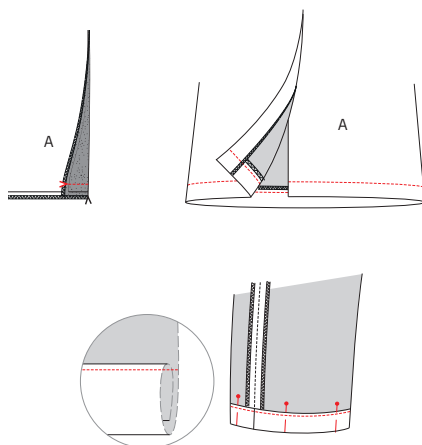

7 Zoom


Vouw het aangesneden beleg op de plaats van het merkteken naar buiten en geef een horizontaal stiksel op de plaats van de zoomlijn. Draai het beleg terug naar binnen en strijk de zoomwaarde van de jurk op de plaats van het merkteken. Stik de zoom vast net naast de rand. Strijk een rand onderaan de F 1 cm naar binnen en nog eens 2 cm naar binnen. Stik vast net naast de rand.



8 Knopen en knoopsgaten

Maak een horizontaal knoopsgat in de kraagvoet langs de kant van het RVP in de helft en op 1 cm van de rand, voor het kleine knoopje. Maak de knoopsgaten voor de grote knopen, de plaats van de bovenste knoop is aangeduid op A met een rijgdraadje. Verdeel de overige knopen op gelijke afstand van elkaar en naai vervolgens alle knopen aan.

9 Taillelint

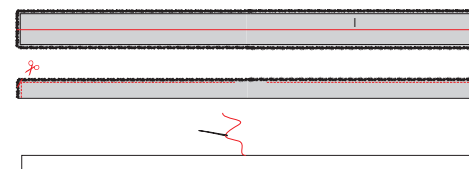

Vouw het taillelint (I) in de breedte met de averechtse kanten op elkaar en stik rondom vast, maar laat een keeropening ter hoogte van het midden van een vijftal cm. Knip de hoekjes bij, keer I binnenste buiten door de keeropening en strijk het lint plat. Sluit de keeropening handmatig met een onzichtbare steek.



10 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiting
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merktaken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

Roularta Media Group

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Xavier Bouckaert
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremere

Redactiecoördinator: Britt Guetens
Ontwerp en uitvoering patroon: Catharine Deweerdt
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Diane Hendriks
Styling: Siska Lorraine

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

* Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aangeeft.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aangeeft.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant