

Artikel KM2006-21jurk_pdfpatroon
KM2006-22blouse_pdfpatroon



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

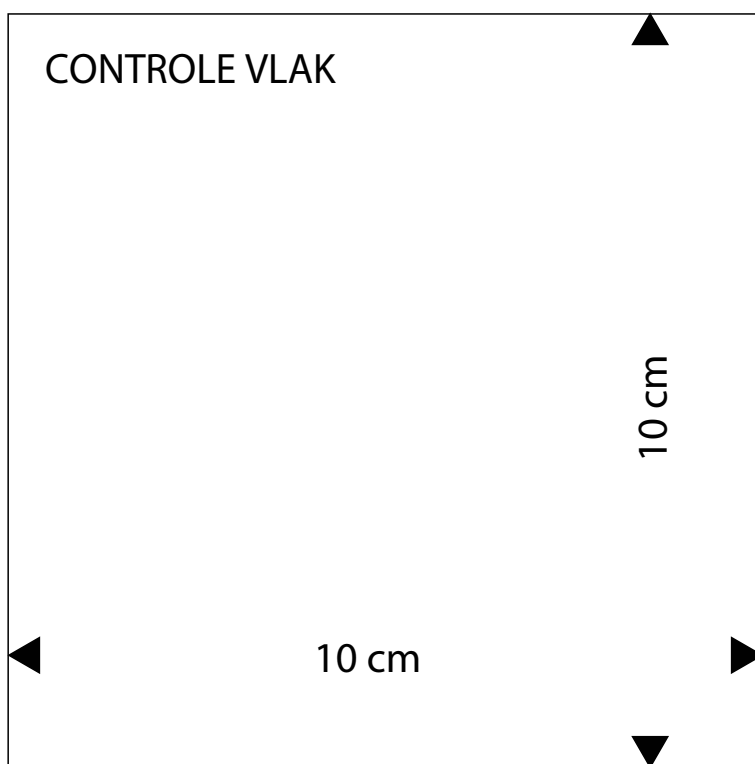

A10

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden veeelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

9a



HOE TE BEGINNEN

WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maatnemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. Let op: afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan C? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

JE MAAT NEMEN

Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

VRAGEN?





Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl

HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
- **Bovenarmwijdte** Leg het meetlint rondom het zwaarste deel van de arm.
- **Schoudermouwlengte** Meet vanaf de hals via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.
- **Zithoogte** Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel. Let op: laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

- **Binnenbeenlengte** Meet vanaf het kruis naar de grond.
- **Bovenbeenwijdte** Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.
- **Achterlengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

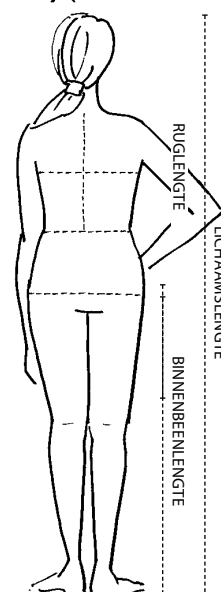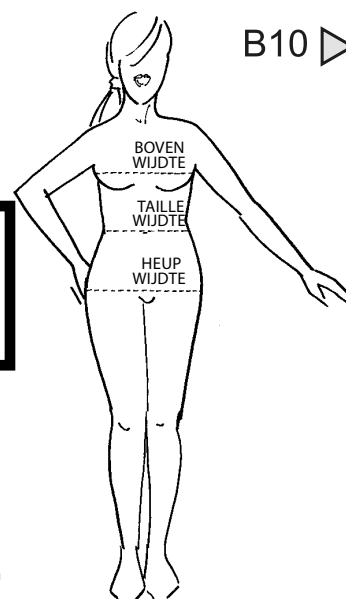

PATROONMAAT



VROUWEN LICHAAMSLENGTE 172 CM EN CUPMAAT C

Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Schouder-mouwlengte	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Zithoogte	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5



B10

HET PATROON OVERNEMEN

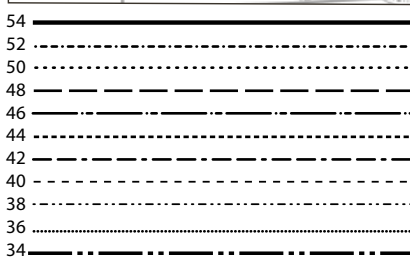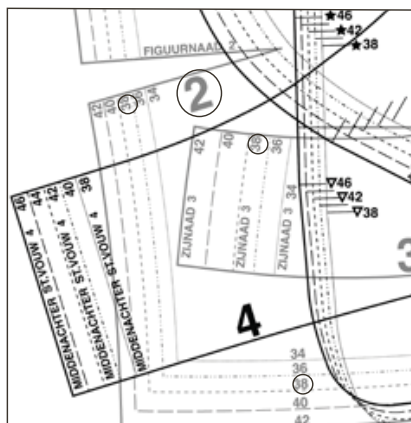


Bij elk model staat op welk patronenblad de patroondelen te vinden zijn. De lijnen van de patroondelen zijn in de kleuren zwart, rood, groen of blauw afgebeeld.

Elk model heeft zijn eigen kleur De nummers van de patroondelen staan in de patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat heeft zijn eigen lijntype. De maten staan bij de lijnen in de patroondelen afgebeeld.


Markeer de patroondelen die je nodig hebt met een viltstift Als op het knipvoorbeeld tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Leg doorzichtig patroonpapier op het patronenblad en trek de lijnen over. Neem alle tekens, binnenlijnen en teksten over. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.

Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.




KIJK VOOR BASISNAAITIPS OP KNIPMODE.NL/NAAITIPS


Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

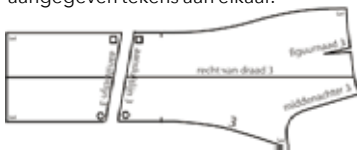

Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

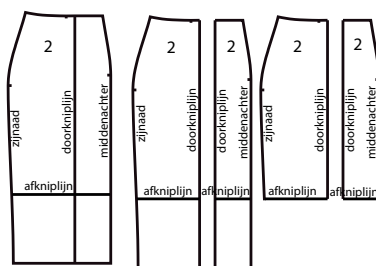**Teken de volgende patroondelen zelf**

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.


**HOVEEL STOF HEB JE NODIG?**

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte - bijvoorbeeld door een andere stof neer te leggen en deze om te vouwen op deze breedte, of zet hem uit op je tafelblad, eventueel met afplaktape - en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt.
- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

HET KNIPPEN VAN DE STOF

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouden Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouden.



Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt.


- Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en belegdraden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.



C10




NAADBAND




De naden van rekbare stoffen bij hals, schouder en armsgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadband gebruiken. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangeven naden.

KNIPJES IN DE NAAD GEVEN




Knip de aangegeven naad tot 2 mm vóór het stiksel in.

HOEKJE INKNIPPEN




Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn/het stiksel in.

INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooiën aan. Houd bij het invouwen van de plooiën de goede kant van de stof boven. Vouw de plooi in de richting van de pijl op de andere plooi. Speld de ploo vast.




Rijg de plooiën op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooiën op elkaar.

BLINDE RITS



Stik de naad vanaf het splitteken voor de rits.




Doe de rits open. Leg één helft van de rits met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split.


Rijg het lintje van de rits op de naad vast.

Doe de rits dicht om te bepalen dat de bovenkant van de andere heft van de rits, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.


Leg de andere helft van de rits op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze helft van de rits op de naad vast.



Doe de rits open en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.




Stik de linkerhelft van de rits tot de onderkant van het split vast. Stik de rechterhelft van de rits vanaf de onderkant van het split.




D10

Doe de rits dicht. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de lintjes van de rits vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.

GULP




Knip het linkerbeleg van de gulp tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.



Speld, rijg en stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag van de gulp 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.




MEER TECHNIEKEN OP KNIPMODE.NL/NAAITIPS




Speld de linkerhelft van de rits onder de linker-rand van de gulp. Vouw de onderslagreep van de gulp met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de onderslagreep van de gulp onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag van de gulp smal op de kant op de rits vast.


D10



Vouw het rechterbeleg van de gulp op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechter-rand van de gulp eventueel smal op de kant door. Leg de rechterrand van de gulp op de onderslagreep, tegen de middenvoorlijn van de linkerrand van de gulp en rijg hem vast




Rijg en stik de rechter helft van de rits 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter beleg van de gulp.




Stik de rechter rand van de gulp 3 cm vanaf de middenvoor lijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond of schuin naar de kruisnaad lopen.


MOUW




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg en stik de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.



Stik voor de rimpeldraad met een grote rijg-steek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzet-tekens, in het armsgat op elkaar. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooijs in de kop van de mouw komen.




Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.


RIMPELEN



Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van ± 10 cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.



Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpeldraden. Wikkel de draden in een acht-vorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.



Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. Stik tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.

E10

plak-/lijmvlak - niet afknippen



KNIPTIPS



1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.

4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.



21 JURK ••

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips. Van dit model is de achterlengte ± 104,5 cm.

DIT HEB JE NODIG

34 en 36	38 en 40	42	44	46	48 en 50	52 en 54
Stof van 1,40 m breed						
2,15 m	2,30 m	2,40 m	2,55 m	2,65 m	2,75 m	3,00 m

Fournituren: Vlieseline (G 785) • 9 knopen.

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1 voorpand | 3 achterpand |
| 1a beleg-voorpand | 4 achterpand rok |
| 2 voorpand rok | 5 volant-boven en onder |
| 2a beleg-voorpand rok | |

Let op: knip de patroondelen 1 en 3 op de aangegeven lijn door, zodat het zij-voorpand 1 en het zij-achterpand 3 ontstaan. Knip de patroondelen 2 en 4 op de aangegeven lijn door, zodat de zij-voorpand rok 2 en de zij-achterpand rok 4 ontstaan. Neem de belegdelen 1a en 2a volgens de aangegeven lijn van de patroondelen 1 en 2 apart over. Plak de delen 1a en 2a aan elkaar (zie het knipvoorbeeld).


TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 8 armsgatbies (2x schuin van draad knippen): 2 cm lang en 44-45,5-47-48,5-50-52-53,5-56,5-59-61,5-64 cm breed.
- 9 achterhalsbies (1x schuin van draad knippen): 2 cm lang en 19,5-20-20,5-21-21,5-22-22,5-23-23,5-24-24,5 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.

1/2 stofbr. 70 cm

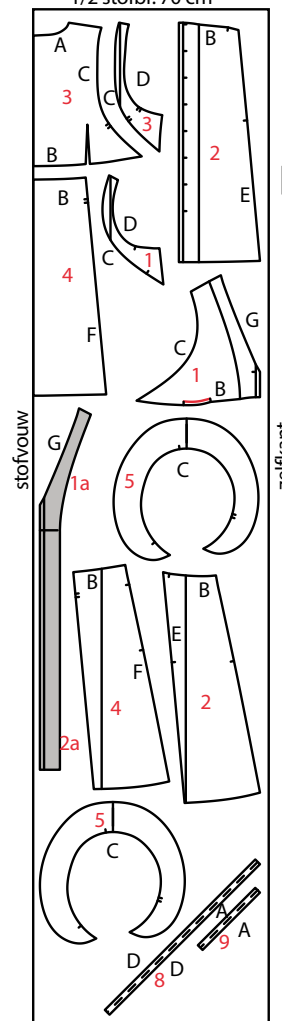

F10

plak-/lijmvlak - niet afknippen



ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR**Achterpand en achterhalsbies**

1. Stik de figuurnaden in het achterpand 3.
2. Vouw de achterhalsbies 9 met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Stik de halsnaden A van de bies en het achterpand. Knip de naad A tot 2 mm vóór het stiksel in.
3. Vouw de bies naar binnen en stik het langs de vouw op het achterpand vast.

Voorpanden

4. Stik tussen de tekens een rimpeldraad 3 mm aan weerszijden van de onderrand B van het voorpand 1. Schuif de stof op over de draden tot 5 cm. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
5. Stik de schouderaden van de panden; laat de naad G van het voorpand bij de hals uitsteken.

Volants

6. Stik de buitenranden van de volant-boven en onder op elkaar. Leg de naden onder de volant-onder. Stik de naad smal op de kant op de volant-onder door. Keer de volant. Rijg de naden C van de volant en de panden op elkaar.

Zijpanden

7. Stik de schouderaden van het zij-voorpand 1 en het zij-achterpand 3. Stik de naden C van de zijpanden en de panden. Stik de naad C smal op de kant op de panden door.
8. Stik de zijnaden van de zijpanden en de panden.

Armsgatbiezen

9. Stik de naden aan de korte uiteinden van de armsgatbies 8. Vouw de armsgatbies met de verkeerde kant op elkaar dubbel.
10. Stik de naden D van de bies en de zijpanden. Knip de naad D tot 2 mm vóór het stiksel in.
11. Vouw de bies naar binnen en stik het langs de vouw op de zijpanden vast.

Panden rok

12. Stik de deelnaden E van het voorpand rok 2 en het zij-voorpand rok 2. Stik de deelnaden F van het achterpand rok 4 en het zij-achterpand rok 4. Stik de zijnaden.
13. Stik de dwarsnaden B van de panden en de panden rok.

Beleg-voorpand

14. Leg het achterpand en het voorpand met de goede kanten op elkaar. Leg het beleg-voorpand 1a/2a op het voorpand. Stik de halsnaden G en de voorranden. Stik het beleg op de zoomlijn vast.
15. Knip de halsnaad G tot 2 mm vóór het stiksel in. Leg de naden onder het beleg. Stik de naad zo ver mogelijk smal op de kant op het beleg door. Vouw het beleg naar binnen. Zoom het beleg met een inslag op de schoudernaad vast.

Afwerking

16. Stik met een inslag een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de jurk.
17. Maak de knoopsgaten. Zet de knopen aan.

22**BLOUSE ●●●**

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

Van dit model is de achterlengte ± 63 cm.

DIT HEB JE NODIG

34, 36 en 38	40	42	44 en 46	48	50 en 52	54
Stof van 1,40 m breed						
1,30 m	1,35 m	1,40 m	1,50 m	1,60 m	1,70 m	1,75 m

9g



Fournituren: Vlieseline (H 180) • 4 knopen • elastiek van 0,7 cm breed.

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | | | |
|----|----------------------|---|---------------------------|
| 2 | onder-voorpand | 4 | onder-achterpand |
| 2a | beleg-onder-voorpand | 6 | voorpand-buiten en binnen |
| 3 | achterpand | 7 | mouw |

Let op: knip de patroondelen 2 en 4 op de aangegeven lengtelijn af.

Knip de patroondelen 2 en 4 op de aangegeven lijn door, zodat de zij-onder-voorpand 2 en de zij-onder-achterpand 4 ontstaan. Neem het beleg 2a volgens de aangegeven lijn van het patroondeel 2 apart over.

TEKEN HET VOLGENDE PATROONDEEL ZELF

- 9 achterhalsbies (1x schuin van draad knippen): 2 cm lang en 19,5-20-20,5-21-21,5-22-22,5-23-23,5-24-24,5 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Knip een beleg van 1 cm aan de onderrand van de mouw 7.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Achterpand en achterhalsbies

1. Stik de figuurnaden in het achterpand 3.
2. Vouw de achterhalsbies 9 met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Stik de halsnaden A van de bies en het achterpand. Knip de naad A tot 2 mm vóór het stiksel in.
3. Vouw de bies naar binnen en stik het langs de vouw op het achterpand vast.

Voorpanden

4. Stik de figuurnaad in het voorpand-buiten 6 en het voorpand-binnen 6.
5. Leg het achterpand en het voorpand-buiten met de goede kanten op elkaar, laat de naad B van het voorpand-buiten bij de hals uitsteken. Leg de goede kant van het voorpand-binnen op de verkeerde kant van het achterpand, laat de naad B van het voorpand-binnen bij de hals uitsteken. Stik de schouderaden. Stik aansluitend de halsnaden B en de strikdelen tot het middenvoorteken op elkaar. Knip de halsnaad B tot 2 mm vóór het stiksel in. Knip de voorpanden bij het middenvoorteken tot het stiksel in. Keer de voorpanden.
6. Zet de naden C van het voorpand buiten- en binnen op elkaar. Stik de halsnaad en strik met een enkel stiksel tot het teken door.

Mouwen


7. Stik de mouwnaden van de mouw 7 tot het beleg. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat; houd hierbij de inzetkens op elkaar en werk de mouwkop iets in.
8. Vouw het beleg aan de mouw naar binnen en stik het vast, zodat een tunnel ontstaat. Rijk ± 30-31-32-33,5-34,5-36-37,5-39-41-42,5-44,5 cm + naden elastiek door de tunnel en stik de uiteinden op elkaar. Zoom de opening in de mouwnaad dicht.

Onderpanden

9. Stik de deelnaden D van het onder-voorpand 2 en het zij-onder-voorpand 2. Stik de deelnaden E van het onder-achterpand 4 en het zij-onder-achterpand 4. Stik de zijnaden.
10. Speld de dwarsnaden C van de panden en de onderpanden vanaf en tot middenvoor op elkaar.

Beleg-onder-voorpand

11. Leg het beleg-onder-voorpand 2a op het onder-voorpand. Stik de dwarsnaden C en stik aansluitend de voorranden. Stik het beleg op de zoomlijn vast.
12. Vouw het beleg naar binnen. Stik het onder-voorpand langs de voorrand en de dwarsnaad C tot middenvoor door.

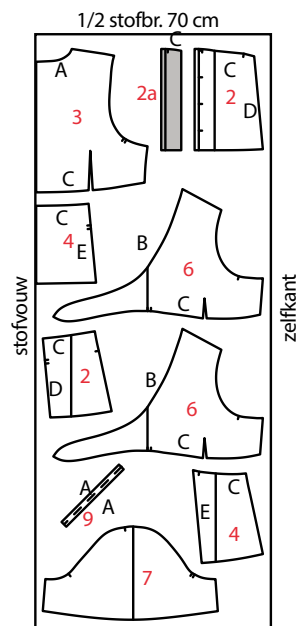

✂ G10


9h



9a

Afwerking

13. Stik met een inslag een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de blouse.
14. Maak de knoopsgaten. Zet de knopen aan.

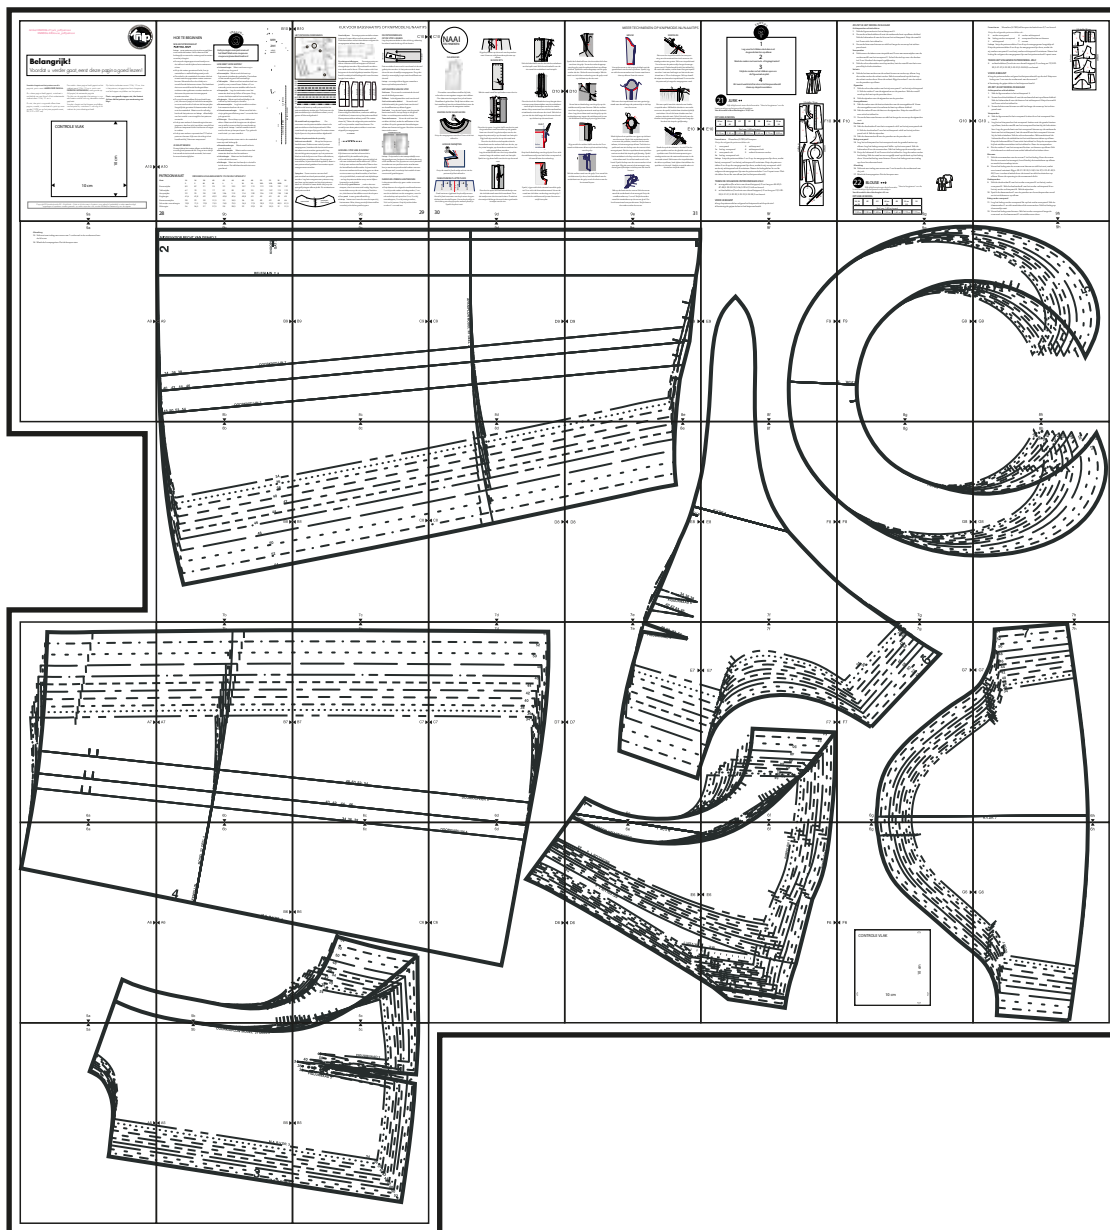

A9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b

MIDDENVOOR RECHT VAN DRAAD 2

2

KNOOPS
GAT 2

BELEGLIJS 2 a

A9

B9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

DOORKNIPLIJS 2

34 36 38

40 42 44 46

48 50 52 54

DOORKNIPLIJS 2

8b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c

✂️ ◀ B9

C9 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d



C9

AFKNIPLIJN MODEL 22 DEEL 2

D9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e



D9

E9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f



E9

F9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9g



F9

G9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

R.V.D.R.
5

8g



9h

5

G9

8h



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8b



34

36

38

40

42

44

46

B8

48

50

52

54

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c



B8

C8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8d



C8

D8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7d



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8e

D8

M.V.6

E8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

34 36 38

FIGUURNAAD 6

40 42 44 46

7e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f

R.V.DR.6



E8

F8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8g

VOORS

F8

G8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8h

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54



G8

7h



plak-/lijmvlak - niet afknippen





A7 

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7b

✂️ ◀️ A7

B7 ▶️

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7c



B7

C7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

48 50 52 54

40 42 44 46

34 36 38

6c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7d

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34



C7

D7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

DOORKNIPLIJN 4

6d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7e

48 50 52 54

FIGUURNAAD 6

E7



D7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6e



DEEL 1



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7f

E7

F7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6f



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7g

G7

F7

6g


plak-/lijmvlak - niet afknippen

6

34 36

38 40
42 44

46 48
50 52
54

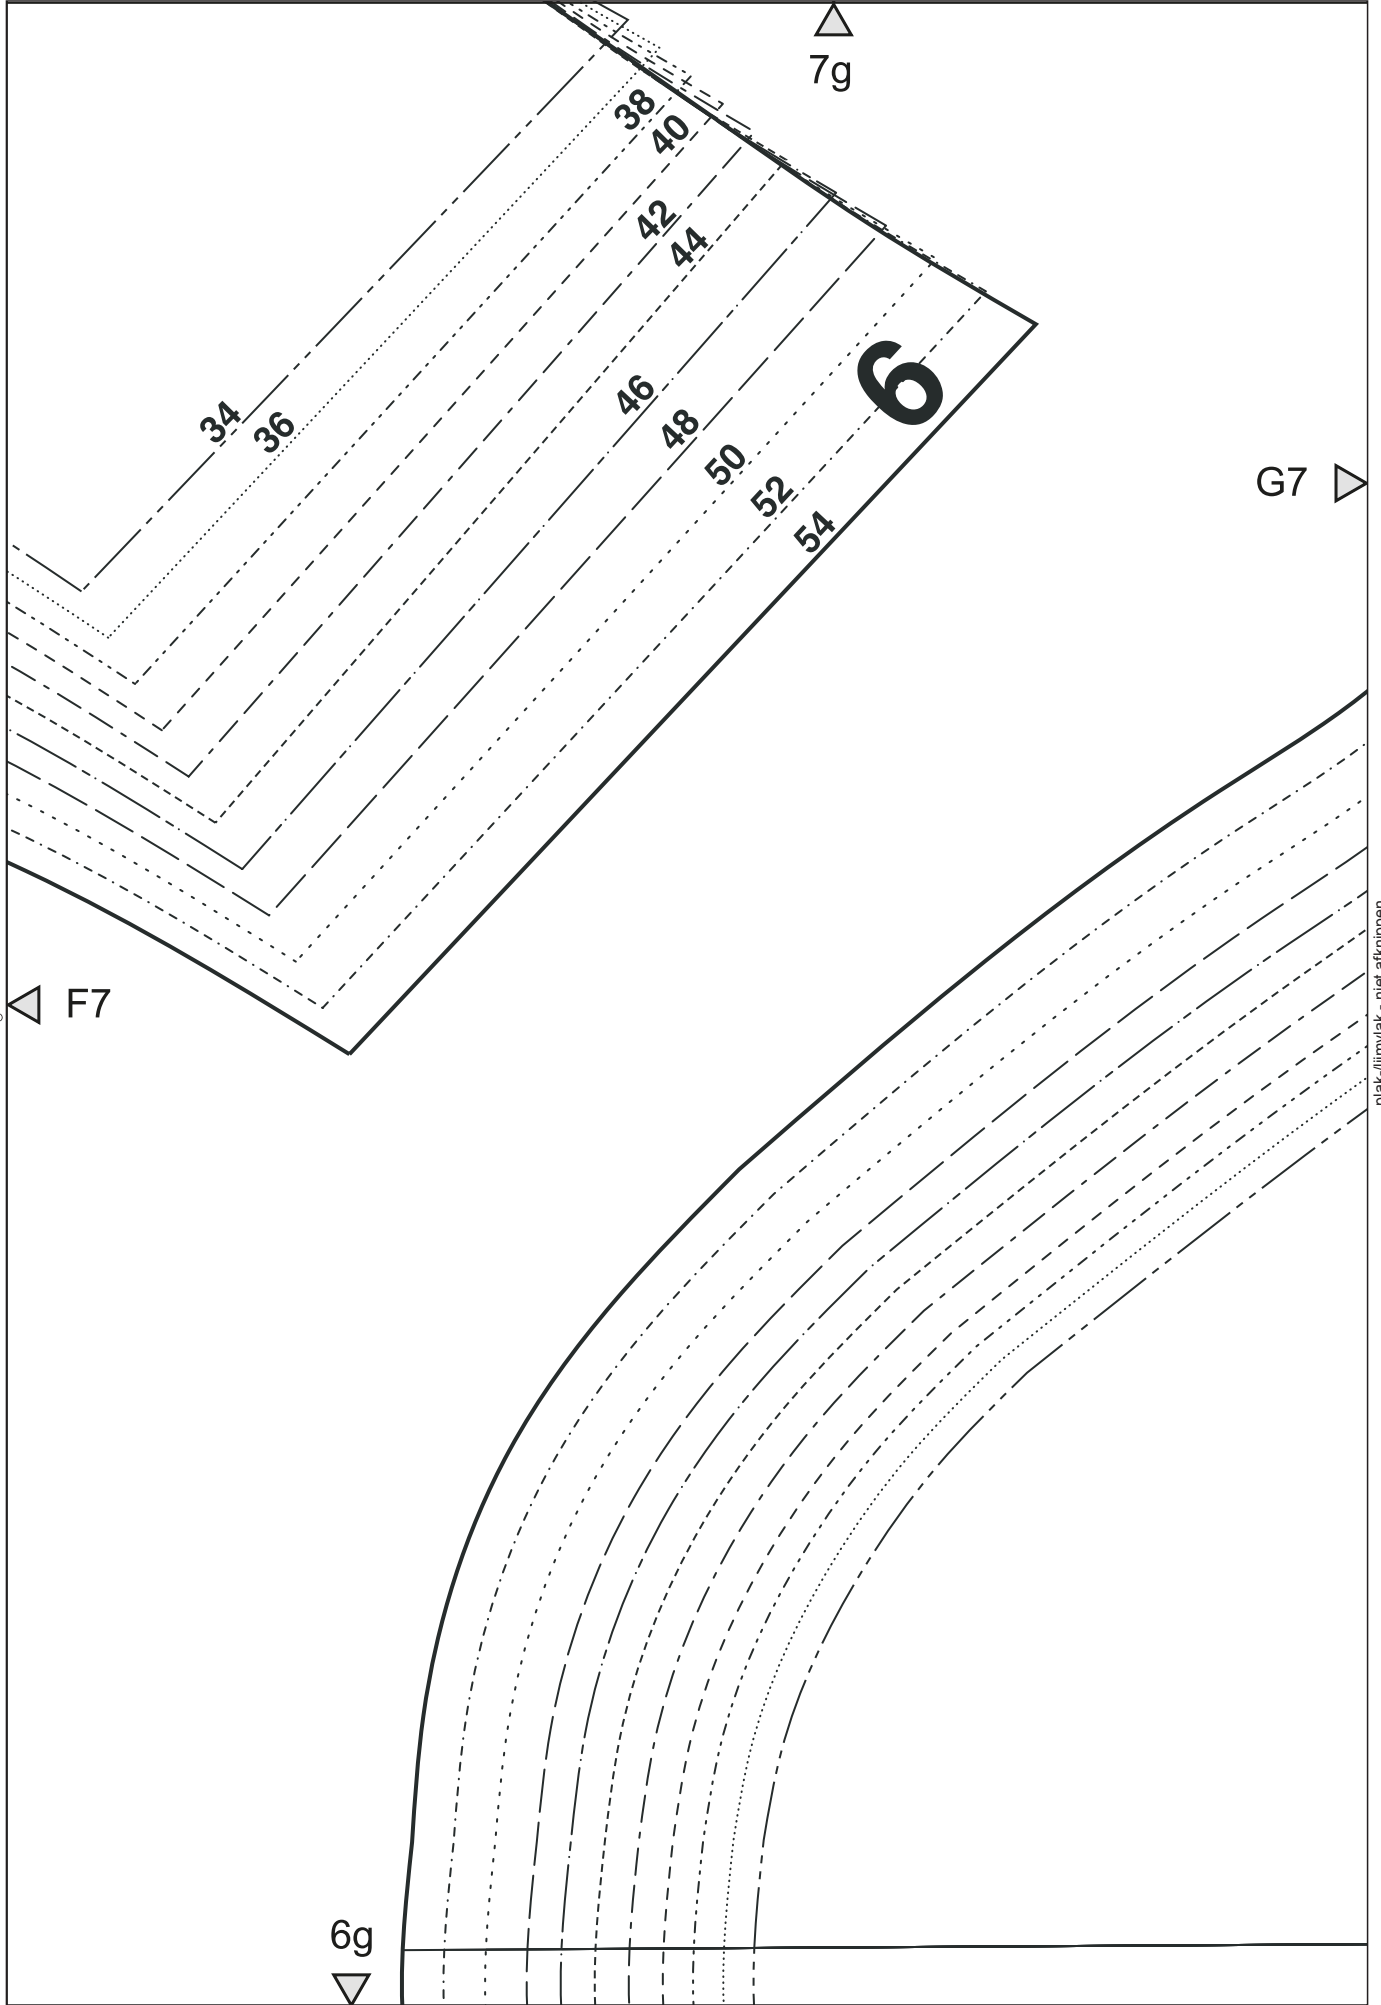

△
7h

54

7

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

◁ G7



R.V.DR. 7

6h
▽



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6a



A6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6b

MODEL 22 DEEL 4

AFKNIPLIJN

4

B6



M.A. R.V.D.R. 4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

A6



5b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6c

B6



C6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

5c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6d

DOORKNIPLIJN 4



C6

D6



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6e

R.V.D.R. 1

DOORKNIPLIJN MODEL 21

34

BELEGLIJN 1 a

54

BELEGLIJN 1 a

E6

R.V.D.R. 1

D6

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6f

RIMPELEN 1

RIMPELEN 1

E6



M.V.

M.V. R.V.D.R. 1

F6



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6g

G6

F6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm



△
6h

△ G6



VOOR 7


VOOR 7



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5a

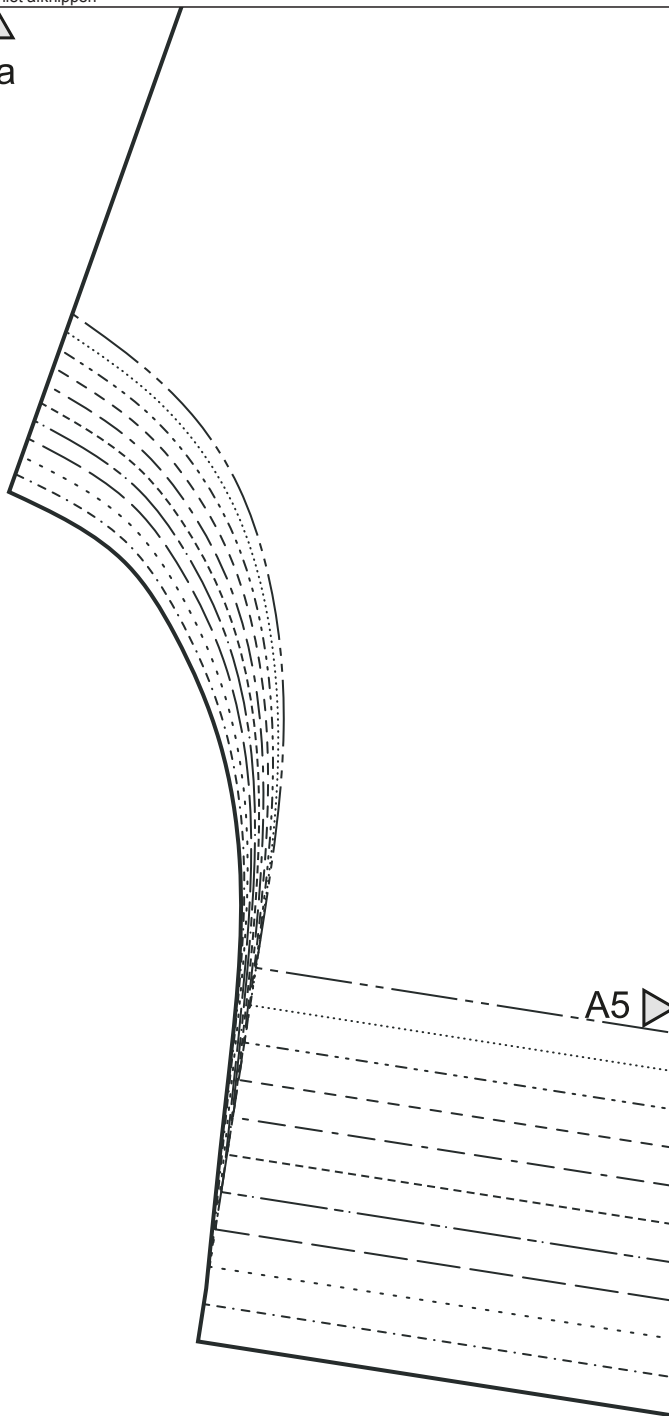

A5



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5b

DOORKNIPLIJN MODEL 21 DEEL 3



A5

B5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

M.A.R.V.DR. 3

3

M.A.R.V.DR. 3



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5c

FIGUURNAAD 3

48

50

52

54

FIGUURNAAD 3

34

40

42

36

38

44

46

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54



B5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

