








plak-/lijmvlak - niet afknippen =
линия соединения/склейки - не разрезать

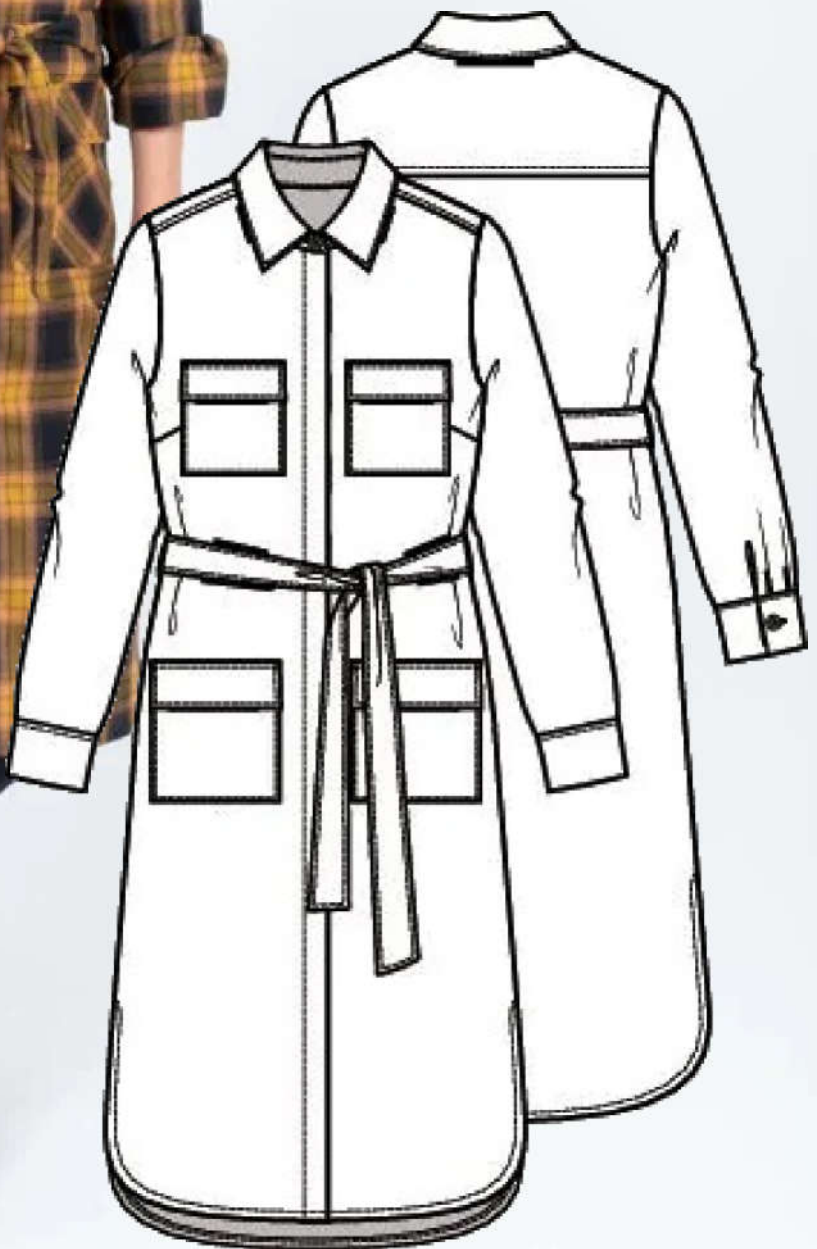

ВНИМАНИЕ! Прежде чем начать работу с выкройкой, внимательно изучите информацию на этой странице!

Перед распечаткой всей инструкции распечатайте сначала **ТОЛЬКО ЭТУ СТРАНИЦУ**.

На ней измерьте линейкой контрольный квадрат. Его стороны должны быть длиной строго 10 см.

Если это не так, распечатайте страницу повторно, убедившись, что установлен реальный размер страницы (100 %) и формат бумаги выбран правильно – А4 (210 x 297 мм).

Если на распечатанной странице длина сторон контрольного квадрата составляет точно 10 см, то можно печатать все остальные страницы – **С ТЕМИ ЖЕ ПАРАМЕТРАМИ ПЕЧАТИ** (реальный размер, формат бумаги А4).

На одной из страниц с выкройкой также помещен контрольный квадрат. Перед тем как вы начнете склеивать части выкройки, прокон-

тролируйте еще раз длину сторон контрольного квадрата. Если его размеры строго 10 x 10 см, значит, параметры распечатанной выкройки будут правильными. Можно склеивать листы и вырезать выкройки.

Если вы не проделаете все вышеописанные шаги, есть вероятность того, что параметры полученной выкройки будут некорректными.



A10

9a



КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

ВНИМАНИЕ! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступать к раскрою материала и пошиву изделия, крайне важно сначала выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.


- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.
- Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего, некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях выкройки деталей потребуют подгонки по фигуре.
- Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) — на обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице. Можно измерить и выкройки, но **важно знать:** в выкройке, как правило, уже включены различные прибавки на свободное облегание, в зависимости от модели.
- Если ваш рост значительно отличается от данного в таблице в большую или меньшую сторону, вам необходимо внести изменения в выкройку — удлинить или укоротить детали соответственно.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Проводить измерения фигуры следует в нижнем белье. Следите, чтобы сантиметровая лента при измерении не утягивала тело, она должна свободно облегать фигуру.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

- Рост**
Измеряется от макушки до пола.
- Обхват талии**
Измеряется вокруг самого узкого участка в области талии, чуть выше пупка.
- Обхват груди**
Измеряется вокруг грудной клетки по самым выступающим точкам. Следите, чтобы сантиметровая лента располагалась горизонтально.
- Обхват бедер**
Измеряется по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц. Сантиметровая лента должна располагаться горизонтально.
- Длина спины до талии**
Измеряется от седьмого шейного позвонка до повязанной на талии ленты.
- Обхват руки (плеча)**
Сантиметровая лента проходит вокруг самой широкой части руки.
- Длина рукава от горловины**
Измеряется от горловины посередине плечевого ската, затем по согнутой в локте руке до точки на 1 см ниже запястья.
- Высота сидения**
Сядьте прямо на плоский стул. Измеряется вертикальное расстояние от линии талии сбоку до сидения.
- ВНИМАНИЕ!** Сантиметровая лента не должна огибать выпуклость бедра! Для данного измерения **лучше использовать линейку**.
- СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕРЕНИЯ НЕ ВХОДЯТ В ТАБЛИЦУ, НО ОНИ ТАКЖЕ ВАЖНЫ.**
- Длина ноги (по внутренней поверхности)**
Измеряется от паховой области по внутренней стороне ноги до пола.
- Обхват бедра**
Измеряется вокруг ноги — в самой широкой области бедра.
- Длина плечевого изделия**
Измеряется от седьмого шейного позвонка посередине спины до предполагаемого низа изделия в готовом виде.
- Длина поясного изделия**
Измеряется от нижнего края ленты на талии до предполагаемого низа изделия в готовом виде.

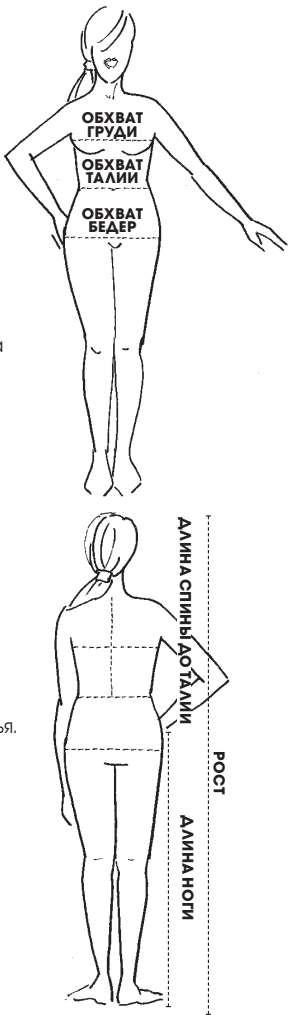

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

УЛУЧШЕННЫЕ ВЫКРОЙКИ!

Они оптимизированы для улучшения посадки изделий на фигуре и теперь больше соответствуют параметрам в таблице размеров. Сама таблица осталась безизменений.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН РОСТОМ 172 СМ, РАЗМЕР ЧАШКИ БЮСТГАЛЬТЕРА – С

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	XXXL
Обхват груди	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Обхват талии	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Обхват бедер	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Длина спины до талии	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Обхват руки (плеча)	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Длина рукава от горловины	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Высота сидения	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5

A10


Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode. Ничто из этого документа или выкройки не может быть сохранено в электронном виде, опубликовано либо воспроизведено любым другим способом, полностью или частично, без письменного разрешения издательства.
© 2020. Издательский дом «Бурда». Перевод с голландского. 2020

B10

9b



КАК ПЕРЕСНЯТЬ ВЫКРОЙКИ

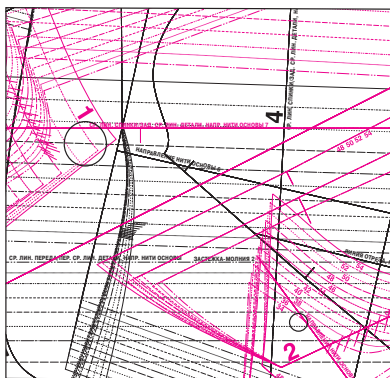

52
50
48
46
44
42
40
38

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся выкройки к ней. Все детали одной модели имеют один цвет.

Как различать выкройки на листе
Номера выкроек на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

Копирование деталей

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу для выкроек (кальку) поверх листа с выкройками и скопируйте выкройки по контуру. Перенесите все символы, метки, внутренние линии и надписи на выкройки. Красная линия между двумя метками означает, что в этом месте должен быть сгиб или складка. Некоторые детали, например обтачки, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.

Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе выкроек дается половина детали, из которой нужно сделать цельную. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась цельная деталь.




Линии соединения частей выкроек

Некоторые крупные детали на листе выкроек разделены на части. После копирования их нужно склеить по указанным линиям, совмещая одноименные контрольные метки.



Линии разрезов

Некоторые детали нужно разрезать на части перед тем, как выкраивать из ткани (если в модели предусмотрены кокетки, рельефы, отделочные швы и т. п.). Если даются несколько вариантов длины моделей, следует определить длину выбранной модели и подрезать выкройки деталей по указанным линиям.

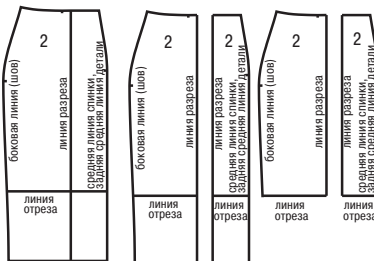

Начертить детали в виде прямоугольников

Простые прямоугольные детали, например листочка кармана или пояс, не даются на листе выкроек. Их необходимо начертить самостоятельно. Чертеж детали и все параметры без учета припусков на швы даются в описании. Линия сгиба обозначена пунктиром.



СКОЛЬКО НУЖНО МАТЕРИАЛА?

Расход материала указан на плане раскладки выкроек в описании к модели.

● В описаниях план раскладки дается для материалов шириной 140 см. Если ваш материал имеет другую ширину, следует продумать, сколько материала понадобится в вашем случае. Можно разложить выкройки на столе, обозначив ширину предполагаемого материала, чтобы примерно понять, как оптимально сделать раскладку и какое количество материала необходимо.


● Если материал имеет крупный рисунок, рисунок в клетку или полоску (требующий подгонки), ткани потребуется больше, поскольку детали раскладываются с учетом расположения швов, так чтобы рисунок красиво смотрелся в готовом изделии;

● **принт/моноранпорт** — это один крупный рисунок на материале;

● **важно:** хлопковые и льняные материалы дают усадку после стирки; необходимо выстирать, высушить и тщательно отутюжить ткань перед раскроем.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫКРОЕК НА МАТЕРИАЛЕ

Располагайте детали в одном направлении, учитывая направление ворса и/или рисунок ткани.



Детали следует выкраивать в направлении нитей основы (на трикотажных полотнах — в направлении петельных столбиков). Линия направления нитей основы всегда указана на выкройках. Следите, чтобы эта линия шла параллельно кромке материалов.

Важно! Смотрите план раскладки: некоторые детали нужно выкроить несколько раз.

РАСКРОЙ ДЕТАЛЕЙ ИЗ МАТЕРИАЛА

Сгиб материала

Сгиб, который образуется при складывании материала вдвое.

Раскладка материала в сгиб

Сложите материал пополам лицевой стороной внутрь, соединив кромки друг с другом.

Раскладка материала в разворот

Разложите материал лицевой стороной вверх. Выкраивать правую и левую детали изделия нужно в зеркальном отражении.

Раскладка материала в сгиб, кромками встык

Сложите материал в два слоя, располагая кромки встык или перегибая материал на необходимую ширину. Сгибы получаются с двух сторон.



Важно! Редакция журнала не может нести ответственность за возможные ошибки в расчете количества материала или его выбор. Чтобы избежать проблем, сначала следует выполнить макет модели из недорогого материала, напоминающего по свойствам материал изделия, затем выполнить примерку на фигуре, откорректировать посадку, размер и местоположение отделочных деталей и т. д., и после этого выкраивать изделие из основного материала.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБ

Выкройки деталей изделия не содержат припуски на швы!

Поэтому при раскрое к срезам необходимо добавить припуски:

- 1 см — к фигурным (дугообразным) срезам деталей и срезам обтачек;
- 1 см — припуск на шов в нижней части проймы, который у плечевого среза увеличивается до 3 см.
- 2 см — по окату рукава;
- 2 см — для остальных швов;
- 3-6 см на подгиб низа;
- 1 см — по периметру прямоугольных деталей.

B10

Copyright © Newskoolmedia BV - KnipMode. Ничто из этого документа или выкройки не может быть сохранено в электронном виде, опубликовано либо воспроизведено любым другим способом, полностью или частично, без письменного разрешения издательства.

© 2020. Издательский дом «Бурда». Перевод с голландского. 2020

C10


9с






КРОМКА ДЛЯ ШВОВ

Срезы горловины, проймы и плечевые срезы деталей из эластичных материалов не должны растягиваться. Поэтому для укрепления этих срезов используется специальная узкая клеевая лента — кромка для швов. Горячим утюгом приклеить кромку клеевой стороной к изнаночной стороне детали вдоль или поверх линии указанного среза.




НАДСЕЧКА ПРИПУСКОВ ВДОЛЬ ШВОВ

Надсечь припуски указанного шва в нескольких местах, не доходя до строчки 2 мм.



НАДСЕЧКИ В УГЛАХ

Надсечь припуски указанных швов в углу по биссектрисе угла, не доходя до строчки 2 мм.



СКЛАДКИ


Перенести линии складок с выкройки на деталь с помощью копировальных стежков. Расположить деталь лицевой стороной вверх. Заложить складку в направлении, указанном стрелкой, перегибая материал по намеченным линиям. Заколоть складку булавками.




Наметать припуск складки по соответствующему срезу детали. Аналогично заложить другие складки.

ПОТАЙНАЯ ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ


Стачать срезы деталей изделия до метки, определяющей длину застежки.




Открыть застежку-молнию. Наложить одну часть застежки-молнии внешней стороной вниз на лицевую сторону припуска шва так, чтобы звенья застежки-молнии располагались строго на линии шва, и приметать мелкими прямыми стежками. Закрывать застежку-молнию, чтобы проконтролировать, что обе части застежки-молнии находятся на одном уровне. Уровень верхнего конца другой части застежки-молнии можно отметить булавкой на соответствующем припуске застежки.




Наложить и приметать вторую часть застежки-молнии по аналогии с первой.




Открыть застежку-молнию. Сместить замок застежки до конца вниз. Установить специальную лапку для притачивания застежек-молний или однорожковую лапку и расположить ее как можно ближе к звеньям застежки, отгибая их.



Притачать одну часть застежки-молнии сверху вниз, прокладывая строчку рядом с отогнутыми звеньями (т. е. по линии шва изделия). Притачать вторую часть застежки-молнии снизу вверх, также прокладывая строчку рядом с отогнутыми звеньями.




Закрывать застежку-молнию. Внизу с изнаночной стороны проложить несколько прочных поперечных стежков, ограничивающих длину застежки и закрепляющих звенья. Теперь можно подрезать (при необходимости) лишнюю длину застежки-молнии. Настроить ленты застежки-молнии по припускам шва (не обязательно).




ЗАСТЕЖКА БРЮК С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ И ОТКОСКОМ

Подрезать припуск по внутреннему (здесь: левому) краю застежки до ширины 2 см от средней линии передней части брюк.



Стачать средние срезы передних частей брюк от застежки и не доходя до шаговых срезов ок. 3 см. Заутюжить припуск шириной 1 см по внутреннему краю застежки на изнаночную сторону.




△ C10


9d

D10 ▷


Приколоть/приметать одну часть застежки-молнии к внутреннему краю застежки брюк так, чтобы звенья застежки-молнии располагались рядом (2–4 мм) с краем застежки изделия.



Перегнуть откосок вдоль посередине изнаночной стороной наружу и обтачать нижние срезы детали. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть откосок на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить вдоль посередине. Приколоть/приметать откосок поверх застежки-молнии.




Соединить все детали сквозной машинной строчкой, прокладывая ее в край. Заутюжить припуск по внешнему (здесь: правому) краю застежки (= цельнокроеная обтачка) на изнаночную сторону. Наложить, совмещая средние линии, внешний край застежки изделия на внутренний край, совмещая средние линии. Расправить края застежки, сметать или сколоть их.




Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии только к цельнокроеной обтачке внешней стороны застежки, прокладывая строчку на расстоянии 2 см от края застежки.


Проложить с лицевой стороны отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего края цельнокроеной обтачки, отгибая откосок, чтобы он не попал под строчку. С лицевой или изнаночной стороны выполнить закрепку у нижнего конца застежки, фиксируя откосок.




ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА В ПРОЙМУ




Сложить рукав вдоль посередине лицевой стороной внутрь, совмещая продольные срезы. Сколоть булавками, сметать, а затем стачать продольные срезы; шов разутюжить или заутюжить. Вывернуть рукав на лицевую сторону.



Вдоль верхнего участка оката рукава проложить одну или две параллельные строчки для последующего получения посадки по окату рукава.




Расположить изделие изнаночной стороной к себе, вложить в пройму подготовленный рукав, совместить линии швов, контрольные метки и со стороны рукава вколоть нижний участок оката рукава в пройму до контрольных меток. Стянуть верхний участок оката рукава строчками так, чтобы длина оката стала равной длине проймы.




Равномерно распределить посадку по окату рукава. Приколоть окат рукава в точке плечевого шва. Со стороны рукава вколоть верхний участок оката рукава в пройму. Вметать рукав в пройму (со стороны рукава) с посадкой в верхней части оката. Аккуратно сужать посадку по окату рукава так, чтобы передний край подмышки утюга заходил за линию шва на 1 см.

Втачать рукав в пройму (со стороны рукава), прокладывая строчку точно по линии шва, при этом надо следить за тем, чтобы на деталях не образовывались случайные складки или защипы (даже самые мелкие). Если ширина шва втачивания рукава была больше 1 см, подрезать шов до этой величины. Шов втачивания рукава на верхнем участке направить на рукав.


СБОРКИ



Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки по припускам указанных для соборивания деталей. Строчки соборивания прокладываются на 3 мм выше и ниже линии шва (но если на материале остаются следы от прокола иглой, то строчки прокладываются по припуску с расстоянием между ними 5–6 мм). Оставить длинные концы ниток в начале и конце строчек. Прервать строчки в местах пересечения линии сборки швами детали, чтобы швы не соборивать.



Вколоть булавку у одного конца участка сборки. Закрепить концы ниток за головку булавки. Соборить срезы или участки срезов до указанной длины; равномерно распределить сборки.



Сколоть булавками срезы соединяемых деталей, располагая булавки перпендикулярно соборенному срезу. Установить нормальное натяжение нити и длину стежка на швейной машине. Стачать срезы деталей, вынимая булавки по ходу движения иглы швейной машины. Удалить временные строчки соборивания и, при необходимости, приутюжить шов.

E10




21 ПЛАТЬЕ-РУБАШКА ...

Длина от талии по средней линии спинки 116 см.
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52	54
Основной материал, ширина 140 см						
Если вы используете ткань в клетку, приобретайте материал с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также можно взять с собой в магазин выкройки модели, чтобы правильно подобрать количество материала.						
2,20 м	2,25 м	2,85 м	2,95 м	3,05 м	3,15 м	3,25 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал (например, флизелин H 180), 13 пуговиц, отделочные нитки.

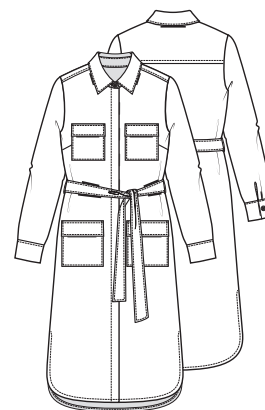

РАСКРОЙ:

- | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | перед | и внутренняя |
| 2 | спинка | 4 воротник – верхний и нижний |
| 3 | стойка воротника – внешняя | 5 рукав |


Важно! Объединить части выкроек 1 и 2 в цельные детали, соединяя знаки ○ ● детали 1 и ■ детали 2. Разрезать деталь 2 по указанной линии, чтобы получить кокетку спинки 2. Детали 3 и 4 выполнить в разворот.

ОСТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ВЫЧЕРТИТЬ ПРЯМО НА ТКАНИ:

- 7 – завязывающийся пояс (2 детали): длиной 82–84–85–87–89–91–93–96–99–102–105 см, шириной 8 см;
- 8 – клапан нагрудного кармана (2 детали): длиной 11,5–11,5–11,5–12–12–12–12–12,5–12,5–12,5 см, шириной 8 см;
- 9 – нагрудный карман (2 детали): длиной 13,5–13,5–13,5–14–14–14–14–14,5–14,5–14,5 см (длина включает припуск к верхнему краю кармана 2 см), шириной 11–11–11–11,5–11,5–11,5–11,5–12–12–12–12 см;
- 10 – клапан нижнего кармана (2 детали): длиной 16–16–16–17–17–17–17–18–18–18–18 см, шириной 10 см;
- 11 – нижний карман (2 детали): длиной 18–18–18–19–19–19–19–20–20–20–20 см (длина включает припуск к верхнему краю кармана 2 см), шириной 15,5–15,5–15,5–16,5–16,5–16,5–16,5–17,5–17,5–17,5–17,5 см;
- 12 – манжета рукава (2 детали): длиной 19,5–20,5–21,5–22,5–23,5–24,5–25,5–26,5–27,5–28,5–29,5 см, шириной 12 см;
- 13 – бейка застежки рукава (2 детали, выкроить в косом направлении нити основы): длиной 20 см, шириной 2 см.

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

- Разложить детали на ткани в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. После выкраивания деталей подрезать левую часть переда 1 по указанной на выкройке линии, оставляя припуск на шов.
- Продублировать прокладкой участки деталей, отмеченные серым цветом на плане раскладки, а также внутреннюю стойку 3 и нижний воротник 4.
- После стачивания деталей настрочить указанные швы одинарной строчкой, если не указано иное.

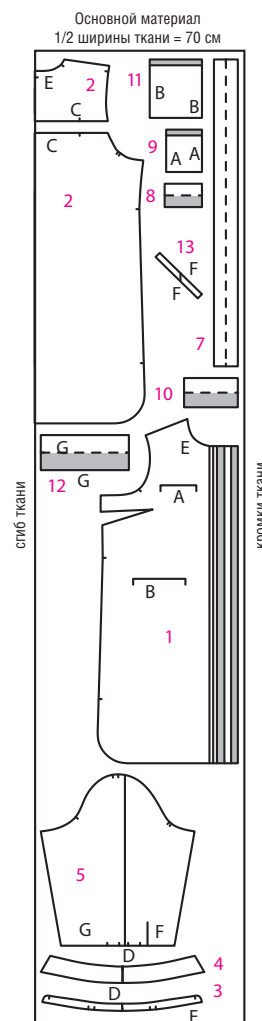

◀ E10 ПОШИВ:

Карманы

1. Обработать вытачки на перед 1.
2. Обработать накладные карманы (нагрудные 9 и нижние 11) и соединить их с изделием: заутюжить припуск к верхнему краю накладного кармана на изнаночную сторону и застрочить.

9f

F10 ▶



3. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на перед с лицевой стороны по разметке **A** (нагрудные карманы) и **B** (нижние карманы).

Клапаны карманов

4. Обработать клапаны нагрудных карманов **8** и клапаны нижних карманов **10**: сложить каждый клапан вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые срезы. Подрезать излишки припусков, вывернуть клапан на лицевую сторону, выправить края, заутюжить деталь вдоль посередине, сметать открыты срезы клапана. Проложить отделочную строчку по боковым и нижней сторонам клапана.

5. Притачать клапан над карманом, на расстоянии 1,2 см от него, с лицевой стороны переда, располагая клапан внешней стороной вниз, обработанными краями вверх. Подрезать шов притачивания до 6-7 мм, отогнуть клапан вниз и настрочить шов притачивания.

Левая часть переда

6. Заутюжить продольный срез (1 см) припуска застежки левой части переда на изнаночную сторону и заметать. По линии внешнего края застежки отогнуть припуск застежки на лицевую сторону и обтачать нижний угол застежки. Отогнуть припуск застежки на изнаночную сторону, выправить обтачанный участок.

7. Заметать припуск застежки по всей длине. Настрочить внутренний продольный сгиб припуска застежки.

Потайная планка застежки правой части переда

8. Перенести **1-ю, 2-ю и 3-ю** линии сгибов цельнокроеной потайной планки застежки правой части переда с выкройки на деталь изделия.

9. Заутюжить планку по **3-й** линии изнаночной стороной внутрь и заметать. На полученной внутренней (потайной) планке обметать петли.

10. Заутюжить потайную планку по **1-й** линии сгиба изнаночной стороной внутрь и заметать.

11. Проложить сквозную машинную строчку по линии «STIKLIJN MODEL 21 DEEL 1»/**2-й** линии сгиба, соединяя все три слоя материала. Заутюжить внутреннюю планку с петлями в сторону внешнего края застежки по линии строчки/**2-й** линии сгиба.

12. Закрепить промежутки между петлями короткими незаметными с лицевой стороны закрепками.

Основные детали

13. Притачать кокетку спинки **2** к спинке **2**. Шов настрочить по кокетке.

14. Стачать плечевые срезы переда и спинки. Швы настрочить по спинке. Стачать боковые срезы изделия от пройм до шлиц.

Воротник со стойкой

15. Сложить верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы отлета и концов воротника. Подрезать излишки припусков шва обтачивания, вывернуть воротник, выправить обтачанные края. Проложить отделочную строчку по обтачанным краям воротника. Сметать нижние срезы **D** воротника.

16. Сложить внешнюю и внутреннюю стойки воротника **3** лицевыми сторонами внутрь, между ними расположить воротник и обтачать срезы стойки, втачивая воротник. Подрезать излишки припусков шва, вывернуть стойку изнаночными сторонами внутрь, выправить края.

17. Втачать (срезы **E**) внутреннюю стойку с изнаночной стороны изделия, надсечь припуски шва **E** в нескольких местах, шов заутюжить на стойку. Подогнуть срез внешней стойки на изнаночную сторону и настрочить сгиб в край, одновременно прокладывая отделочную строчку по краям стойки.

Застежка рукавов

18. Разрезать рукав **5** по линии застежки **F**.

19. Окантовать срезы застежки бейкой застежки рукава **13**: притачать бейку к срезам застежки с изнаночной стороны швом шириной 0,5 см, сводя ширину шва (только со стороны рукава) к минимуму и образуя угол у верхнего конца застежки.

20. Подогнуть срез внешней стороны бейки внутрь, обогнуть бейкой срезы застежки и настрочить внешний сгиб бейки в шов притачивания.

G10 ▷

9g



21. Перегнуть рукав по линии застежки лицевой стороной внутрь. Стачать с изнаночной стороны бейку на угол у верхнего конца застежки.

22. Заутюжить бейку на верхней (большей) стороне рукава на изнаночную сторону и наметать нижний конец бейки по срезу низа рукава.

23. Расположить рукав лицевой стороной вверх. Заложить и заметать складки по разметке.

Рукава

24. Обработать продольные швы рукавов.

25. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.

Манжеты рукавов

26. Притачать внутреннюю (продублированную прокладкой) сторону манжеты **12** с изнаночной стороны рукава, концы манжеты при этом должны выступать за края застежки рукава. Шов заутюжить на манжету. Заутюжить внутрь продольный срез внешней стороны манжеты и заметать.

27. Перегнуть манжету лицевой стороной внутрь, обтачать концы. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить края, заутюжить манжету вдоль посередине. Настрочить сгиб внешней стороны манжеты в край по шву притачивания.

Завязывающийся пояс

28. Стачать части завязывающегося пояса **7** в цельную деталь. Сложить завязывающийся пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать продольные срезы, оставляя в середине небольшое отверстие для вывертывания, и срезы концов.

29. Вывернуть пояс. Выправить обтаченные края и углы. Подшить края отверстия. Проложить отделочную строчку по периметру пояса.

Завершение обработки

30. Обработать низ изделия и края шлиц швом вподгибку шириной 1 см.

31. Обметать петли. Пришить пуговицы.

32. Выполнить нитяные шлевки из отделочных ниток в области линии талии. Продеть пояс в шлевки.

СЛОВАРЬ

AANSLUITLIJN = линия соединения
AFKNIPLIJN BOVENZAK = линия отреза, подкладка кармана
AFKNIPLIJN MODEL = линия отреза, мод. х
AFKNIPLIJN RECHTS = линия отреза, правая деталь
AFKNIPLIJN ZAKINGANG = линия отреза, вход в карман
ARMSGAT ACHTER = задний участок среза проймы
ARMSGAT VOOR = передний участок среза проймы
BELEGLIJN = линия/срез обтачки, подборта
Beleg = обтачка, подборт
DEEL = деталь
DOORKNIPLIJN = линия разреза/прореza
DRUKKER = кнопка
EERSTE = первый
FIGUURNAAD = вытачка
HALS = горловина
HALS VOOR = передний участок среза горловины
KNIP = надсечка
KNOOP = пуговица
KNOOPS GAT = прорезная петля
KLEPLIJN = линия клапана
KNIP PLOOI = положение складки у проймы
KNIP NAAD = сгиб складки у проймы
KNIP RITS LINKS = застежка-молния слева
LINKS = слева, левая деталь
LUS = петля
LUMMEL MODEL = хлястик
M.A. = MIDDENACHTER = ср. лин. спинки/зад. ср. лин. детали
M.A. R.V.DR. = middenachter recht van draad = ср. лин. спинки/зад. ср. лин. детали, напр. нити основы
M.V. = Middenvoor = ср. лин. переда/пер. ср. лин. детали
M.V. R.V.DR. = middenvoor recht van draad = ср. лин. переда/пер. ср. лин. детали, напр. нити основы
NESTEL = люверс
OPENING RECHTS = открытый участок/отверстие, правая деталь
OVERNEEMIJN = скопировать по этой линии

OVERNEEMIJN DUBBEL VOORPAND = переднее полотнище юбки скопировать по этой линии дважды
PERSLIJN = заутюжить по этой линии
PLOOI = складка
PLOOILIJN = линия складки
RIMPELEN = сосборить
RITS = застежка-молния
RITS LINKS = застежка-молния, слева/левая деталь
R.V.DR. = RECHT VAN DRAAD = направление нити основы
SPLIT = застежка/разрез/шлица
STIKLIJN = линия строчки/шва
STIKLIJN TUNNEL = застрочить кулиску по этой линии
STIKLIJN PLOOI = линия стачивания складки
STIKLIJN 1E STROOK = линия притачивания 1-й оборки
STIKLIJN 2E STROOK = линия притачивания 2-й оборки
STROOKLIJN = линия обтачки/оборки
STOFVOUW, ST.VOUW, ST.V. = сгиб ткани
SCHOUDEUR = плечо
TUNNEL = кулирка
VERLENGEN = удлинить
VOOR = передняя часть, к переду
VOUWLIJN = линия сгиба
Vouwlijn omslag = линия сгиба отворота
VOUWLIJN BELEG = линия сгиба обтачки/подборта
VOUWLIJN BELEG SPLIT = линия сгиба обтачки/подборта, застежка/разрез/шлица
VOERINGLIJN = линия (срез) подкладки
ZAKINGANG = вход в карман
ZIJNAAD = боковая линия/шов
ZAK = карман
ZAK STIKLIJN = настрочить подкладку кармана по этой линии
ZAK KLEPLIJN STROOKLIJN = местоположение кармана/клапана/листочка
ZAKLIJN = линия притачивания кармана
ZELFKANT = кромка ткани
ZELFKANT STOF ENKEL = кромка ткани, материал в один слой


◀ G10

9h



9b

Обратите внимание! Первые листы выкройки содержат оригинальное описание пошива на нидерландском языке. Эти листы печатать не обязательно!

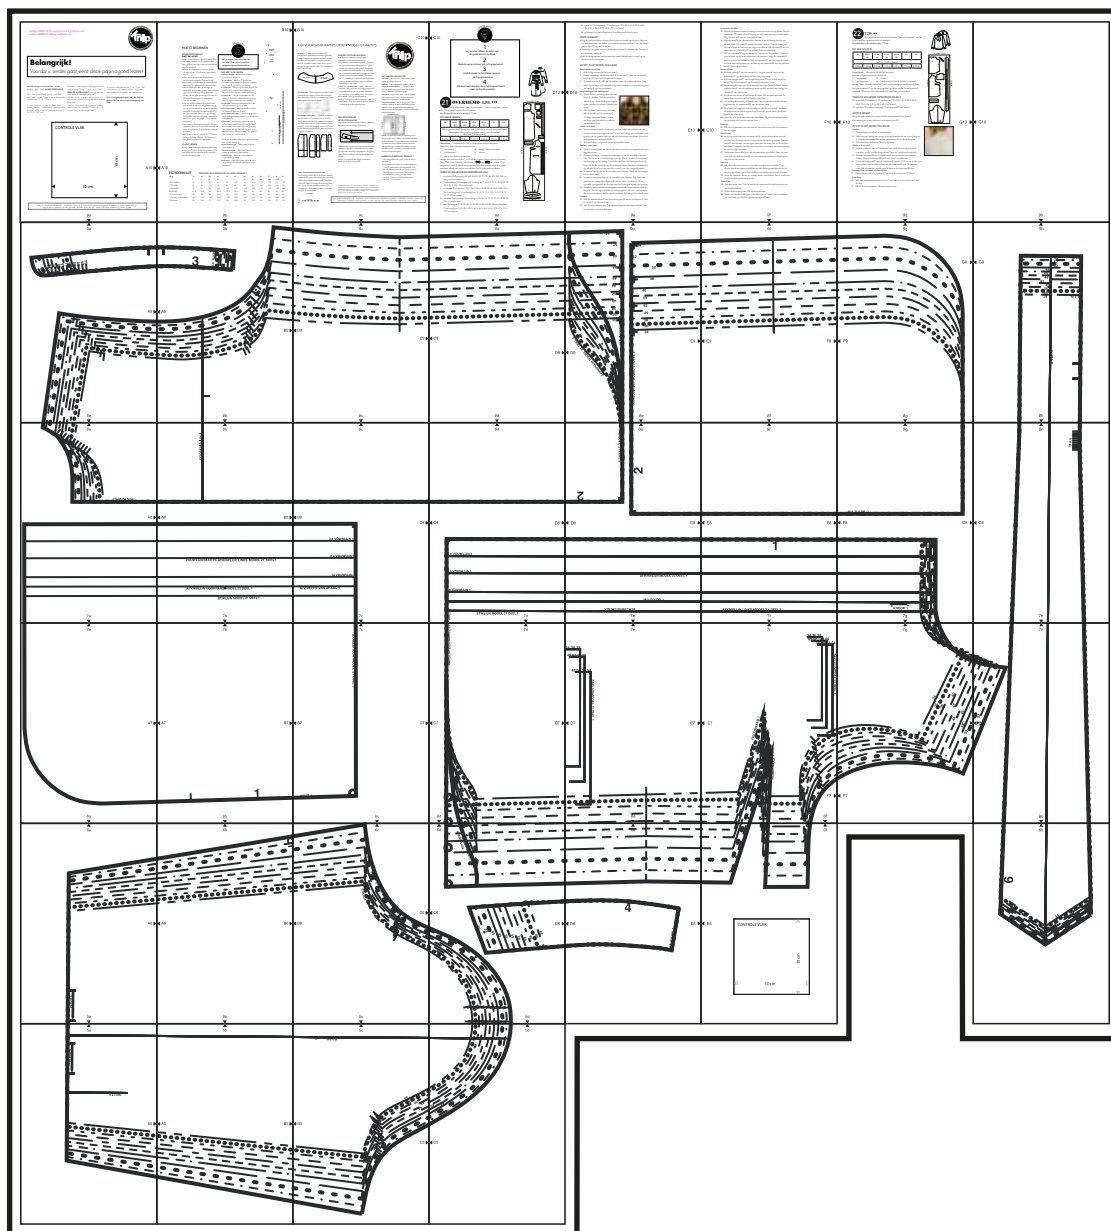

B9

8b

Artikel KM2010-21overhemdjurk_pdfpatroon
Artikel KM2010-22top_pdfpatroon



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een lineaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

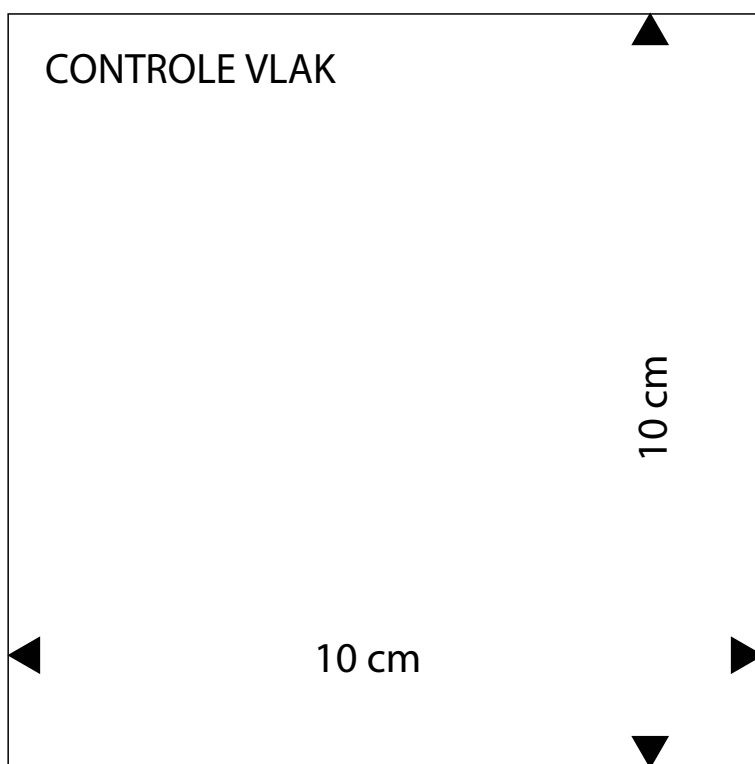

A10 ▢

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden veeelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

9a



HOE TE BEGINNEN

WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maannemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. Let op: afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan C? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

JE MAAT NEMEN

Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

VRAGEN?




Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl

HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
- **Bovenarmwijdte** Leg het meetlint rondom het zwaarste deel van de arm.
- **Schoudermouwlengte** Meet vanaf de hals via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.
- **Zithoogte** Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel. Let op: laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

- **Binnenbeenlengte** Meet vanaf het kruis naar de grond.
- **Bovenbeenwijdte** Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.
- **Achterlengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

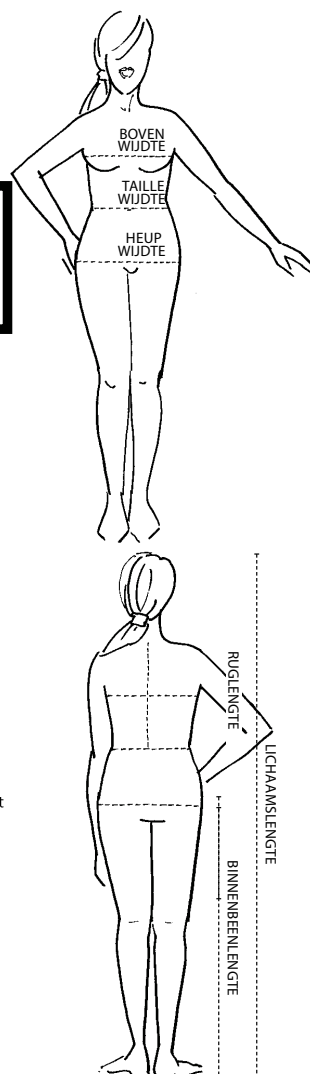

plak-/lijmvlak - niet afknippen



A10

PATROONMAAT

VROUWEN LICHAAMSLENGTE 172 CM EN CUPMAAT C

Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Schouder-mouwlengte	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Zithoogte	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5

9b




B10

C10

KIJK VOOR BASISNAAITIPS OP KNIPMODE.NL/NAAITIPS


Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.




Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.



Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

**Teken de volgende patroondelen zelf**

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.


**HOEVEEL STOF HEB JE NODIG?**

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte - bijvoorbeeld door een andere stof neer te leggen en deze om te vouwen op deze breedte, of zet hem uit op je tafelblad, eventueel met afplaktape - en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt.
- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.

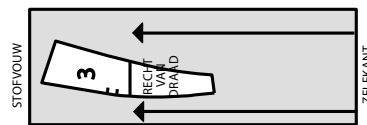

Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

Let op Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

Copyright © Newskoolmedia BV - KnipMode - Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verspreid, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

**HET KNIPPEN VAN DE STOF**

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stofenkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouwen Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.



Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt.

- Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleganden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 2 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.

9c



C10



1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2


Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figurnaden plat.

4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.



D10

21 OVERHEMD-JURK •••

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

Van dit model is de achterlengte ± 116 cm.

DIT HEB JE NODIG

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52	54
Wil je geruite stof? Koop dan extra stof als je de ruit mooi wilt laten doorlopen of neem het patroon mee naar de winkel. Stof van 1,40 m breed.						
2,20 m	2,25 m	2,85 m	2,95 m	3,05 m	3,15 m	3,25 m

Fournituren: Vlieseline (H 180) • 13 knopen • doorstikgaren.


Knip de volgende patroondelen uit:

- | | | | |
|---|---------------------------|---|----------------------|
| 1 | voorpand | 4 | kraag-boven en onder |
| 2 | achterpand | 5 | mouw |
| 3 | staander-buiten en binnen | | |

Let op: de patroondelen 1 en 2 staan in twee delen op het patroonblad. Plak deze delen op de tekens 1 ○● en 2 +■ aan elkaar. Knip het patroondeel 2 op de aangegeven lijn door, zodat de achterpas 2 ontstaat. Maak van de patroondelen 3 en 4 hele patroondelen.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 7 ceintuur (2x knippen): 82-84-85-87-89-91-93-96-99-102-105 cm lang en 8 cm breed.
- 8 borstzakklep (2x knippen): 8 cm lang en 11,5-11,5-11,5-12-12-12-12-12,5-12,5-12,5-12,5 cm breed.
- 9 borstzak (2x knippen): 13,5-13,5-13,5-14-14-14-14-14,5-14,5-14,5-14,5 cm lang (incl. 2 cm beleg) en 11-11-11-11,5-11,5-11,5-11,5-12-12-12-12 cm breed.
- 10 zakklep (2x knippen): 10 cm lang en 16-16-16-17-17-17-17-18-18-18-18 cm lang breed.
- 11 zak (2x knippen): 18-18-18-19-19-19-19-20-20-20-20 cm lang (incl. 2 cm beleg) en 15,5-15,5-15,5-16,5-16,5-16,5-17,5-17,5-17,5-17,5-17,5 cm breed.

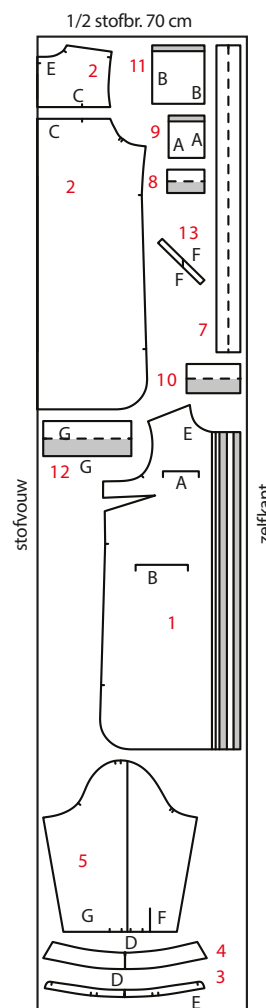

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9d



- 12 manchet (2x knippen): 12 cm lang en 19,5-20,5-21,5-22,5-23,5-24,5-25,5-26,5-27,5-28,5-29,5 cm breed.
- 13 splitbies (2x schuin knippen): 2 cm lang en 20 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Knip na het knippen voor het linker-voorpand het patroondeel 1 op de aangegeven lijn af, knip wel naad aan.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld, de staander-binnen 3 en de kraag-onder 4.
- Stik de aangegeven naden met een enkel stiksel door, tenzij het anders wordt beschreven.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Borstzakken en zakken

1. Stik de figuurnaad in het voorpand 1.
2. Vouw het beleg van de borstzak 9 en de zak 11 naar de verkeerde kant en stik hem op belegbreedte door.
3. Vouw de naden A of B van de zakken naar de verkeerde kant. Stik, smal op de kant, de borstzak volgens de zaklijn A en de zak volgens de zaklijn B op het voorpand.

Borstzakkleppen en zakkleppen

4. Vouw de borstzakklep 8 en de zakklep 10 dubbel. Stik de zijranden van de klep. Keer de klep en rijg de open randen op elkaar. Stik de klep door.
5. Stik de klep 1 cm boven de borstzak of de zak op het voorpand, de klep wijst naar boven. Vouw de klep naar beneden en stik de aanzetrand door.



Linker-voorpand

6. Vouw de naad aan de voorrand van het linker-voorpand naar de verkeerde kant en rijg hem vast. Vouw het beleg van het linker-voorpand naar de goede kant en stik de onderrand op elkaar. Vouw het beleg naar de verkeerde kant.
7. Stik het linker-voorpand op belegbreedte door.

Rechter-voorpand

8. Geef de vouwlijnen 1e, 2e en 3e van het rechter-voorpand met een rijgdraad aan.
9. Vouw het rechter-voorpand onderaan op de 2e vouwlijn naar binnen. De 1e en 3e vouwlijn liggen nu op elkaar. Vouw het voorpand op deze lijn op het beleg. Vouw de naad aan de belegrand van de bies om de 2e vouwlijn op de verkeerde kant. Stik de onderranden op elkaar. Keer het voorpand en vouw het zo ver mogelijk open.
10. Vouw het beleg op de 3e vouwlijn naar binnen. Maak de knoopsgaten in deze rand.
11. Vouw het voorpand op de 1e vouwlijn naar binnen. Stik het voorpand zo ver mogelijk volgens de stiklijn door. Je hebt nu de 2e vouwlijn vast gestikt en de naad van het beleg zit tussen de randen.
12. Vouw de rand met de knoopsgaten onder de bovenste en strijk alles plat. Zet de lagen tussen de knoopsgaten met een steekje vast. Zoom het onderste stukje aan de verkeerde kant op het stiksel vast.

Panden

13. Stik de dwarsnaden C van het achterpand 2 en de achterpas 2. Stik de naad C op de pas door.
14. Stik de schoudernaden. Stik de naad op het achterpand door. Stik de zijnaden tot het splitteken.

◀ D10

E10 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9e



Kraag met staander

15. Stik de buitenrand van de kraag-boven en onder 4 op elkaar, laat de onderrand D open. Keer de kraag en stik hem smal op de kant door. Rijg de naden D van de kraag op elkaar.
16. Rijg de naad D van de staander-binnen 3 en de kraag-boven op elkaar. Speld de naad D van de staander-buiten 3 en de kraag-onder op elkaar. Je hebt nu vier lagen op elkaar. Stik de naad D van de staanders tot de halslijn E op elkaar. Keer de staander.
17. Stik de halsnaad E van de staander-binnen en de panden, houd de goede kant op de binnenkant van de panden. Knip de halsnaad E tot 2 mm vóór het stiksel in. Stik de halsnaad E van de staander-buiten met een inslag smal op de kant op de halsnaad E van de panden en stik hem verder door.

Mouwsplitten

18. Knip de splitlijn F van de mouw 5 in. Leg de goede kant van de splitreep 13 op de verkeerde kant van de mouw.
19. Stik één lange rand F van de splitreep met 0,5 cm naad langs het split F, bij de bovenkant van het split is de naad 1 mm.
20. Vouw de splitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Stik de andere naad F van de splitreep smal op de kant met een inslag op de naad F van de mouw.
21. Vouw de mouw op de splitreep dubbel. Stik de splitreep aan de bovenkant met een schuin hoekje op elkaar.
22. Vouw de splitreep bij de brede kant van de mouw naar binnen en rijg hem op de onderrand G van de mouw vast.
23. Geef met een rijgdraad de plooilijnen van de mouw aan. Vouw de plooilijnen in de richting van de pijl met de goede kant op elkaar. Speld de plooï vast.
24. Vouw zo ook de andere plooïen op elkaar. Rijg de plooïdieptes op de onderrand G van de mouw vast.

Mouwen

25. Stik de mouwnaden van de mouw. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat.

Manchetten

26. Leg de goede kant van de manchet 12 op de binnenkant van de mouw; laat de naad aan de uiteinden bij het split uitsteken. Stik de naad G van de niet-verstevigde rand van de manchet en de mouw op elkaar. Vouw de naad G aan de andere rand van de manchet naar binnen en rijg hem vast.
27. Vouw manchet dubbel en stik de uiteinden op elkaar. Keer de manchet. Stik de andere naad G van de manchet smal op de kant op de naad G van de mouw.

Ceintuur

28. Stik de naden van een kort uiteinde van de ceintuurdelen 7 op elkaar. Vouw de ceintuur dubbel en stik de lange randen en de uiteinden op elkaar, laat in het midden een stukje op en om te keren.
29. Keer de ceintuur. Zoom de opengelaten naad dicht. Stik de ceintuur rondom smal op de kant door.

Afwerking

30. Stik een zoom van 1 cm breed in de onderrand en splitranden van de overhemdjurk.
31. Maak de knoopsgaten. Zet de knopen aan.
32. Haak van het doorstikgaren een sliertje van lossen. Zet het sliertje als een lusje op taillehoogte op de zijnaad vast.



◀ E10

F10 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen



22 TOP ••

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.
Van dit model is de achterlengte ± 73 cm.

DIT HEB JE NODIG

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52	54
Stof van 1,40 m breed						
1,80 m	1,85 m	1,90 m	1,95 m	2,00 m	2,15 m	2,25 m

Fournituren: Vlieseline (H 180) • 2 knopen.

Knip de volgende patroondelen uit:

- 1 voorpand 5 mouw
2 achterpand 6 halsboord met strik-buiten en binnen

Let op: knip de patroondelen 1 en 2 op de aangegeven lijnen af. Knip het patroondeel 2 op de aangegeven lijn door, zodat de achterpas 2 ontstaat. Maak van het patroondeel 6 een heel patroondeel.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 12 manchet (2x knippen): 12 cm lang en 19,5-20,5-21,5-22,5-23,5-24,5-25,5-26,5-27,5-28,5-29,5 cm breed.
13 splitbies (2x schuin knippen): 2 cm lang en 20 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Panden

1. Stik de figuurnaad in het voorpand 1.
2. Stik met een inslag een zoom in de splitranden A van de achterpas 2. Stik de dwarsnaad B van het achterpand 2 en de achterpas.
3. Stik de schouderaden. Stik de zijnaden.

Halsboord met strik




4. Stik de naden C van de halsboord met strik-buiten en binnen 6 vanaf en tot de halslijn D op elkaar. Keer de halsboord met strik.
5. Stik de halsnaad D van de halsboord-buiten en de panden op elkaar. Knip de halsnaad D tot 2 mm vóór het stiksel in.
6. Vouw de halsnaad D van de halsboord-binnen 0,75 cm naar binnen en rijg hem aan de binnenkant op de halsnaad D van de panden vast. Stik de panden op de goede kant in de halsnaad D door.

Mouwsplitten, mouwen en manchetten

7. Kijk voor de uitleg bij model 21 en volg de nummers 18 t/m 27.

Afwerking


8. Stik met een inslag een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de top.
9. Maak de knoopsgaten. Zet de knopen aan.

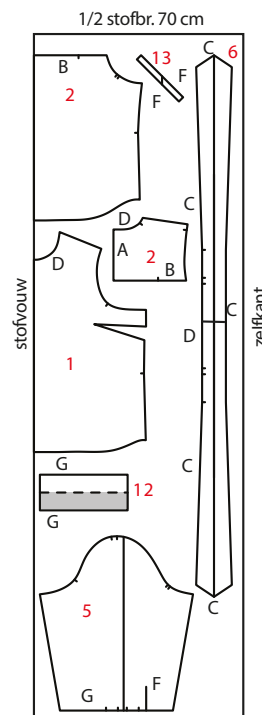

F10

G10



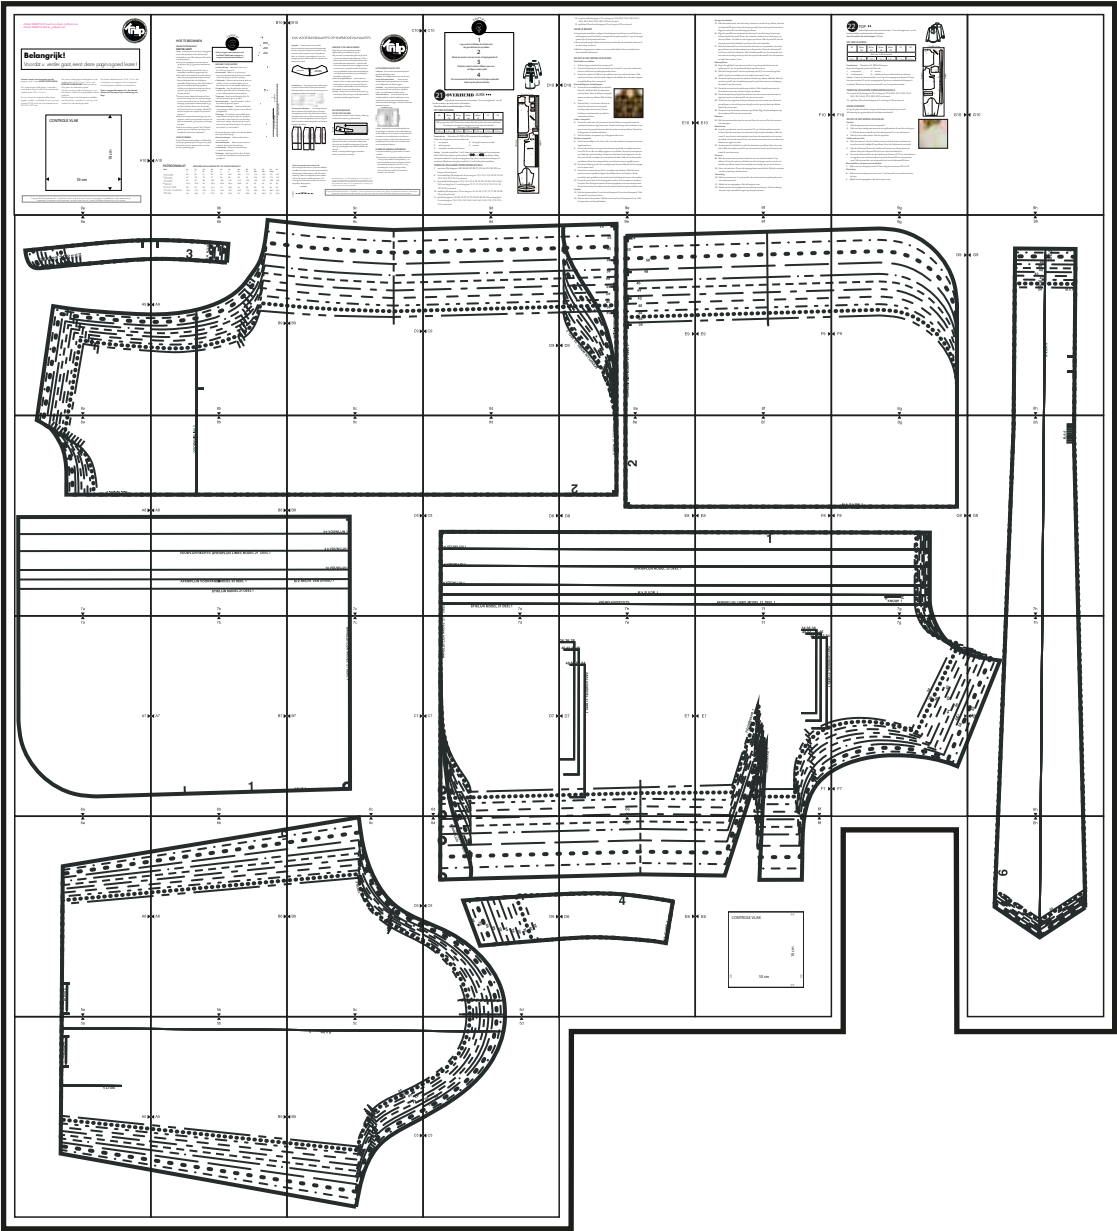

G10

9h




plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen




9a

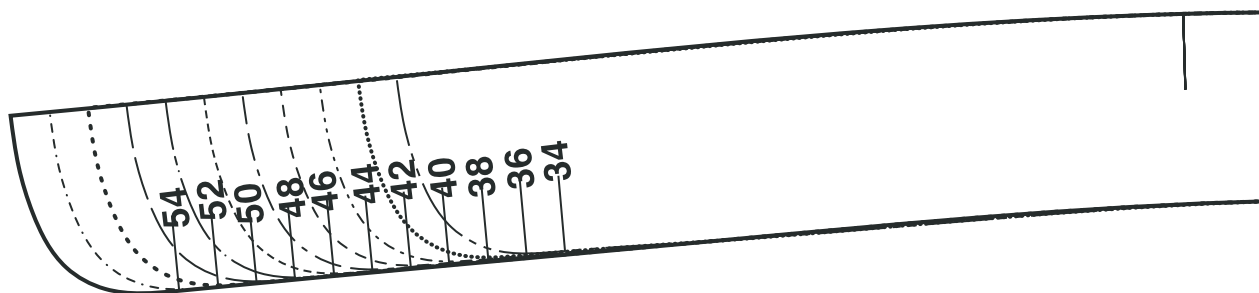

A9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

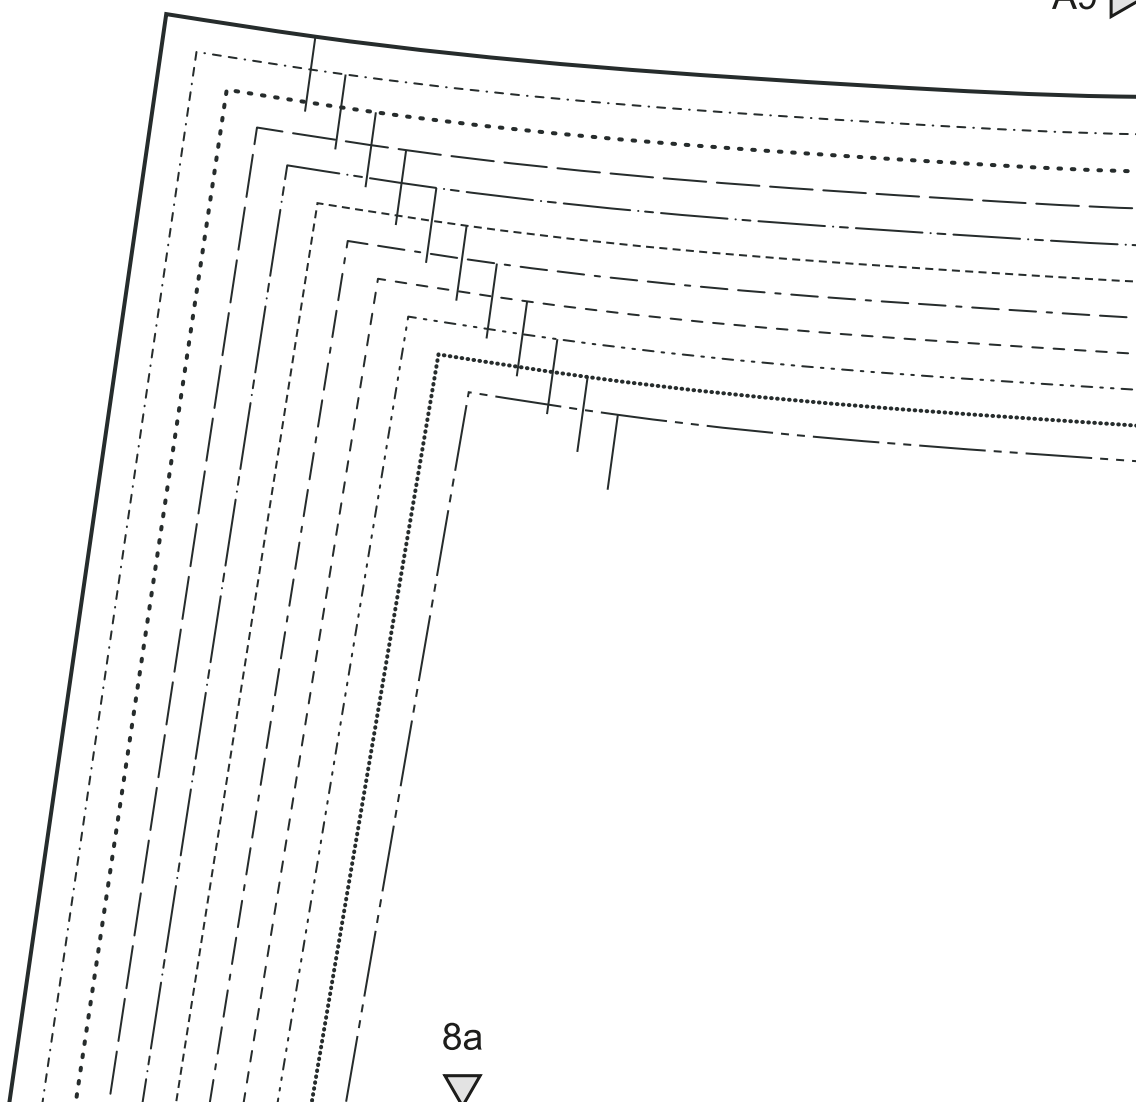

8a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b

3

M.A. R.V.D.R.
3

A9



B9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c



◀ B9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

C9 ▶

8c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d



C9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

D9



8d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e

+ 54

52

50

+ 48

46

44

+ 42

40

38

36

+ 34

AANSLUITLIJN

AFKNIPLIJN MODEL 22 DEEL 2

D9



+ 54

52

50

+ 48

46

44

+ 42

40

38

36

+ 34

AANSLUITLIJN MODEL 21 DEEL 2

8e



plak-/lijmvlak - niet afknippen

E9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f



E9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

F9



8f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9g

G9



F9

8g



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9h

◀ G9



R.V.D.R. 6

8h



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8a

M.A.R.V.D.R. 2

A8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8b

DOORKNIPLIJN 2

◀ A8

B8 ▶



plak-/lijmvlak - niet afknippen

VOUWLIJN RECHTS AFKNIPLIJN LINKS MODEL 21 DEEL 1

AFKNIPLIJN VOORPAND MODEL 22 DEEL 1

STIKLIJN MODEL 21 DEEL 1

7b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c

B8



3e VOUWLIJN 1

2e VOUWLIJN 1

1e VOUWLIJN 1

M.V. RECHT VAN DRAAD 1

C8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8d



C8

D8



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3 e VOUWLIJN 1

2 e VOUWLIJN 1

1e VOUWLIJN 1

DEEL 1

STIKLIJN MODEL 21 DEEL 1

7d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8e

MODEL 21 DEEL 2

2

2

D8

E8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

AFKNIPLIJN MODEL 22 DEEL 1

M.V. R.V.DR. 1

VOUWLIJN RECHTS

7e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f



E8

F8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1

AFKNIPLIJN LINKS MODEL 21 DEEL 1

7f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8g

M.A.R.V.DR. 2



F8

G8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

34

KNOOP 1

54

7g




plak-/lijmvlak - niet afknippen



8h

M.A.6



G8

7h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7a



A7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7b



A7

B7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1

6b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7c

AANSLUITLIJN MODEL 21 DEEL 1



B7

SPLIT 1



6c



C7



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7d

AANSLUITLIJN MODEL 21



C7

D7



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7e

34 36 38

40 42 44 46

48 50 52 54

ZAKLIJNMODEL 21 DEEL 1



D7

E7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7f

34 36 38

40 42 44 46

48 50 52 54

ZAKLIJNMODEL 21 DEEL 1

plak-/lijmvlak - niet afknippen



E7

FIGUURNAAD 1

FIGUURNAAD 1

F7 

6f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7g



34

36

38

40

42

44

46

48

50

plak-/lijmvlak - niet afknippen



F7



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7h



52

54

6h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6a



A6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

PLOOI 5



5a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6b

5

✂️ ◀️ A6

B6 ▶️

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6c

VOOR 5

VOOR 5

C6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B6

5c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

△
6d

AFKNIPLIJN
MODEL 22 DEEL 1



△ C6

D6 ▽

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5d
▽



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6e

4



D6

E6



M.A. R.V.D.R. 4

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6f

E6

CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6h

6

34

54

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5a

PLOOI 5



SPLIT 5

A5

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5b



A5

B5



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5c

R.V.D.R.
5

B5



C5

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5d



46

48

50

52

54

C5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

