



2 Пальто



Лист-вкладыш 1. Сторона В.

Синие линии

Размеры: 36–40–44–48

Количество деталей – 5

✦ Вам потребуется: 2,70 х 1,50 м шерстяного сукна, 1,80 х 1,50 м шелкового подкладочного материала, 4 пуговицы диаметром 2,8 см. Клеевой прокладочный материал.

✦ Раскрой

Выкроить из шерстяного сукна:

1–1а. Перед – 2 детали

2. Спинка – 2 детали

3 и 4. Верхняя и нижняя части рукава – по 2 детали

5. Воротник – 2 детали со сгибом

Подборт – 2 детали (скопировать с детали 1)

Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом (скопировать с детали 2)

2 прямоугольника 18 х 8 см плюс припуски (для листочки кармана)

2 прямоугольника 18 х 12 см плюс припуски (для подкладки кармана)

Выкроить из шелкового подкладочного материала:

Деталь 1 – 2 детали до начала участка подборта

Деталь 2 – 2 детали до начала участка обтачки горловины спинки

Детали 3, 4

2 прямоугольника 18 х 12 см плюс припуски (для подкладки кармана)


✦ Пошив

Продублировать клеевым прокладочным материалом подборт, листочки карманов и одну деталь воротника. На каждой части переда наметить месторасположение кармана. Вырезать полосу прокладочного материала шириной 4 см и длиной, равной длине входа в карман, плюс по 2 см с каждой стороны (= долевок). Продублировать долевок участок входа в карман (предотвратит растяжение входа в карман). Перегнуть листочку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы; вывернуть, выправить швы, углы, приутюжить. На листочке наметить линию, определяющую ее ширину в готовом виде. На внутреннюю сторону листочки наложить часть подкладки кармана, выкроенную из подкладочного материала, лицевой стороной вниз, совместить срезы деталей и притачать подкладку, смещая строчку на 1 мм в сторону срезов деталей относительно линии, определяющей ширину листочки в готовом виде. К линии разметки кармана приложить листочку с подкладкой кармана, совмещая линию разметки кармана и линию на листочке. Внешняя сторона листочки обращена к лицевой стороне основной детали, листочка расположена сгибом по направлению к борту/низу основной детали. Вторую часть подкладки кармана (из основного материала) приметать напротив листочки, совмещая лицевые стороны подкладки и основной детали. Притачать детали (расстояние

между строчками – 1–1,5 см). Разрезать основную деталь между строчками в два приема от середины в обе стороны, делая наклонные разрезы к концам строчек, не доходя до них 0,1–0,2 см. Отогнуть на изнаночную сторону детали кармана, выправить швы, отогнуть листочку вверх (или в сторону бокового среза, если карманы расположены вертикально). Стачать части подкладки кармана по срезам, закрепляя концы листочки потайными стежками к основной детали или настрочить в край.

Обработать средний шов спинки, плечевые и боковые швы.

Обработать втачные рукава с передним и локтевым швами: стачать части рукава по передним срезам; разутюжить шов. Приклеить полосу клеевого материала на припуск подгиба низа рукава с изнаночной стороны. Стачать части рукава по локтевым срезам, выполняя посадку в области линии локтя из верхней части рукава, если это предусмотрено моделью. Заутюжить на изнаночную сторону припуск на подгиб низа рукава и подшить вручную потайными стежками. Втачать рукава в проймы с посадкой по окату на участке между передним и первым задним контрольными знаками. Обработать борта и воротник пиджачного типа в изделии с подбортами и обтачкой горловины спинки: стачать подборт и обтачку горловины спинки по плечевым срезам (если обтачка из двух частей, то стачать ее средние срезы); разутюжить припуски швов. На лицевую сторону изделия наложить подборт лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы бортов до точек уступов лацканов (знак А) и нижние углы бортов. Надсечь припуски шва к концам строчек у точек уступов и вывернуть подборт, выправить швы, приутюжить. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы концов и отлета (т.е. внешние срезы). Вывернуть, выправить шов, приутюжить. Втачать нижний воротник в горловину изделия, верхний воротник – в горловину

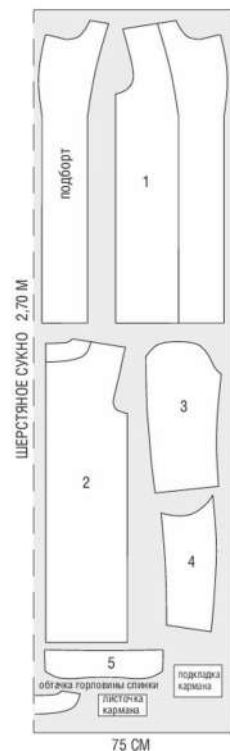

подбортов с обтачкой, швы разутюжить. Скрепить швы горловины между собой с изнаночной стороны. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от краев бортов и воротника. Обработать низ изделия. Целиком обработать подкладку и соединить ее с изделием. Обметать петли; пришить пуговицы.

Инструкции

Как пользоваться выкройками

ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении фигуры на женщине должно быть надето белье или тонкая одежда; обувь следует снять. После измерения фигуры сравните свои измерения с типовыми по соответствующей таблице.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см	58	62	66	70	74	78	82
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Ширина спины, см	36	37	38	39	40	42	44
Высота груди, см	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Высота бедер, см	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Длина переда до талии, см	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Длина спины до талии, см	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Длина среднего шва брюк, см	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72
Длина брюк, см	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	114	118	122	126	130
Обхват талии, см	100	104	108	112	116
Обхват бедер, см	118	122	126	130	134
Высота груди, см	31	31,5	32	33	33,5
Высота бедер, см	20,5	21	21,5	22	22,5
Длина переда до талии, см	48	48,5	49	50	50,5
Длина спины до талии, см	44	44,5	45	46	46,5
Длина рукава, см	58,5	59	59,5	60	60,5
Длина брюк, см	99,5	100	100,5	101	101,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	2	4	6	8	10	12	14	16
Рост, см	94	102	114	126	138	150	162	168
Обхват груди, см	55	56	61	66	72	78	84	86
Обхват талии, см	52	53	56	59	63	67	70	72
Обхват бедер, см	58	62	67	72	78	84	90	92
Длина до талии, см	23	26	29	32	35	38	41	42
Ширина спины, см	26	28	30	32	34	36	38	39


ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ)

Возраст, месяцев	3	6	9	12	18	24
Рост, см	62	74	80	86	90	94
Обхват груди, см	46	48	50	52	54	56

Совет:

Чтобы измерения были более точными, попросите кого-то помочь вам с измерением.

К размерным признакам обхватов не следует добавлять величину «прибавка на свободу облегания», она уже учтена при построении лекал модели.

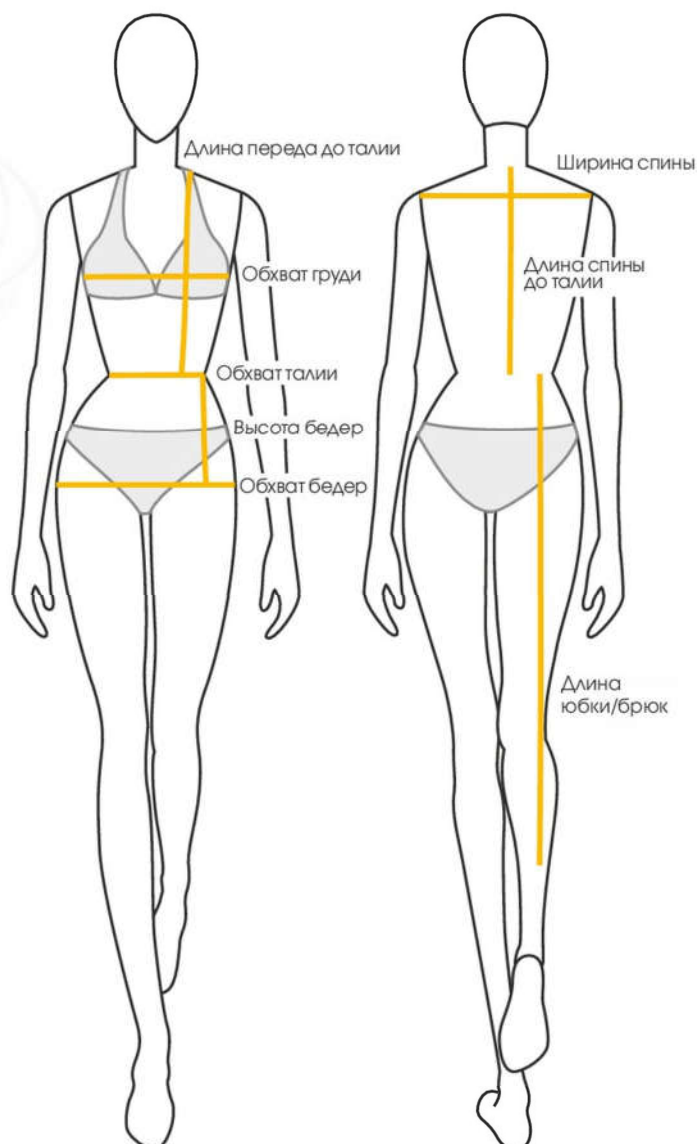

РАЗМЕРЫ

Каждая модель представлена в трех размерах. Если ваш размер находится между указанными размерами, следует провести новую линию на равном расстоянии от линий соседних размеров.

- Модели предназначены для женщин среднего роста 1,65 м.

ЛЕКАЛА

Лекала деталей (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах в масштабе 1:1.

ЭСКИЗ

В описании работы приводится эскиз модели спереди и сзади.

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На уменьшенном плане раскладки показан один из способов рационального расположения лекал деталей на ткани. Лекала основных деталей пронумерованы.

Раскладка ткани может быть выполнена вдвое (ткань складывается вдоль пополам лицевой стороной внутрь, кромки совмещаются) или в разворот (ткань складывается в один слой, как правило лицевой стороной вверх). Сгиб ткани обозначен пунктирной линией, кромки ткани – сплошной линией.

- Знак «ножницы» , расположенный у края ткани, означает, что следует разложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, разрезать по сгибу и сложить отрезки лицевыми сторонами внутрь так, чтобы направление рисунка и ворса совпадало.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЫШАМИ

- Номер листа вкладыша (1-4), его сторона (А или В) и цвет линии контура показаны в описании модели.
- Вынуть листы-вкладыши, осторожно разогнув скрепки. Развернуть нужный лист.
- Вверху листа приведены номер модели, цвет линий контура и количество деталей кроя.
- Цифра, обозначающая номер детали, расположена на линии контура соответствующей детали.
- Найти все детали кроя на листе-вкладыше, ориентируясь на план раскладки и перечень деталей. Обвести контуры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при соединении деталей изделия следует ориентироваться на контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, совмещая их (например, А и А, F и F).
- Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на кальку и вырезать. Сверить наличие и соответствие деталей по плану раскладки и перечню деталей.
- Те линии лекал деталей, которые являются общими для всех трех размеров, вычерчены более жирной линией.
- Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обозначено на лекалах сплошной линией. Оно относится к среднему из приведенных размеров и может быть скорректировано для двух других размеров.
- Подборта, подкройные обтачки горловины, проймы и т.д. обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надписью *vista* и относятся к среднему из приведенных размеров.
- Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует соединить по линии со звездочками ****—***.

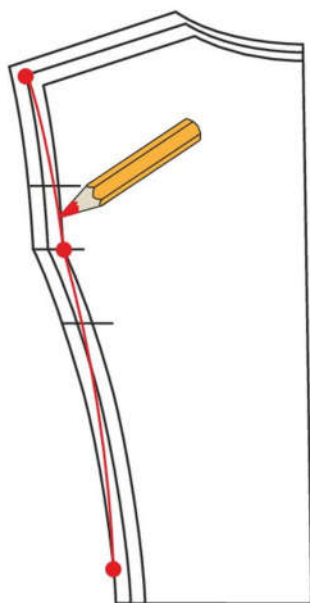

СИМВОЛЫ НА ЛЕКАЛАХ

.....	Линия меньшего размера
— · — · —	Линия среднего размера
————	Линия большего размера
— — — —	Перегнуть
- - - - -	Линия строчки
** — *	Линия совмещения двух частей одного лекала, которое не уместилось на листе-вкладыше целиком
← — — — —	Линия середины переда/спинки в случае, когда она не совпадает по направлению со срезом
→ — — — —	Направление нити основы (долевой нити)
┐	Контрольный знак
	Вход; разрез
—	Складка и ее направление
— —	Петля; отверстие
▲	Застежка-молния
○	Пуговица
┐ — ┐	Месторасположение кармана
┐ — ┐ — ┐	Крючок и петля; воздушная нитяная петля

ВАЖНО: Перед выкраиванием деталей изделия можно выполнить макет изделия: склеить скотчем бумажные лекала и подогнать лекала по своей фигуре.


РАСКРОЙ


Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!

- Разложить ткань на столе так, как показано на плане раскладки. Разложить лекала деталей на ткани по плану раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и проколоть булавками.
- Обвести лекала деталей остро заточенным портновским мелом и выкроить. Детали изделия из ткани должны быть выкроены с припусками на швы. Как правило, для соединительных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рукавов, срезы кокеток, срезы деталей карманов и т.д.) – 1–1,5 см, для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний край накладного кармана и др.) – 3–4 см, для краевых обтачных – 0,7–1 см.
- Рекомендуется проложить ручную строчки прямых стежков по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов лацканов и т.п.

Совет:


При раскладке ткани в разворот (в 1 слой) важно перевернуть лекало парной детали на другую сторону, чтобы получить, например, правый и левый рукав.

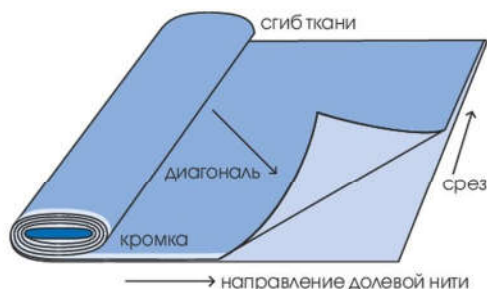

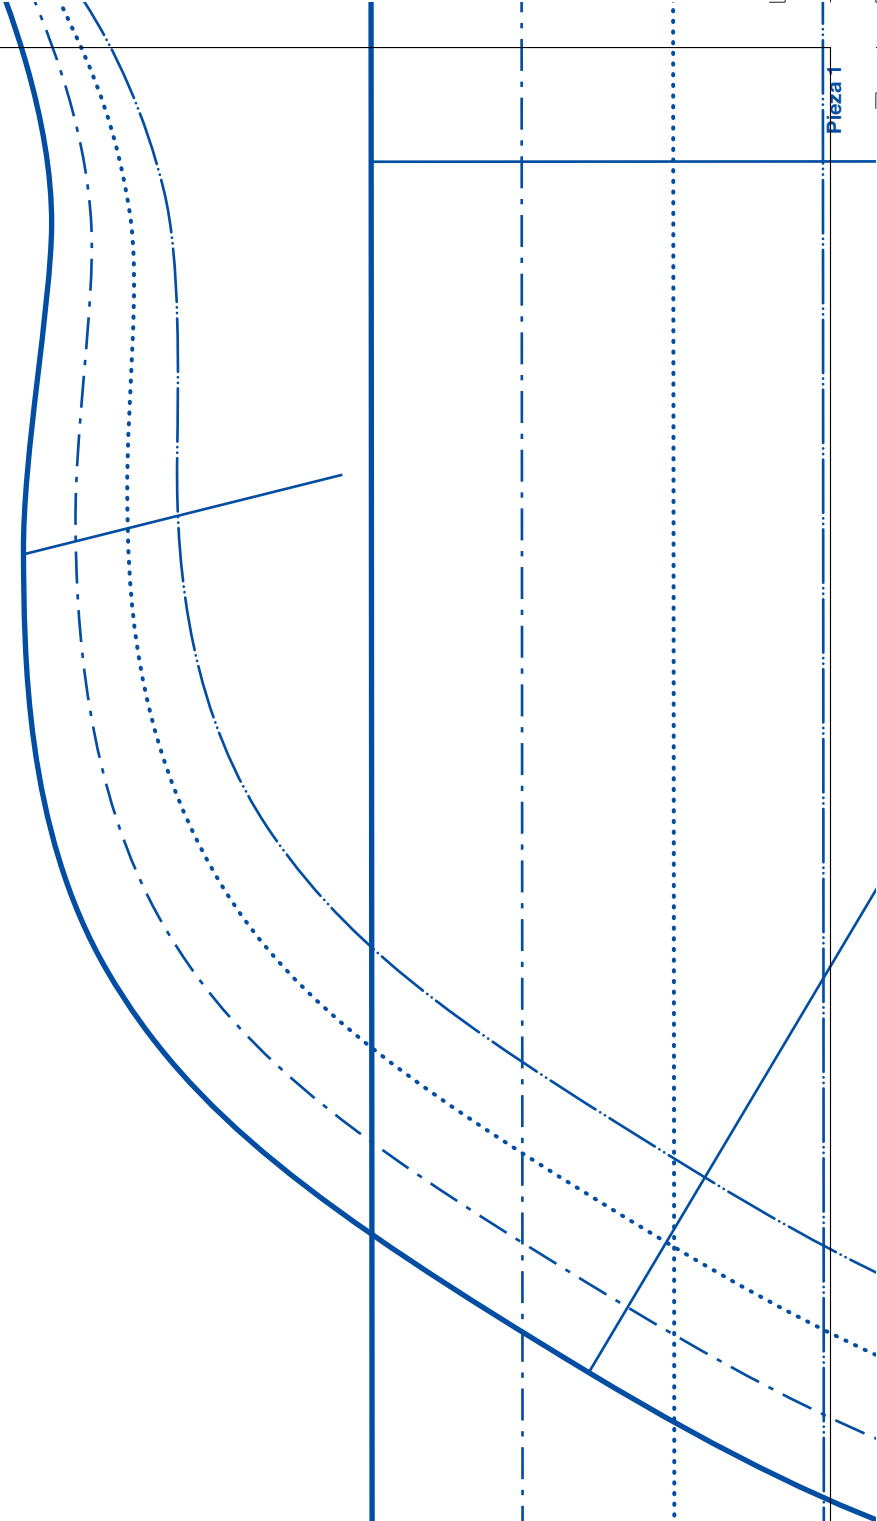

MODELLO


MODELO 2 Marino. Abrigo mangas caídas. Piezas 1 a 5.

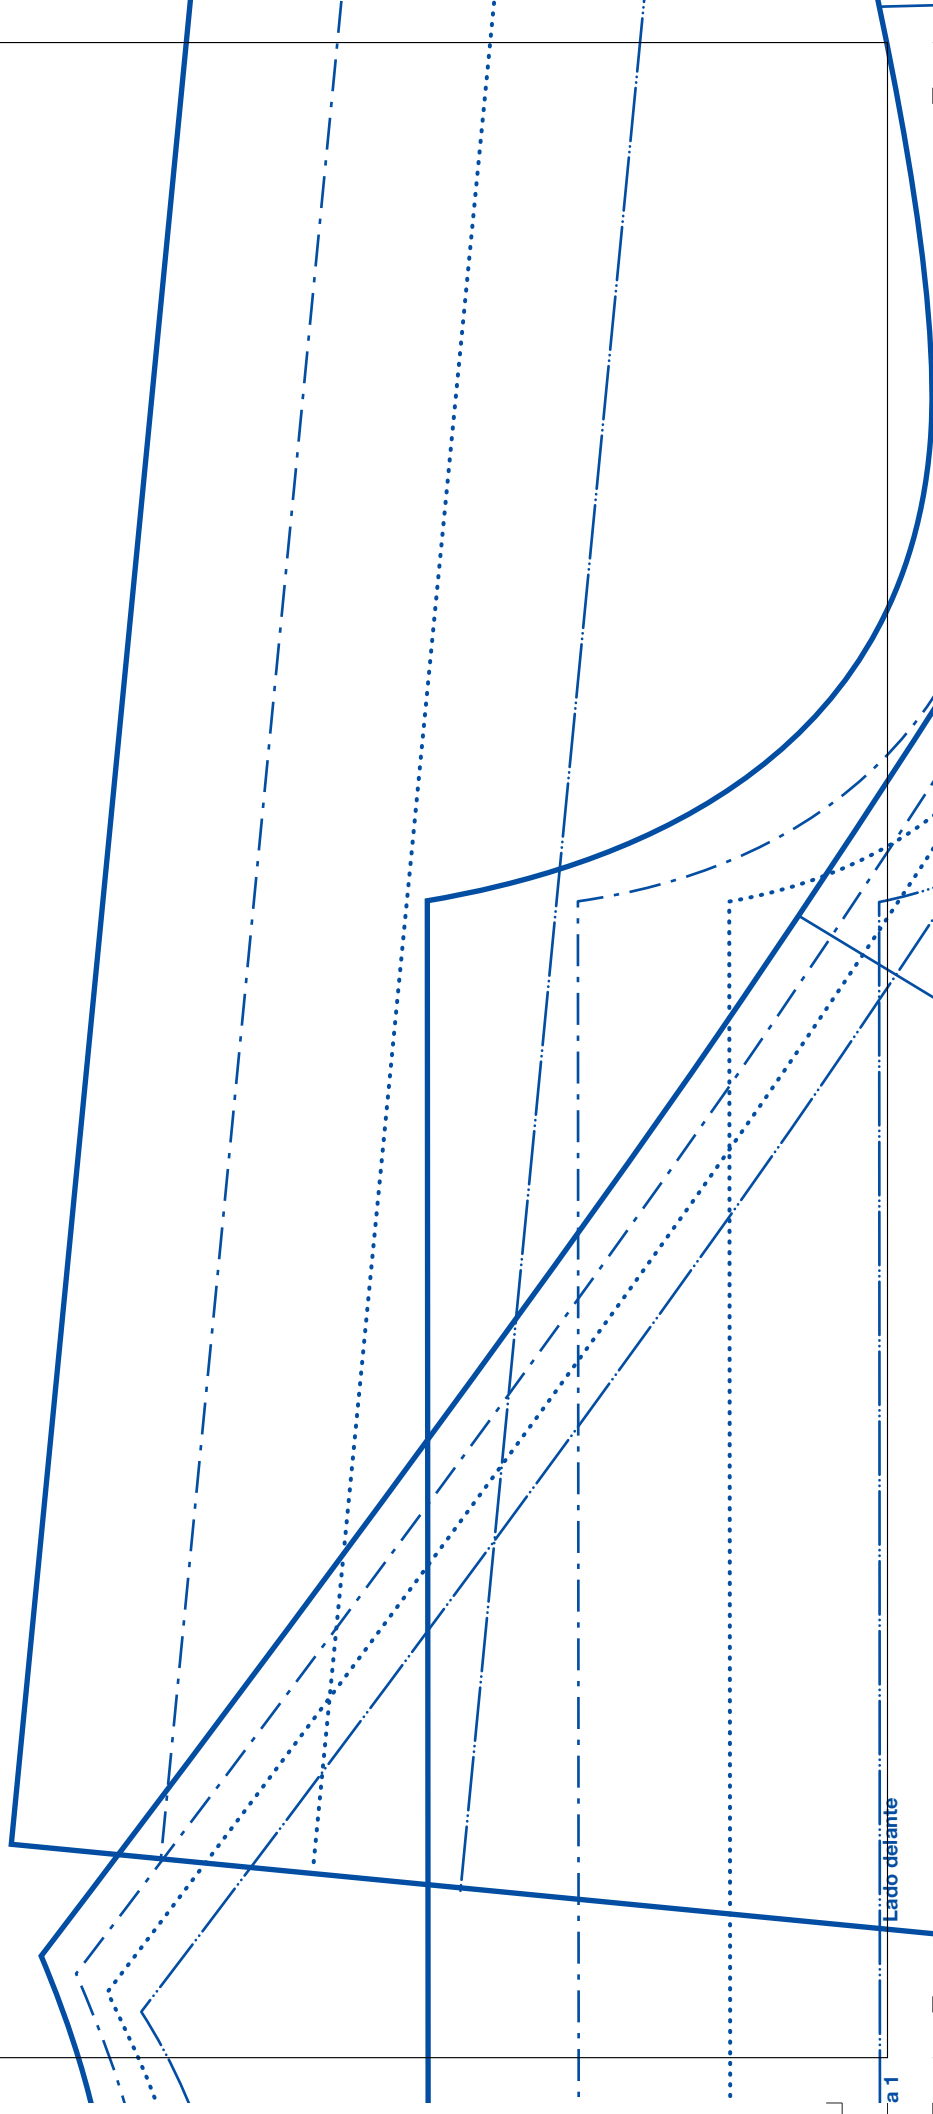




PATRONES 436

SUPLEMENTO 1 Cara B

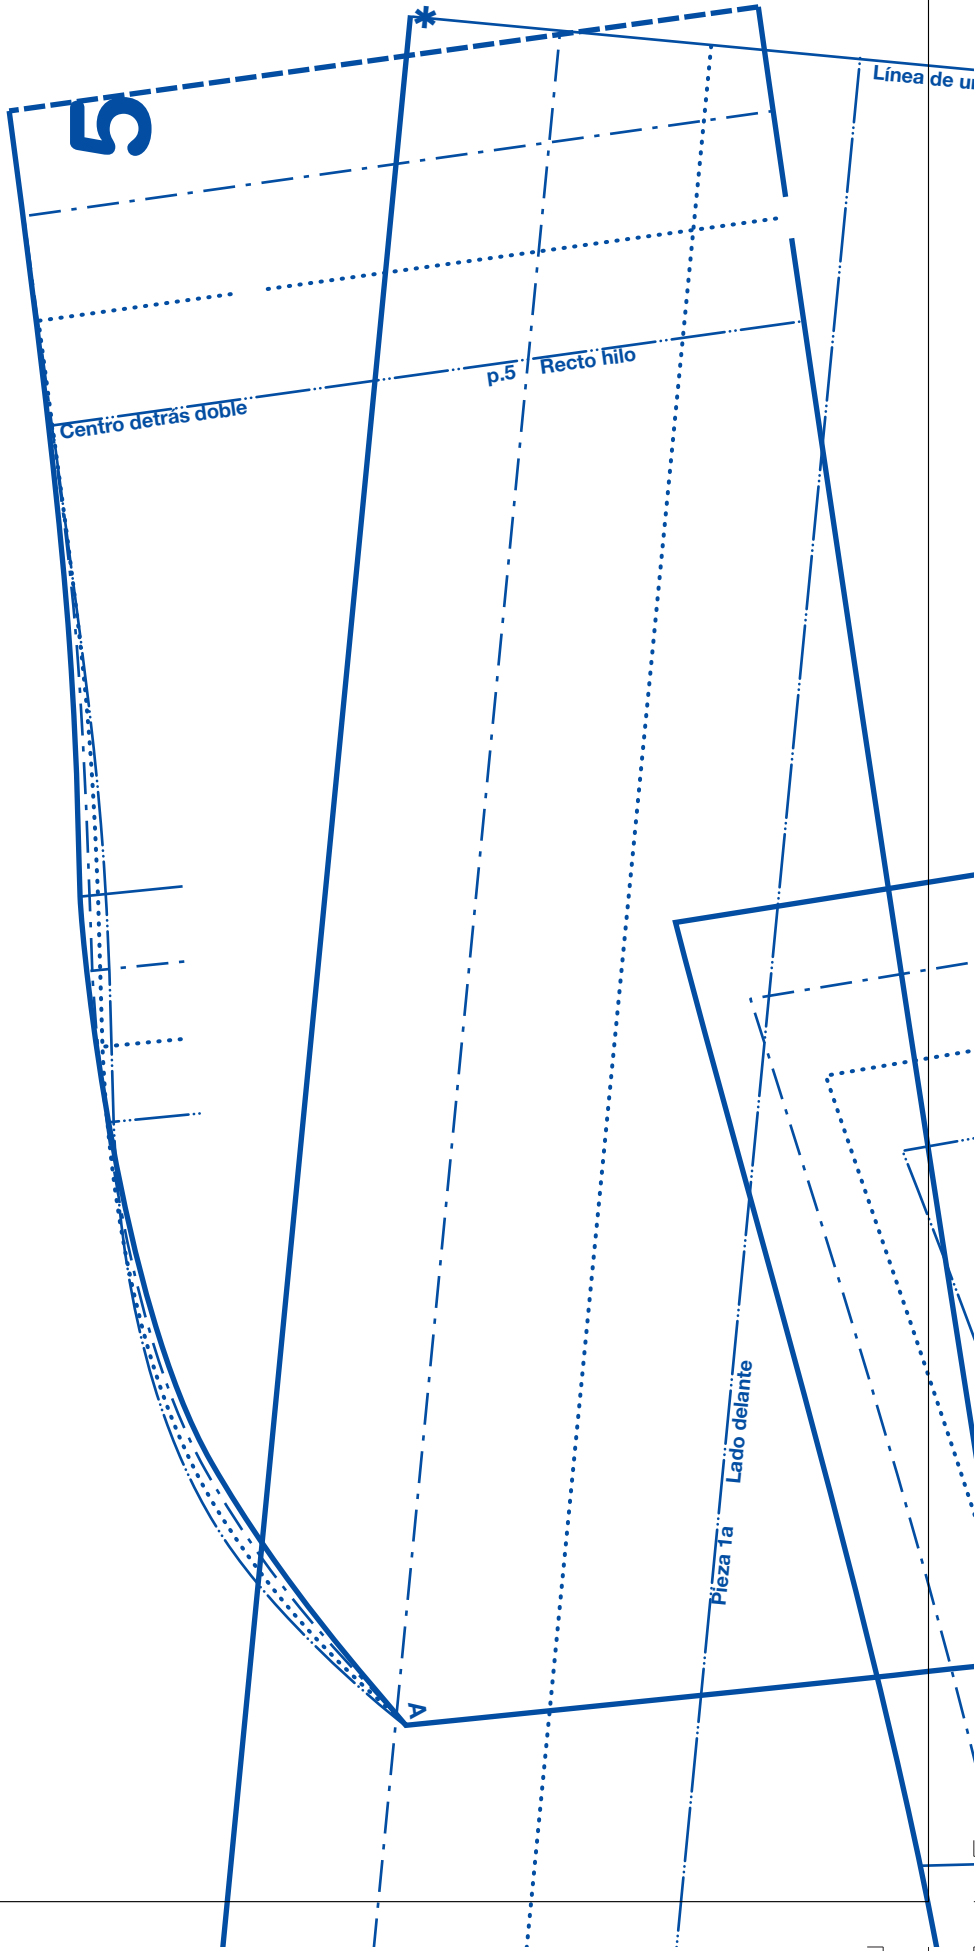

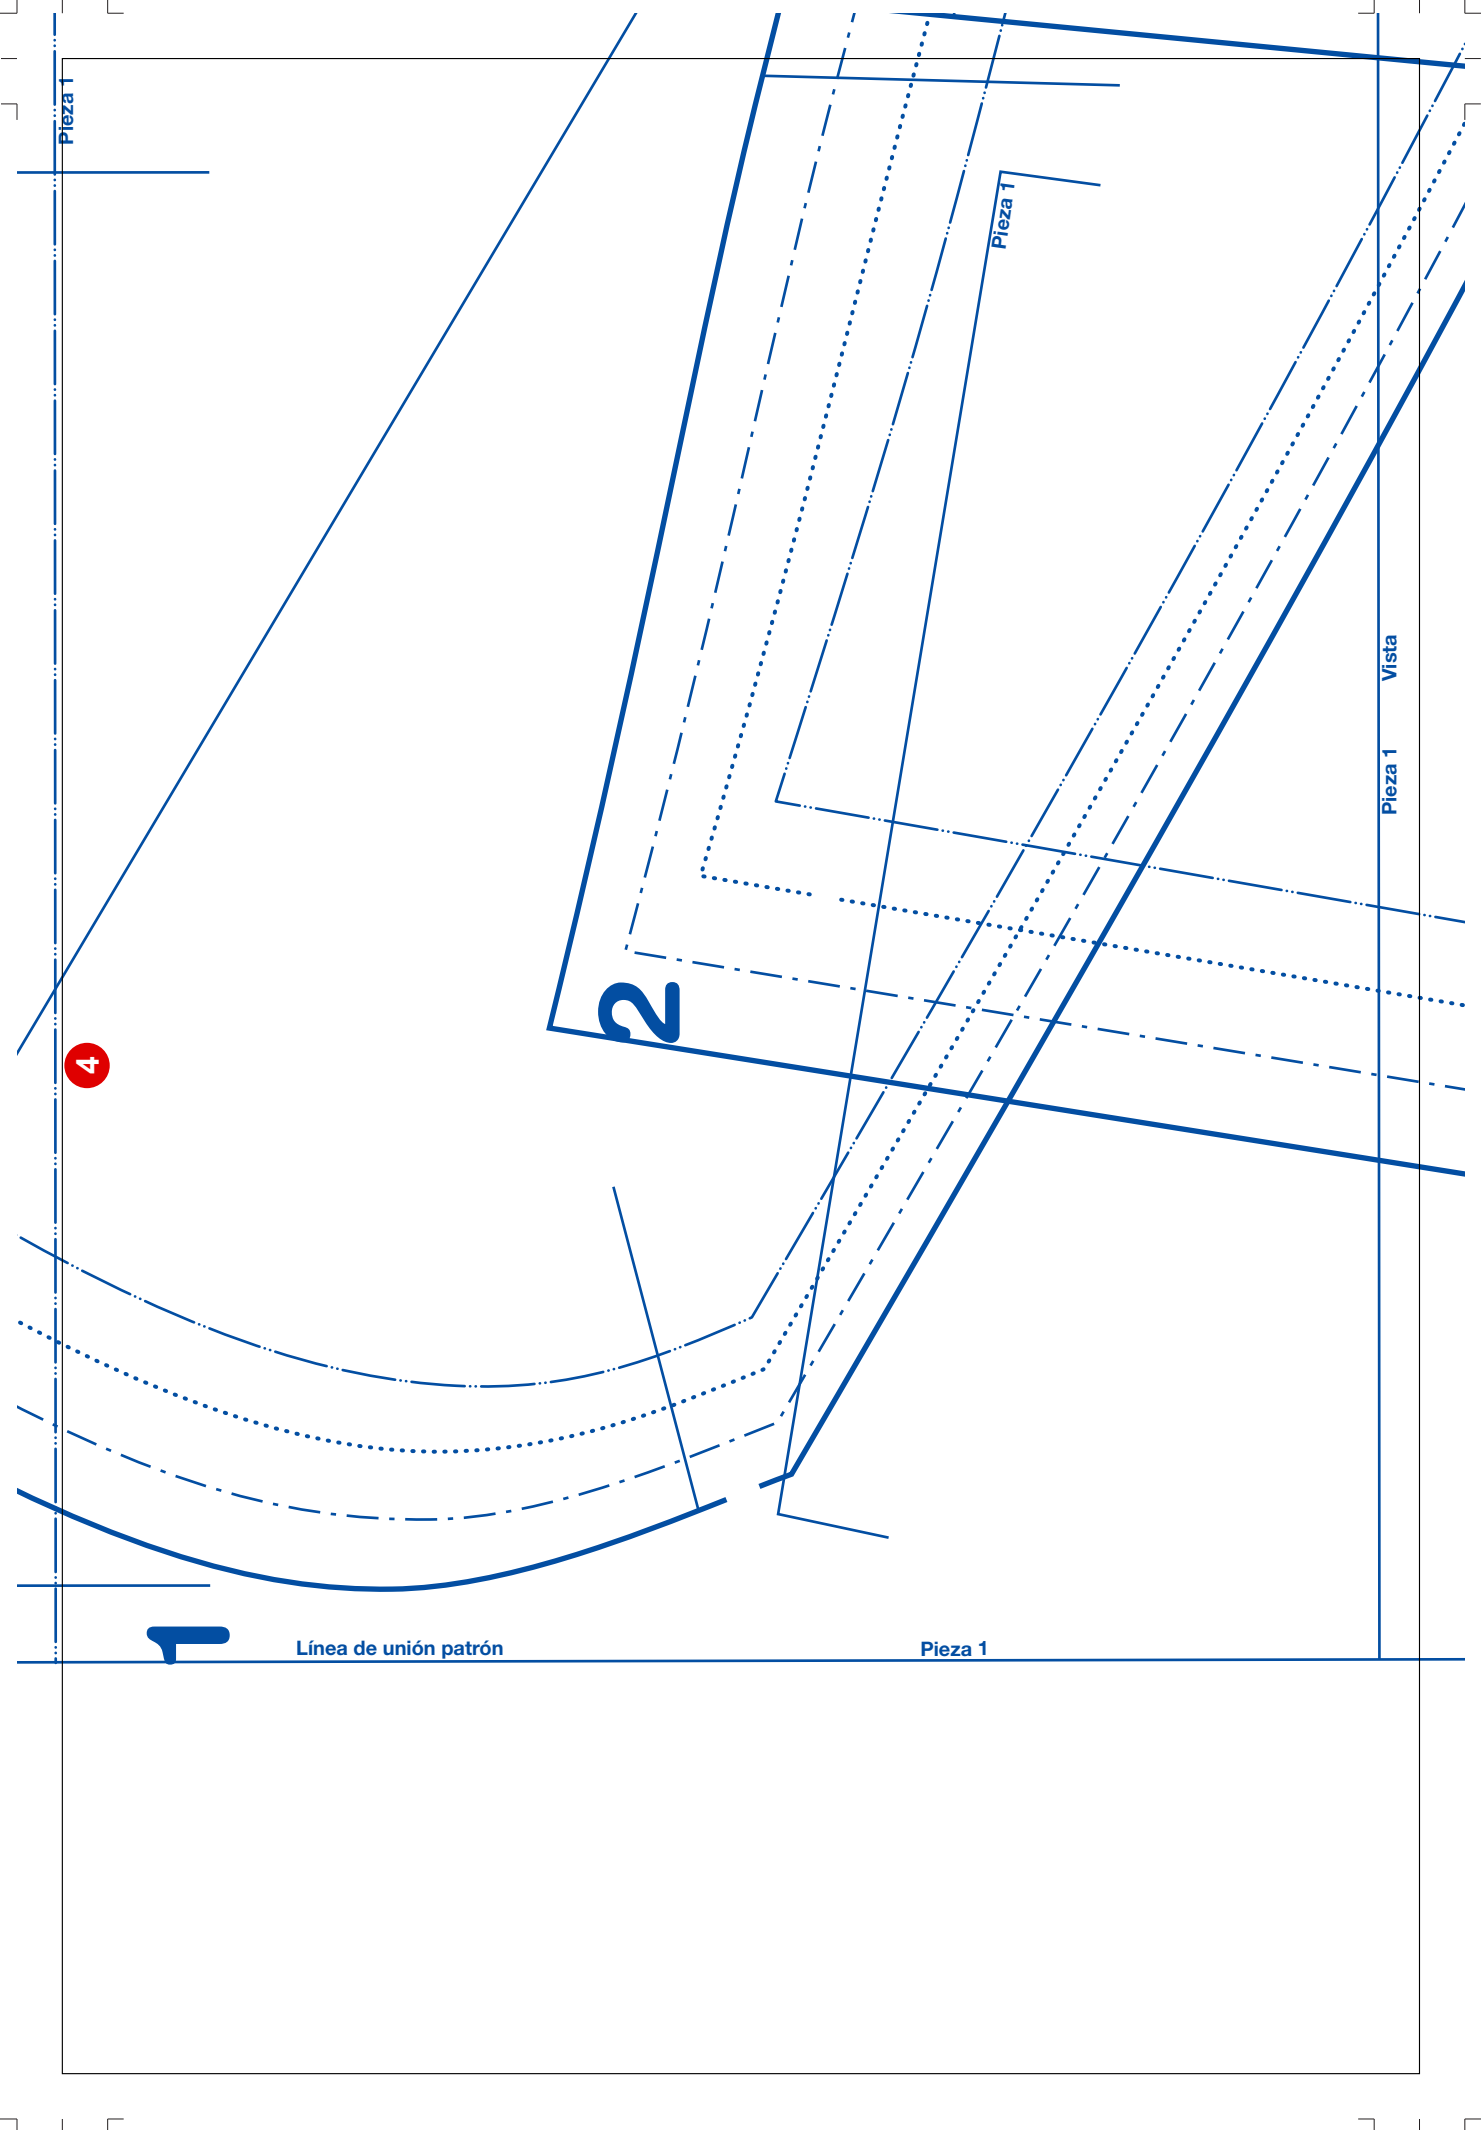

1a

Lado delante

a 1


5


Pieza 2

P.3

Recto hilo



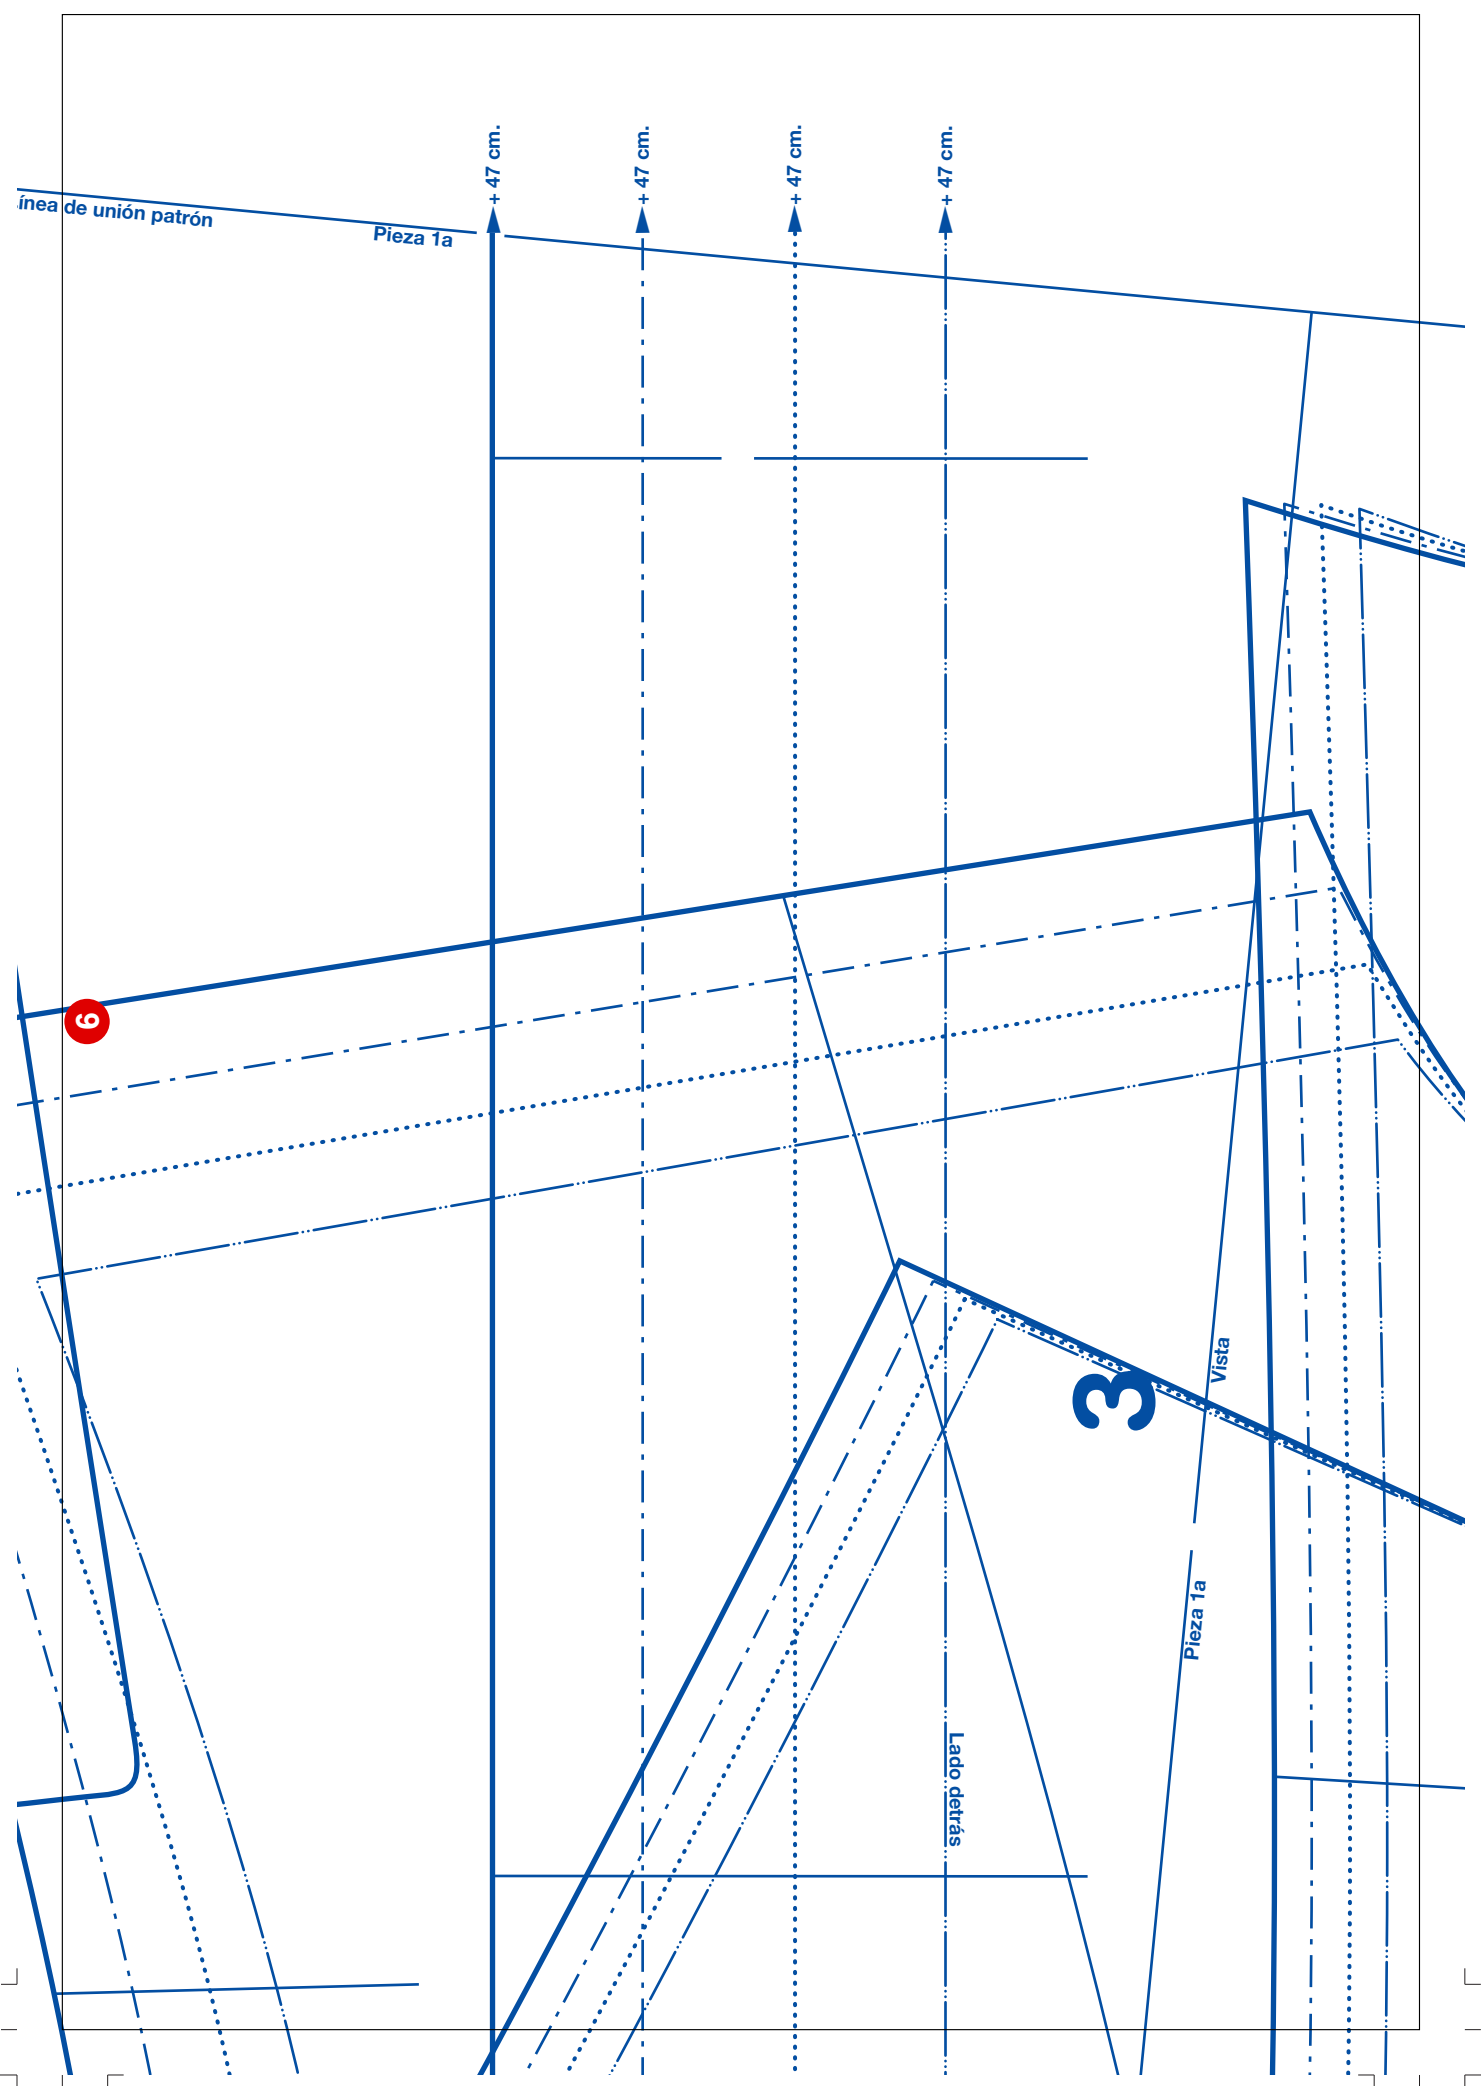

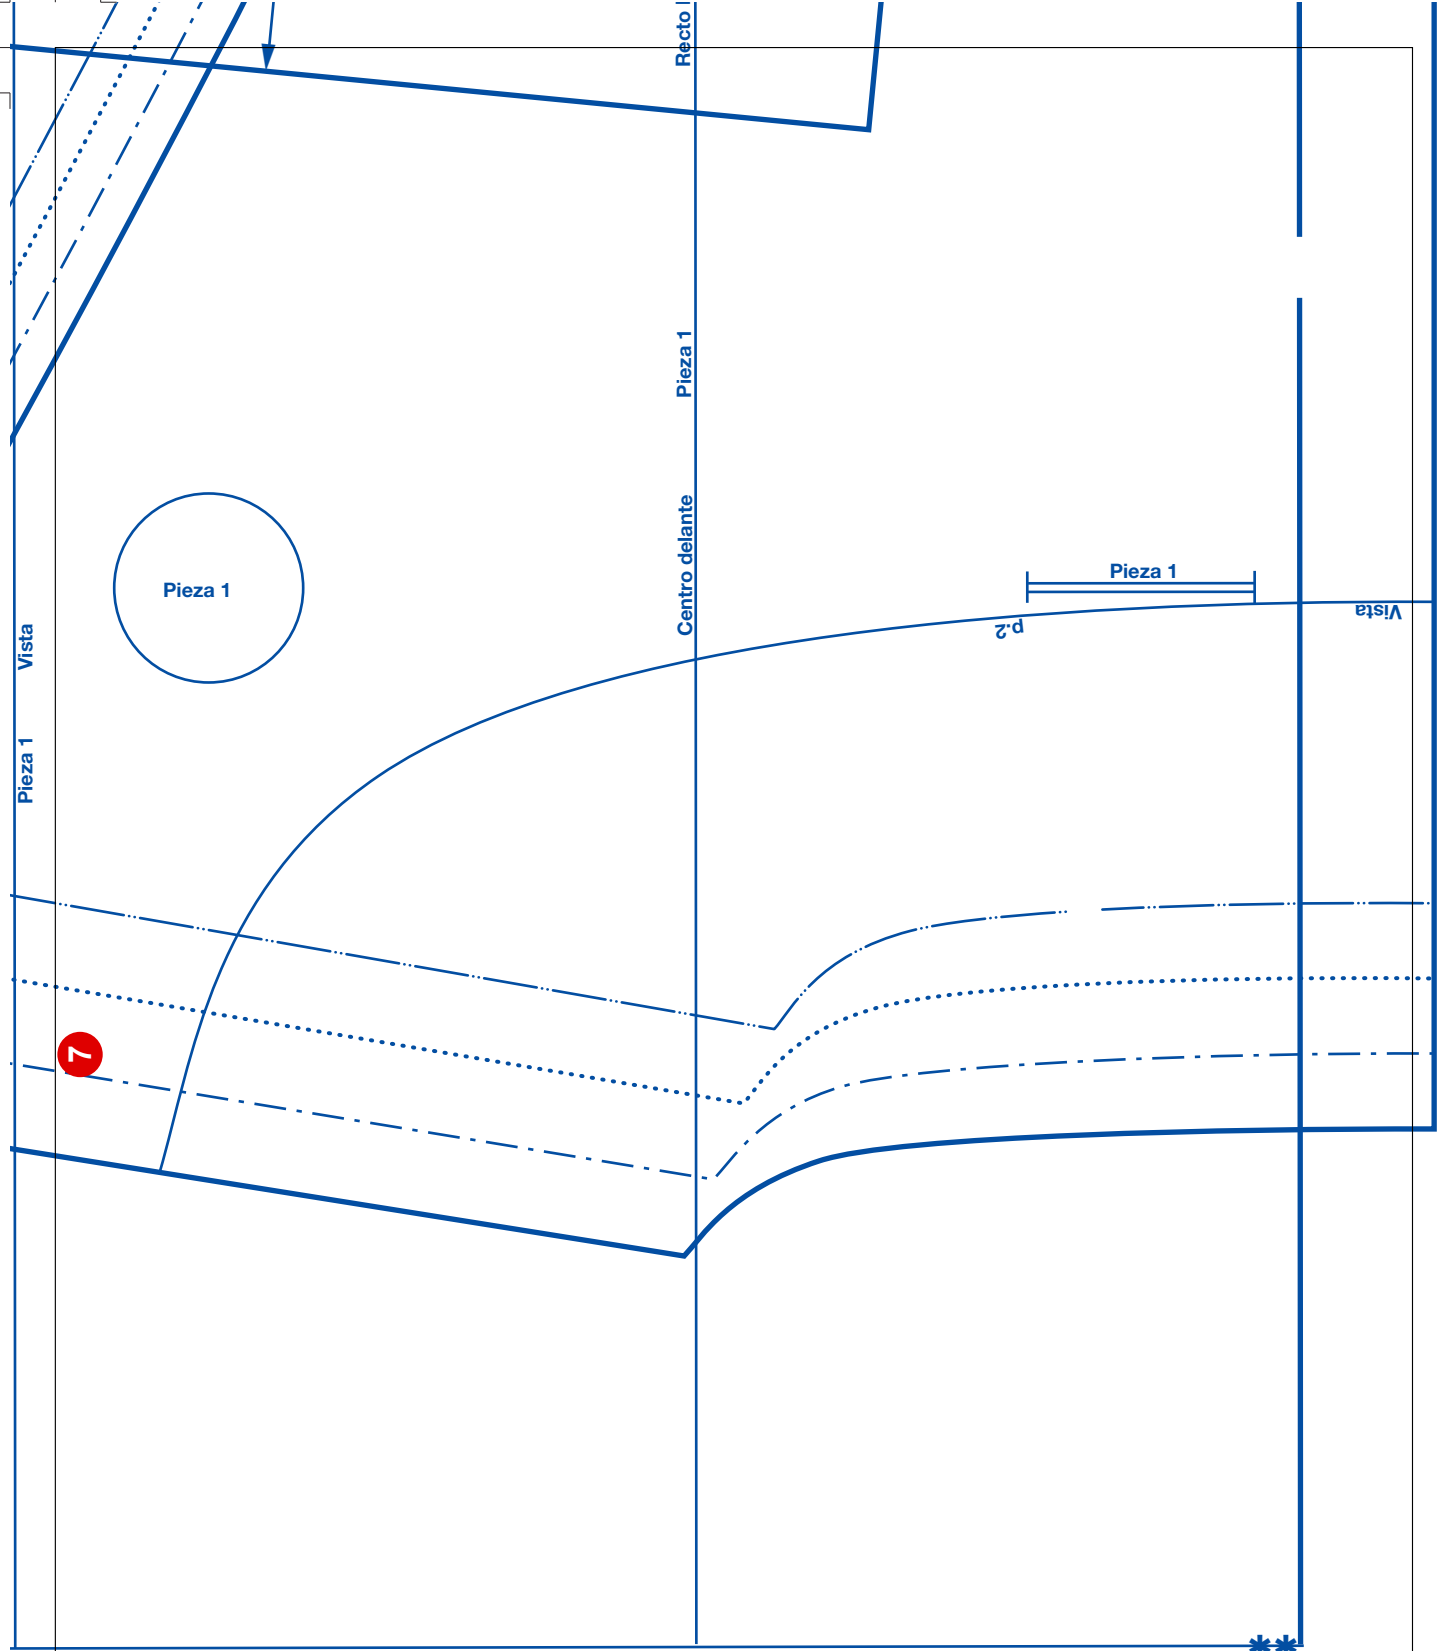

Pieza 1

Pieza 1

Recto hilo

