

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 34, 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 60 см.

Вам потребуется:

Ткань в поперечную полоску 1,10 м шириной
145 см для всех размеров; флизелин G 785;
1 маленькая плоская пуговица.

Рекомендуемые ткани: держащие форму ткани.

Бумажная выкройка:

Перенять детали выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа
блузки и низа рукавов — 4 см.

Раскрой:


- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Перед со сгибом | 1x |
| 2 Спинка со сгибом | 1x |
| 3 Рукав | 2x |
| 4 Обтачка горловины переда со сгибом | 1x |
| 5 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |

При использовании данной ткани ее гладкую
изнаночную сторону использовать в качестве
лицевой стороны для обтачек горловины.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, вы-
деленные серым цветом.

Пошив:

• На передке и спинке стачать вытачки. Глубины
нагрудных вытачек заутюжить вниз, глубины
вытачек по горловине спинки — к линии сере-
дины спинки.

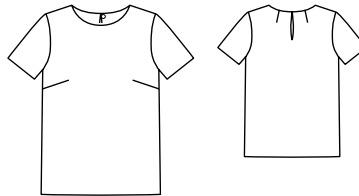


• Выполнить плечевые швы на блузке и на об-
тачке горловины. Припуски швов разутюжить.

• **Разрез спинки и горловина.** По линии сере-
дины спинки разметить сметочными стежками
разрез. Обтачку горловины приколоть к спинке
поверх разметки разреза и к срезу горлови-
ны. С изнаночной стороны проложить строчку
вдоль среза горловины и вокруг размеченной
линии разреза спинки близко к разметке. Между
строчками на спинке выполнить разрез, в нижние
уголки выполнить косые надсечки. Припуски по
срезу горловины срезать близко к строчке, на
участках скругления надсечь вплотную к стежкам.
Обтачку горловины отвернуть вверх и настроить
на припуски шва притачивания близко к шву на
максимально возможную длину. Обтачку отвер-
нуть на изнаночную сторону, края приутюжить.
Внутренний срез обтачки пришить к припускам

Детали 1-5

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| размер 34 | -----x-----x-----x-----x----- |
| размер 36 | -----o-----o-----o-----o----- |
| размер 38 | ----- |
| размер 40 | ----- |
| размер 42 | ----- |
| размер 44 | ----- |



плечевых швов.

• Выполнить боковые швы и швы рукавов.
Припуски на подгибку низа блузки и рукавов
заутюжить на изнаночную сторону и пришить
вручную.

• Втачать рукава.

• Разрез спинки закрыть на пуговицу и воз-
душную петлю. Пуговицу пришить с **изнаночной**
стороны у края разреза спинки.

План раскладки
при ширине ткани 145 см

Ткань сложить вдвое лицевой
стороной вовнутрь.

