

Выкройка платья

р.98



Таблица размеров

Рост	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Обхват груди	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	80	84
Обхват талии	51	52	53	57	58	59	60	61	62	63	64	64	65	65	66
Обхват бёдер	54	56	58	62	64	66	68	70	72	74	78	79	82	85	88
Внутренняя длина рукава	19	21	23	25	27	29	31	32	33	34	35	37	37	41	43
Длина рукава (с окатом)	24	27	30	33	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59
Обхват шеи	24,5	25	25,5	26	27	28	28,5	29,5	30	30,5	31	32	33	34	35
Длина переда до талии	19	20	22	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44

Размеры 98, 104, 110, 116 и 122

Длина от талии 41—44—47—50—53 см.

Вам потребуется:

Тафта жаккард 1,55—1,60—1,65—1,75—1,80 м шириной 140 см; подкладочная ткань 0,90—0,95—1,05—1,10—1,15 м шириной 140 см (для подкладки без рукавов); жесткий тюль 0,50—0,55—0,60—0,60—0,65 м шириной 140 см; атласная лента 4,20 м шириной 1 см; флизелин G 785; 4 большие пуговицы и 8 маленьких плоских пуговиц.

Рекомендации по выбору ткани: легкие платьевые ткани, держащие форму.

Распечатать детали выкройки.

На детали выкройки 2 метки петель поставлены для размера 98. Для размеров 104—122 поставить верхнюю метку на таком же расстоянии от горловины, как у размера 98. Метка нижней петли одна для всех размеров. Остальные метки поставить между верхней и нижней с одинаковыми интервалами.

Припуски:

на швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 3 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и подгибку низа — 1,5 см.

Раскрой:

Из тафты жаккард:

1 Перед со сгибом 1х

2 Спинка 2х

3 Рукав 2х

4 Обтачка горловины переда со сгибом 1х

5 Мешковина кармана 4х

6 Воротник 4х

7 Планка воротника со сгибом 2х

а) переднее полотнище шириной 92 см и длиной 41—44—47—50—53 см;

б) правое заднее полотнище шириной 44 см и, левое заднее полотнище шириной 47 см, каждое полотнище длиной 41-44-47-50-53 см;

в) откосок длиной 9 см и шириной 6 см, в готовом виде 3 см;

г) пояс длиной 63,5—64—64,5—65—67 см и шириной 10 см, в готовом виде 5 см;

д) полоса для банта длиной 38 см и шириной 10 см, в готовом виде 5 см;

е) полоса для узелка банта длиной 6 см и шириной 4 см, в готовом виде 2 см.

Из жесткого тюля:

— оборка низа общей длиной 410 см и шириной 13—14—15—16—17 см.

Из подкладочной ткани: детали 1 и 2 за вычетом ширины обтачек, а также детали а, б.

Пошив:

- На передке и деталях спинки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линиям середины переда и спинки.

- На верхе платья выполнить боковые и плечевые швы. Припуски швов разутюжить.

- Цельнокроенные обтачки спинки отвернуть на лицевую сторону, притачать обтачку горловины переда.

Обтачки притачать к срезу горловины. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачки отвернуть вверх и настрочить на припуски шва близко к шву на максимально возможную длину. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, край горловины приутюжить.

- Стачать задние полотнища по срезам длиной 41—44—47—50—53 см, оставив сверху открытым разрез длиной 9 см.

- Откосок сложить вдоль, лицевой стороной вовнутрь, и стачать нижние срезы. Откосок вывернуть и, взяв вместе открытые продольные срезы, притачать вдоль края разреза правого заднего полотнища. Припуск вдоль края разреза левого заднего полотнища заутюжить на изнаночную сторону.

- Выполнить боковые швы юбки, оставив открытыми входы в карманы длиной по 11 см (на 5 см ниже верхнего среза юбки).
- Карманы в швах. С изнаночной стороны юбки сложить обе мешковины каждого кармана с припусками входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне и приколоть точно по размеченным линиям бокового шва. Мешковины заутюжить вперед и стачать.
- Подкладка. На передке и спинке из подкладочной ткани стачать вытачки, выполнить боковые и плечевые швы. Подкладку притачать к внутренним срезам обтачек. Подкладку приметать к срезам пройм.
- На полотнищах из подкладочной ткани выполнить средний задний шов симметрично аналогичному шву на юбке платья. Выполнить боковые швы. Подкладку вложить в юбку изнаночной стороной к изнаночной стороне и сметать верхние срезы. Подкладку подвернуть и пришить вдоль левого края заднего разреза и надо швом притачивания откоса.
- Юбку присборить по верхнему срезу до длины нижнего среза верха платья и притачать «к верху платья, совместив левый край разреза и край откоса со сгибами цельнокроеных обтачек деталей спинки и не прихватив обтачки и подкладку. Юбку отвернуть вниз. Припуски по нижним срезам обтачек спинки и подкладки подвернуть и пришить надо швом талии.
- Припуск на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 2,5 см.
- По низу подкладки выполнить подгибку так, чтобы она была на 2 см короче платья.
- Стачать детали оборки из жесткого тюля в кольцо. Припуски по нижнему срезу оборки заутюжить на лицевую сторону. Вдоль нижнего края оборки настрочить атласную косую ленту. Оборку присборить по верхнему срезу и настрочить на подкладку так, чтобы она выступала за нижний край подкладки на 1 см.
- Выполнить швы рукавов. Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 2,5 см.
- Рукава втачать, припосадив по окатам.
- Вдоль левого края застежки спинки обметать петли для больших пуговиц.
- Съемный воротник. Детали воротника сложить попарно лицевыми сторонами и стачать внешние срезы. Половинки воротника вывернуть, приутюжить и приметать, взяв вместе срезы стойки, к срезу горловины одной детали планки воротника, совместив передние края половинок воротника по линии середины переда. Вторую деталь планки воротника наложить на воротник и первую деталь планки лицевой стороной к лицевой стороне и стачать срезы горловины и короткие срезы деталей планки, прихватывая половинки воротника. Припуски швов срезать близко к строчке. Планку вывернуть и приутюжить. Открытые срезы деталей планки обметать вместе. На планке обметать петли для маленьких плоских пуговиц. Воротник наложить на платье, планку отвернуть на изнаночную сторону и поставить метки пуговиц в соотв. петлям местам. На обтачку горловины пришить маленькие плоские пуговицы.
- Пояс сложить вдоль пополам и стачать срезы, оставив в продольном шве открытым участок для выворачивания пояса. Пояс вывернуть, открытый участок шва зашить. Полосы для банта и узелка банта сложить вдоль, лицевой стороной вовнутрь, и стачать продольные срезы. Вывернуть и приутюжить. На полосе для банта отвернуть концы к линии середины переда и пришить. Бант наложить на пояс, совместив линии середины пояса и банта. Пояс и бант присборить по линии середины переда. Полосу для узелка банта обернуть вокруг банта и пояса по линии середины переда, концы полосы сшить с задней стороны пояса. На левом конце пояса обметать 2 петли для маленьких пуговиц. Пояс наложить на платье и пришить парой стежков над боковыми швами.

Иден Швейной феи!

<https://vk.com/vyagemshvom>



Имя файла / Filename
Формат / Format
Кол-во листов / Pages

платье р.98 12-2003
A4
6




ВАЖНО

При печати этого PDF файла «Масштабирование страницы» или «Page scaling» должно быть равно «Нет» или «No»

Печать производите в «Истинный размер» или «Actual size»

Подробнее смотрите в разделе «Помощь» - «Печать PDF файлов»

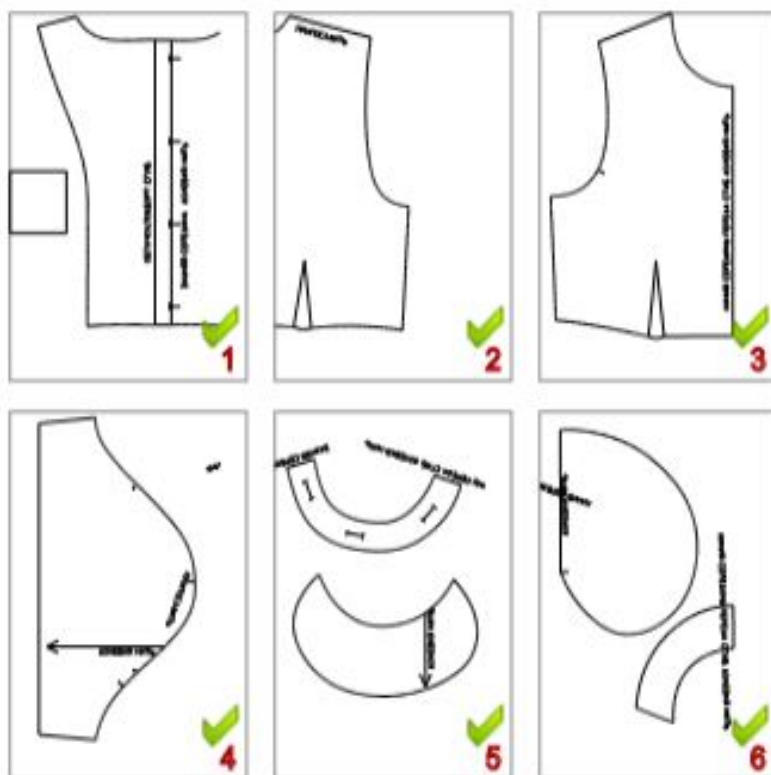

1:1

5*5cm

ОБТАЧКА, ПОДБОРТ СГИБ

ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2:1
↓

1:2
→

1:2

ПРИПОСАДИТЬ

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>



1:1



1:3



2:2

1:3

←
1:2

2:3
↓

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vuagemshyom>

2:1

1:1



Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

ИНА

2:2



ПРИПОСАДИТЬ

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

*

2:2

1:2



ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА

ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА

2:1

2:3

ДОЛЕВАЯ НИТЬ



2:3

1:3



ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2:2



ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СТИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vuagemshyom>