

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

128 Платье

Размеры 34, 36, 38, 40, 42
Длина от талии 56 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажный поплин 2,60 м шириной 150 см для всех размеров; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.
Рекомендуемые ткани: легкие, держащие форму плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. С детали 4 мешковину кармана переснять как отдельную деталь, мешковина кармана подходит для всех размеров.

На детали 4 метка-стрелка складки вычерчена для размера 34. Для остальных размеров метку-стрелку складки вычертить соответственно линиям выкройки.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см.

Раскрой:


- | | |
|---|----|
| 1 Внешняя средняя часть лифа переда со сгибом | 1x |
| 1 Внутренняя средняя часть лифа переда со сгибом | 1x |
| 2 Внешняя боковая часть лифа переда | 2x |
| 2 Внутренняя боковая часть лифа переда | 2x |
| 3 Внешний лиф спинки | 2x |
| 3 Внутренний лиф спинки | 2x |
| 4 Переднее полотнище юбки со сгибом | 1x |
| Мешковина кармана | 4x |
| 5 Заднее полотнище юбки со сгибом | 1x |
| 6 Обтачка верхнего среза заднего полотнища юбки со сгибом | 1x |

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов горловин и пройм внешних и внутренних деталей лифов переда и спинки, при этом цельной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

■ На внешнем и внутреннем лифах переда выполнить рельефные швы. Припуски швов заутюжить на средние части. На внешнем и внутреннем лифах спинки выполнить средние швы. Припуски швов разутюжить.

■ Внутренний лиф переда наложить на внешний лиф переда лицевой стороной к лицевой стороне, стачать срезы горловин и пойм. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скруглений надсечь в нескольких местах. Лиф переда пока не выворачивать.

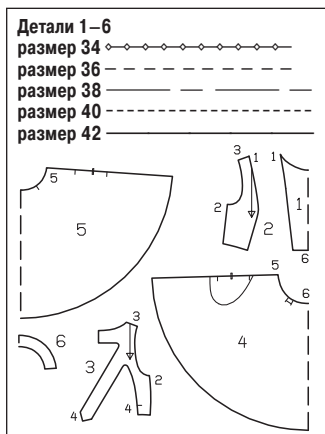

■ Внутренний лиф спинки наложить на внешний лиф спинки лицевой стороной к лицевой стороне, стачать срезы горловин и пройм. Затем стачать продольные срезы цельнокроенных бретелей, начав строчку у уголка одной бретели (контрольная метка 4) и закончив у уголка другой бретели (контрольная метка 4). Затем единой строчкой стачать остальные продольные срезы каждой бретели от уголка и срезы лифа спинки до поперечной метки (контрольная метка 4). Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скруглений надсечь в нескольких местах. Сначала бретель и боковую часть одной половинки лифа спинки вывернуть на лицевую сторону через открытые плечевые срезы. Затем бретель и боковую часть другой половинки лифа спинки протянуть через «туннель» горловины и вывернуть на лицевую сторону через те же плечевые срезы. Чисто вытащенные края приутюжить. От поперечных меток до нижних срезов припуски внешнего и внутреннего лифов спинки заутюжить на изнаночную сторону.

■ Плечевые срезы лифа спинки просунуть между еще не вывернутыми плечевыми срезами лифа переда, плечевые срезы сколоть и стачать. Лиф спинки вытянуть вниз из лифа переда. Внешний и внутренний лифы спинки сложить изнаночными сторонами, плечевые швы приутюжить.

■ На внешнем и внутреннем лифах платья единой строчкой выполнить правый боковой шов. Припуски шва разутюжить.

■ Конец левой бретели вложить между открытыми заутюженными срезами правой половинки лифа спинки и зафиксировать булавкой. Просунуть руку между внешним и внутренним лифами спинки, захватить сколотые срезы и вытянуть их наружу. Булавку удалить. Срезы стачать от поперечной метки до низа. Внешний и внутренний лифы спинки снова сложить изнаночными сторонами. Конец правой бретели аналогично притачать к открытым срезам левой половинки лифа спинки. Левые боковые срезы и нижние срезы внешнего и внутреннего лифов платья сметать.

■ На юбке выполнить правый боковой шов, оставив открытым вход в карман. Припуски шва разутюжить.

■ Карман в правом боковом шве. Мешковину кармана приколоть к припускам входа в карман (правые боковые срезы) лицевой стороной к лицевой стороне и притачать точно по размеченным линиям швов. Мешковину кармана заутюжить вперед и стачать.

■ Карман в левом боковом шве. Одну мешковину кармана приколоть к припуску входа в карман переднего полотнища юбки (левый боковой срез). Мешковину кармана притачать между поперечными метками, проложив строчку от верхней поперечной метки наискосок вверх, а у нижней поперечной метки —

наискосок вниз к краю припуска. В уголках припуски шва надсечь. Мешковину кармана отвернуть на изнаночную сторону. Вход в карман приутюжить. Другую мешковину кармана наложить на уже притачанную мешковину кармана лицевой стороной к лицевой стороне, при этом припуск мешковины выступает за вход в карман переднего полотнища юбки. С изнаночной стороны срезы мешковин стачать.


■ На переднем полотнище юбки заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок. Лиф платья приколоть к верхнему срезу юбки лицевой стороной к лицевой стороне, внутренние края бретелей совместить с поперечными метками заднего полотнища юбки. Обтачку верхнего среза заднего полотнища юбки приколоть к заднему полотнищу юбки поверх лифа спинки. Единой строчкой выполнить шов талии и притачать обтачку к верхнему срезу заднего полотнища юбки. Обтачку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания юбки заутюжить вниз. Правый конец обтачки пришить к припускам правого бокового шва, левый конец обтачки приколоть к левому боковому срезу спинки.

■ Вдоль левых боковых срезов притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2. При этом начать от края проймы и концы тесьмы потайной застежки-молнии оставить выступающими. Выполнить левый боковой шов от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию. Верхние концы тесьмы потайной застежки-молнии подвернуть и пришить вместе с припусками к краю проймы.

■ Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить.

План раскладки

при ширине ткани 150 см

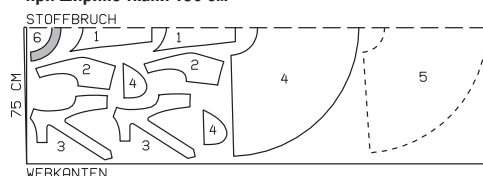

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настроить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

