

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

## 143 Куртка •••

**Размеры 44, 46, 48, 50 и 52**

Длина по спинке ок. 80 см.

### Вам потребуется:

Хлопчатобумажный габардин 2,75–2,80–2,80–2,85–2,85 м шириной 145 см; подкладочная ткань 1,45–1,50–1,50–1,55–1,55 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 разъемная застежка-молния, открывающаяся в обоих направлениях, длиной 80 см; 2 пробивающиеся кнопки; шнур 1,40 м толщиной ок. 5 мм; 2 ограничителя для шнура.


**Рекомендуемые ткани:** держащие форму жакетные ткани.

**Бумажная выкройка:**

Переснять детали выкройки.


Обратите внимание на линии и данные именно для модели 143. Деталь 6 удлинить на указанную величину. На полочке и воротнике обратите внимание на различные линии для правой и левой стороны застежки, однако сначала выкроите правую и левую части одинаково из вдвое сложенной ткани. На детали 9 линия отделочной строчки вычерчена для размера 44. Для размеров 46–52 сместить эту линию соответственно линиям выкройки. На детали 9 метка кнопки поставлена для размера 44. Для остальных размеров сместить метку соответственно линиям выкройки.

**Подкладка.** Для полочки подкладки и кокетки полочки подкладки сложить друг с другом детали 1 и 2. Подборт наложить так, чтобы срез борта подборта совпал с линией середины переда, горловины совместились. Вдоль внутреннего среза подборта вычертить линию подкладки. Для спинки подкладки и кокетки спинки подкладки сложить друг с другом детали 3 и 4. Обтачку горловины спинки на-



Детали 1–7, 9–13

размер 44 —————  
размер 46 —————  
размер 48 —————  
размер 50 —————  
размер 52 —————

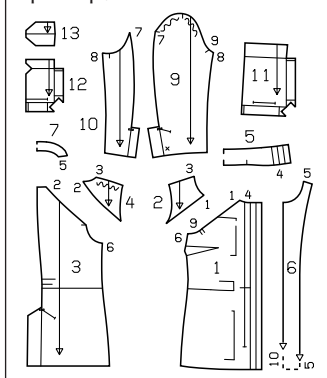

ложить сверху и вычертить линию подкладки вдоль внутреннего среза обтачки горловины спинки.

### Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа куртки — 4 см, на подгибку низа рукавов — 7 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и подгибку низа 1,5 см.

### Раскрой:

**Из хлопчатобумажного габардина:**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1 Полочка                            | 2x |
| 2 Кокетка полочки                    | 2x |
| 3 Спинка                             | 2x |
| 4 Кокетка спинки                     | 2x |
| 5 Воротник-стойка со сгибом          | 2x |
| 6 Подборт                            | 2x |
| 7 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 9 Верхняя часть рукава   | 2x |
| 10 Локтевая часть рукава | 2x |
| 11 Нижний карман         | 2x |
| 12 Верхний карман        | 2x |
| 13 Верхний клапан        | 2x |

а) 2 нижних клапана длиной по 19–19,5–20–20,5–21 см и шириной по 13 см, в готовом виде 6,5 см;

б) обтачка для кулиски длиной 97–101–106–111–116 см и шириной 7 см, включая припуски;

с) припуск под застежку (застежка-молния) длиной 82–82,5–83,5–84,5–85 см и шириной 7 см, в готовом виде 3,5 см.

**Из подкладочной ткани:** детали 1, 2 и 4 как описано в разделе «Бумажная выкройка»; деталь 3 как описано в разделе «Бумажная выкройка» и со складкой по линии середины шириной ок. 2 см на свободное облегание; деталь 9 без припуска по краю шлицы; деталь 10. Рукав выкроить на 6 см короче, чем бумажная выкройка. **Прокладка:** см. план раскладки. Прокладкой дублировать также припуски на подгибку низа.

### Пошив:

• На груди стачать вытачки, глубокие вытачки заутюжить вниз.

• Нижние карманы. Цельнокроеную обтачку верхнего среза каждого кармана и далее припуск складки заутюжить на изнаночную сторону. По переднему и нижнему срезам кармана заложить и заутюжить складки в направлении стрелки. Складки снова отвернуть плоско на лицевую сторону. У нижних уголков карман сложить лицевой стороной вовнутрь так, чтобы линия нижнего сгиба лежала на линии переднего сгиба. Выполнить косые швы. Припуски швов срезать до ширины 5 мм, на уголках вплотную к строчке. Припуски швов разутюжить. Уголки вывернуть, приутюжить. Переднюю складку заметать по верхнему краю, нижнюю складку заметать по боково-

му краю. Припуски по срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман наложить на полочку по линии совмещения. Приколоть передний и нижний края кармана и притачать в край, не прихватывая складки. Притачать боковой край, прихватив складку. Нижний край кармана отстрочить по разметке, прихватывая складку.

• Верхние карманы сшить и отстрочить так же, как нижние карманы. Верхние косые срезы карманов не приутюживать, они будут прихвачены при отстрачивании кокеток. Карманы приметать к косым срезам полочек.

• Каждый клапан сложить вдоль лицевой стороной вовнутрь. Стачать короткие срезы. У верхних клапанов оставить открытыми косые короткие срезы. Клапан вывернуть. Клапан притачать к полочке на 1,5 см выше кармана. Припуски шва притачивания срезать до ширины 7 мм. Клапан заутюжить вниз и еще раз настрочить вдоль шва притачивания на расстоянии 1 см. Верхние клапаны приметать к косым срезам полочек. Клапаны пришить к карманам маленькими закрепками: верхние вдоль передних коротких сторон, нижние вдоль обеих коротких сторон на ок. 1 см выше нижнего края клапана.


• На спинке выполнить средний шов, оставив внизу открытой шлицу. Припуски шва и припуски по краям шлицы заутюжить на правую часть спинки. На левой части спинки заутюжить на изнаночную сторону припуск по продольному срезу припуска под шлицу. Правую часть спинки отстрочить по разметке наискосок, прихватывая припуск под шлицу.

• Кокетки притачать к полочкам и спинке. Кокетки отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам, затем с интервалами 1 см.

### План раскладки

при ширине ткани 145 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

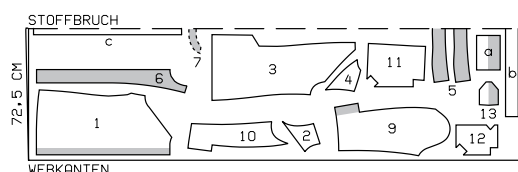

- Выполнить боковые швы, стачать плечевые срезы на куртке и подбортах и обтачке горловины спинки. Припуски швов разутюжить.
- Внешний воротник втачать в горловину. На левой полочке и далее на левом конце воротника срезать срез борта, соответственно, передний край, не доходя 1,5 см до линии, маркированной «левый край». На внутреннем воротнике срезать оба конца, не доходя по 1,5 см до линии середины переда. Внутренний воротник втачать в горловину подбортов и обтачки. Припуски швов разутюжить.
- Борта с застежкой на молнию, верхний край воротника — см. модель 142.
- Внизу подборта и обтачку шлицы отвернуть назад. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 3 см. Подборта и обтачку снова отвернуть на изнаночную сторону.
- На обтачке кулиски заутюжить короткие срезы на ширину 1 см. На расстоянии 2 см от приутюженных коротких сторон обметать по прорезу для шнура, как прорезные петли для пуговиц, предварительно подложив по кусочку

прокладки. Обтачку приметать к полочкам и спинке с изнаночной стороны поверх размеченных линий кулиски, с лицевой стороны настрочить по разметке. В кулиску вдеть шнур.

- На верхней части каждого рукава отвернуть на лицевую сторону обтачку шлицы и припуск на подгибку низа и у уголка стачать наискосок, как для уголка конвертом. Припуски косого шва срезать до ширины 5 мм и разутюжить. Припуск на подгибку низа локтевой части рукава отвернуть на лицевую сторону и притачать к продольному срезу припуска под шлицу. Припуск на подгибку низа рукава и обтачку шлицы отвернуть на изнаночную сторону. Выполнить локтевой шов рукава точно до метки шлицы. Верхнюю часть рукава отстрочить вдоль шва, край шлицы отстрочить в край. Шлицу рукава отстрочить по разметке наискосок прихватывая припуск под шлицу. Выполнить передний шов рукава, при этом припуск на подгибку низа еще раз отвернуть вниз. Припуск на подгибку низа рукава отвернуть на изнаночную сторону. Нижний край рукава отстрочить на расстоянии 6 см.
- Втачать рукава, припосадив их

по окатам.

- На спинке подкладки выполнить средний шов выше шлицы с припусками на шов шириной 1 см. Складку на свободное облегание застрочить по линии середины спинки вверх и вниз (выше шлицы) на длину по ок. 5 см, между швами складку заметать. Складку и припуски по краям шлицы заутюжить на правую часть спинки. На подкладке стачать вытачки и выполнить швы. В подкладку втачать рукава.
- К куртке пришить подкладку — см. модель 134. При притачивании подкладки к подбортам оставить на высоте кулиски открытыми прорезы длиной ок. 2 см для вдевания шнура. Концы шнура вывести через прорезы в шве притачивания подкладки наружу (на внутреннюю сторону куртки). Правый борт отстрочить по разметке.
- Пришить рукава подкладки — см. модель 134.
- Верхние части кнопок установить по разметке на передних краях шлиц рукавов, нижние части кнопок установить, соответственно, на припусках под шлицы.
- На концы шнура надеть ограничители, на концах шнура завязать по узелку.