

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

126 А, В Платья

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина от талии 68 см.

Вам потребуется:

Платье А. Вискозный креп 3,20–3,20–3,25–3,30–3,30 м шириной 130 см; флизелин G 785; 9 плоских пуговиц; 1 маленькая кнопка для пришивания.

Платье В. Креп с эластаном 2,90–2,90–2,95–3,00–3,00 м шириной 145 см; флизелин G 785; 4 металлические пуговицы; 9 плоских пуговиц; 1 маленькая кнопка для пришивания.

Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся ткани с эластаном или без него.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 126 А и 126 В. Детали 1 и 1а склеить по линиям соединения. Детали 2 и 4 удлинить на указанную величину. С детали 1 мешковину кармана перенести как отдельную деталь, мешковина кармана подходит для всех размеров. На детали 4 обратите внимание на разные линии для правого и левого подборов, но сначала обе детали выкроить одинаково из сложенной вдвое ткани.

Платье В: на детали 1 линия совмещения планки кармана вычерчена для размера 44. Для остальных размеров линию совмещения сместить соответственно линиям выкройки. На деталях 1 и 2 линии швов притачивания пат рукавов вычерчены для размера 44. Для остальных размеров линии швов притачивания сместить соответственно линиям выкройки и поперечным меткам.



Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья — 4 см, на подгибку низа рукавов — 2 см. Для деталей а–е припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Платье А, В:

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Полочка, цельнокроеная с рукавом | 2х |
| Мешковина кармана | 4х |
| 2 Спинка, цельнокроеная с рукавом | 2х |
| 3 Воротник со сгибом | 2х |
| 4 Подборт | 2х |
| 5 Обтачка горловины спинки со сгибом | к |

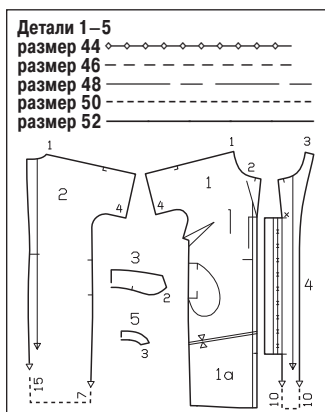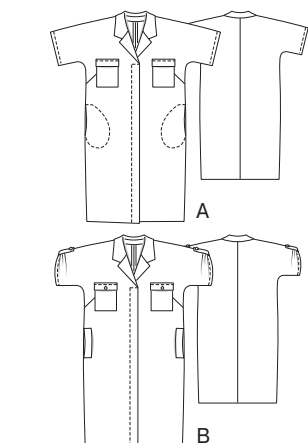

а) 2 детали завязывающегося пояса длиной по 91–93–96–99–102 см и шириной по 13 см, в готовом виде 5 см, включая припуски;

б) 2 кармана длиной по 20–20–21–21–21 см (из которых по 4 см — обтачки верхних срезов) и шириной по 15–15–16–16–16 см, включая припуски;

с) 2 клапана длиной по 15,5–15,5–16,5–16,5–16,5 см и шириной по 11 см, в готовом виде 4 см, включая припуски.

Только для платье В:

д) 2 планки (входы в карманы) длиной по 19 см и шириной по 7 см, включая припуски;

е) 4 детали пат рукавов длиной по 18 см и шириной по 6 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

Платье А

■ Выполнить средний шов по спинке. Припуски шва разутюжить.

■ На полочках стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вверх.

■ **Карманы с клапанами.** Цельнокроеную обтачку верхнего среза каждого кармана заутюжить на изнаночную сторону. Припуски по боковым и нижнему срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман настроить на полочку по разметке в край. Каждый клапан сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На концах клапана стачать короткие срезы. Клапан вывернуть и приутюжить. Клапан притачать к полочке на расстоянии 1,5 см выше кармана, заутюжить вниз и настроить вдоль шва притачивания на расстоянии 5 мм.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить плечевой шов и верхний шов рукава. Припуски швов разутюжить.

■ Детали воротника сложить лицевыми сторонами, внешние срезы стачать от контрольной метки 2. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник вывернуть и приутюжить. Срезы втачивания воротника вметать вместе в горловину от контрольной метки 2.

■ Правый подборт сложить по линии «сгиб подборта» изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить, для этого припуск подборта надсечь наискосок к поперечной метке. Обметать петли по разметке. Край подборта отвернуть по линии сгиба вперед и приутюжить (лицевой стороной к лицевой стороне). Левый подборт срезать, не доходя 1,5 см до линии «левый край». Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам.

■ Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к платью лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчку вдоль срезов бортов и среза горловины, закрепляя воротник. При этом по правому борту цельнокроеную планку с петлями не закреплять. Припуски шва срезать близко к строчке. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и нижний шов рукава, контрольная метка 4, оставив открытым вход в карман. Припуски швов разутюжить, при этом на участках скруглений припуски надсечь в нескольких местах.

■ Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить на расстоянии по 1 см.

■ **Карманы в швах.** Мешковину каждого кармана приколоть к припускам входа в

карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать точно по размеченным линиям швов. Мешковину кармана заутюжить вперед и притачать под полочку. Для этого бумажную выкройку мешковины кармана приколоть к полочке, вдоль краев выкройки проложить строчку.

■ Низ подборов еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Подборта снова отвернуть на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа.

■ Край правого борта отстрочить по разметке, закрепляя внутренний сгиб планки с петлями.

■ Плоские пуговицы пришить к левой полочке соответственно петлям. Верхнюю часть кнопки пришить к правому подвороту по разметке, при этом иглу на лицевую сторону платья не выводить. Нижнюю часть кнопки пришить к левой полочке соответственно верхней части.

■ **Завязывающийся пояс.** Детали пояса стачать в одну длинную полосу. Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Срезы стачать, оставив в шве открытым небольшой участок для выворачивания. Пояс вывернуть, открытый участок шва зашить.

Платье В


Шить в основном так же, как платье А. Мешковины карманов (карманы в швах) не притачивать под полочки. Вдоль входов в карманы притачать планки. Дополнительно выполнить паты рукавов и пришить пуговицы к рукавам и верхним карманам.

■ **Карманы в швах с планками.** Мешковину каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать точно по размеченным линиям швов. Мешковины карманов и припуски заутюжить назад. Припуски по срезам каждой планки заутюжить на изнаночную сторону. Планку приметать к полочке вдоль входа в карман и настроить по контуру в край, не закрепляя мешковину кармана и припуск шва. Мешковины кармана отвернуть вперед и стачать.


■ **Паты рукавов.** По одной дублированной и не дублированной прокладкой детали каждой паты рукава сложить лицевыми сторонами, один конец паты срезать острым углом. Стачать продольные и короткие остроугольные срезы. Вывернуть. На остроугольном конце паты обметать петлю. Пату притачать с изнаночной стороны рукава по разметке, при этом пата направлена вверх. Пату отвернуть вниз и настроить вдоль шва притачивания близко к шву. С лицевой стороны рукава поверх шва притачивания паты пришить пуговицу.

■ Карманы с клапанами — см. платье А. Дополнительно посередине каждого клапана на расстоянии 1 см от нижнего края обметать вертикальную петлю. Пуговицу пришить к карману соответственно петле.

Планы раскладки

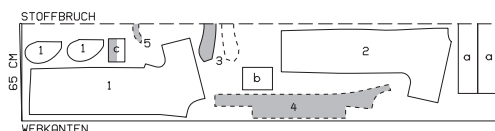

Платье А
Вискозный креп
шириной 130 см

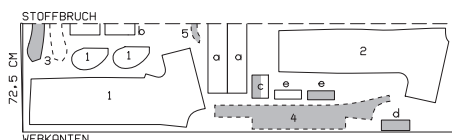

Платье В
Креп с эластаном
шириной 145 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.