


ВЫКРОЙКА БЮСТГАЛЬТЕРА

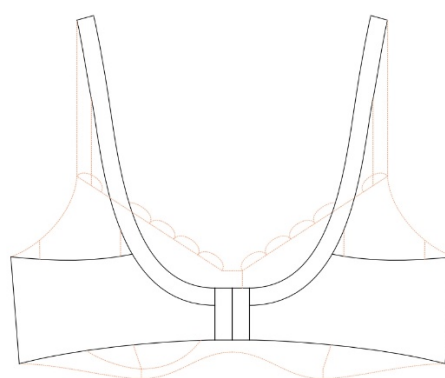

Выкройка рассчитана на эластичные материалы как на поясе, так и на чашке

Для выбора размера обязательно сначала измерить обхват груди (Ог) и обхват под грудью (Ог4). На каждой выкройке подписан размер и размер каркаса, на который она построена.

Распечатывать выкройки следует в масштабе 100 %. Сначала необходимо распечатать одну страницу с тестовым квадратом и проверить его на соответствие.

Выкройка построена на застежку высотой 3,5 см, обязательно скорректировать заднюю часть пояса на застежку, которую будете пришивать.

Выкройка дана с припусками на швы по всем срезам 1 см. Если необходимы другие припуски, то также нужно скорректировать.

Если планируется фестон по низу пояса или по верхнему срезу чашки, то припуски необходимо срезать. При обработке срезов окантовочной резинкой также срезать припуски.

Пояс бюстгальтера рассчитан на обработку по низу резинкой 10-12 мм. Если планируется резинка шире, то увеличить припуск по низу.

Поскольку выкройки построены по среднестатистическим размерным признакам, перед пошивом рекомендуется отшить макет, уточнить высоту чашки и внести корректировки, если это необходимо.